
INFORMATION


27" (68.5 cm) IPS-QHD-Monitor mit integrierter 5-MP-Windows-Hello-Kamera, Mikrofon, USB-C-Dock, LAN-Anschluss, KVM-Switch und einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß



Der ProLite XB2797QSNPH ist ein 27-Zoll-QHD-Monitor, der für Alle entwickelt wurde, die sich einen aufgeräumteren Arbeitsplatz, reibungsloseres Multitasking und mehr Komfort im Arbeitsalltag wünschen. Das IPS-Panel bietet scharfe Details, präzise Farbwiedergabe und große Betrachtungswinkel und eignet sich somit ideal für Tabellenkalkulationen, kreative Arbeiten und detailreiche Dokumente. Ein DisplayPort-Ausgang ermöglicht zudem eine schnelle Einrichtung eines Dual-Monitor-Setups für mehr Bildschirmfläche und höhere Produktivität.


Das integrierte USB-C-Dock mit 96-W-Stromversorgung überträgt Video-, Audio- und Datensignale sowie Strom über ein einziges Kabel, was zur Reduzierung von Kabelsalat auf dem Schreibtisch beiträgt und den Anschluss eines Laptops schnell und einfach macht. Ein RJ45-Anschluss sorgt für eine stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung ohne zusätzliche Adapter, während der integrierte KVM-Switch die Steuerung von zwei Computern mit einer Tastatur und einer Maus ermöglicht und so für einen nahtloseren Arbeitsablauf sorgt.

Für eine moderne Zusammenarbeit verfügt der Monitor über eine integrierte 5-MP-Webcam mit Autofokus und Windows Hello für eine sichere Anmeldung und reibungslose Videoanrufe. Ein ergonomischer Standfuß mit 150 mm Höhenverstellung sowie Neige-, Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht es, den Monitor an Ihre Betrachtungsanforderungen anzupassen, während die TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung bestätigt, dass die FlickerFree-Technologie die Augenbelastung bei langen Arbeitstagen verringert.

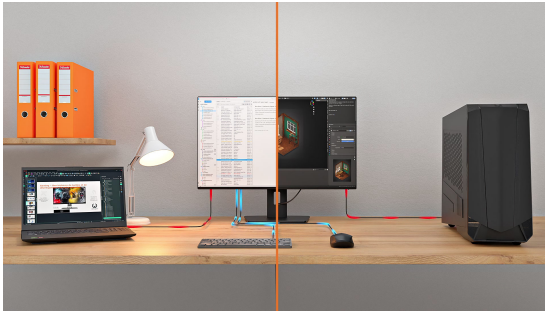

Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Wechseln Sie ganz einfach zwischen mehreren Geräten hin und her mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – für reibungsloses und effizientes Multitasking.

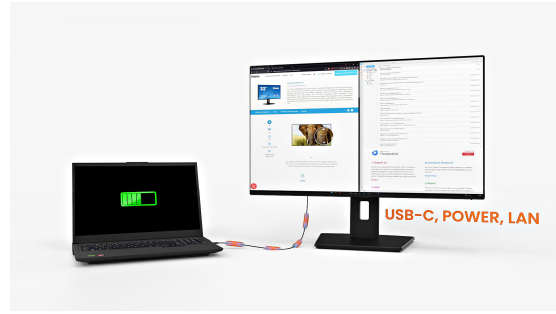

USB-C-Dock für Ordnung & eine einfache Verbindung

Verbinden Sie alle Geräte mit nur einem Kabel - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



Einfacher Zugang mit Windows Hello-Kamera

Melden Sie sich mit der Gesichtserkennung schnell und sicher an, und genießen Sie dank der hochauflösenden Autofokus-Webcam kristallklare Videogespräche.



Erweitern Sie Ihren Blickwinkel mit QHD

Die QHD-Auflösung von 2560 x 1440 bietet bis zu 77 % mehr Bildschirmfläche als Full-HD-Bildschirme. So haben Sie viel Platz für effizientes Multitasking, können mehr Inhalte gleichzeitig anzeigen lassen und einfacher arbeiten, ohne ständig zwischen mehreren Fenstern wechseln zu müssen.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	vierseitig schmaler Rahmen
Bilddiagonale	27", 68.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Horizontalfrequenz	31 - 112kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (96 W Stromversorgung)
Video Ausgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB-HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W))
USB-C DOCK	x1 (96 W Stromversorgung, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extras	Integrierte 5 MP Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzklappe, kompatibel mit Windows Hello, Eye Comfort
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick: Ein-/Aus-Taste/Menü (Mitte), nach oben/Signalauswahl, nach unten, Links/Schnellzugriff, Rechts/Lautstärke

Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Farbeinstellungen (i-Style-Farbe, RGB-Bereich, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), OSD (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD-Drehung, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeinformationen), Sprache, Extra 1 (Schärfe, Videomodus-Einstellung, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, USB-Ladefunktion, USB-C-Geschwindigkeit, MST DP-Ausgang), Extra 2 (Tastenkombination, MAC-Adresse, FW-Version), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Zurücksetzen (alles zurücksetzen?)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	120°; 60° links; 60° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	21W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0,1%: Blei, Bleimonoxid, Diborontrioxid
Garantie	5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T 613 x 415.5 (565.5) x 209.5mm

Verpackungsabmessungen B x H x T	691 x 447 x 142mm
Gewicht (ohne Verpackung)	6.0kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	8.2kg
EAN code	4948570125975





Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED