
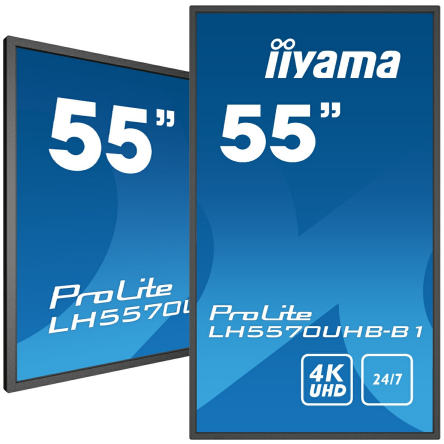


Ein 55“ (138.8 cm) professionelles Digital Signage Display mit 4K-UHD-Auflösung, 24/7 Betriebszeit und einer Helligkeitsleistung von 700cd/m²

Der ProLite LH5570UHB liefert klare, dynamische Inhalte und wurde entworfen, um Ihr Publikum zu begeistern. Die 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), eine Helligkeit von 700 cd/m2 und ein Kontrastverhältnis von 4000:1 sorgen für lebendige und detailreiche Bilder. Dank Android 9.0 OS können Sie das Display an Ihre Bedürfnisse schnell und einfach anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren. Einer perfekten Wahl für Digital Signage, In-Store-Kommunikation und Messaging.

Das Display wurde für eine kontinuierliche Betriebsleistung rund um die Uhr entwickelt und kann im Quer- und Hochformat installiert und genutzt werden. Dank einer Gesamttiefe von nur 35 mm (bei Verwendung mit den mitgelieferten proprietären Halterungen) kann das Display diskret und elegant in zahlreichen Bereichen installiert werden.



Null-Luftspalt-Halterung

Gestalten Sie gewerbliche Innenräume mit den Ultra-Slim-Line Displays und stellen Sie sie mit den mitgelieferten Zero-Gap Wandhalterungen wie Smart Artwork dar.



Ultra Slim

Mit einer Tiefenersparnis von 50 Prozent gegenüber vergleichbaren Modellen lässt sich das atemberaubende und klassenbeste 35mm-Tiefe-Display diskret und elegant in allen Bereichen installieren.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Thin bezel
Bilddiagonale	54.6", 138.8cm
Panel-Technologie	VA, Haze 2%
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	700 cd/m²
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	28 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)	10.2mm, 10.2mm, 10.2mm
Pixelabstand	0.315mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Digitaler Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitorsteuerungseingang	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio Ausgang	Mini Jack x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB-Ports	x2 (v.2.0)

03 FEATURES

Integrierte Software	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardware	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Arbeitsspeicher: 3GB DDR4, Speicher HD: 32GB eMMC
Max. Betriebszeit	24/7
Anti-Bildspeicherung	ja
Media Playback	ja
Gehäuseart (Frontrahmen)	Metal

04 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power
Einstellbare Parameter	Bild (Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Tönung, Schärfe, Sättigung, Hintergrundbeleuchtung, Farbtemperatur, Seitenverhältnis, Gamma-Auswahl), Klang (Balance, Höhen, Tiefen), Einstellungen (OSD-Zeitschalter, Farbspektrum, Orientierung, CEC-Optionen, LAN Aktivierung, automatisches Aufwachen, bei Eingabequelle booten, Logo ein/aus, HDMI-Version, IR/Tastatursperre, Sprache, Energie sparen, Wiederherstellung nach Ausschaltung, Werkeistellungen), Zeit (Datum, aktuelle Uhrzeit, Zeitplan), Informationen (iiWare-Version, FM-Version, Veröffentlichungsdatum, Auflösung, IP Adresse, Wi-Fi MAC-Adresse, MAC-Adresse, Innentemperatur)
Plug & Play	DDC2B

05 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Hochformat
Lüfterloses Design	ja
VESA Norm	400 x 400mm
Betriebstemperaturbereich	0°C - 40°C
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C
MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)	50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Sonstiges	Wandbefestigungswinkel, Aufkleber zum abdecken der Schrauböffnungen, Klebeclips für Kabelmanagement
Fernbedienung	ja (Batterien enthalten)

07 STROMVERWALTUNG


Netzteil	extern
Stromversorgung	DC 24 V
Leistungsaufnahme	110W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	1234 x 704 x 34.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	1370 x 900 x 161mm
Gewicht (ohne Verpackung)	21.5kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	29.5kg
EAN code	4948570118540

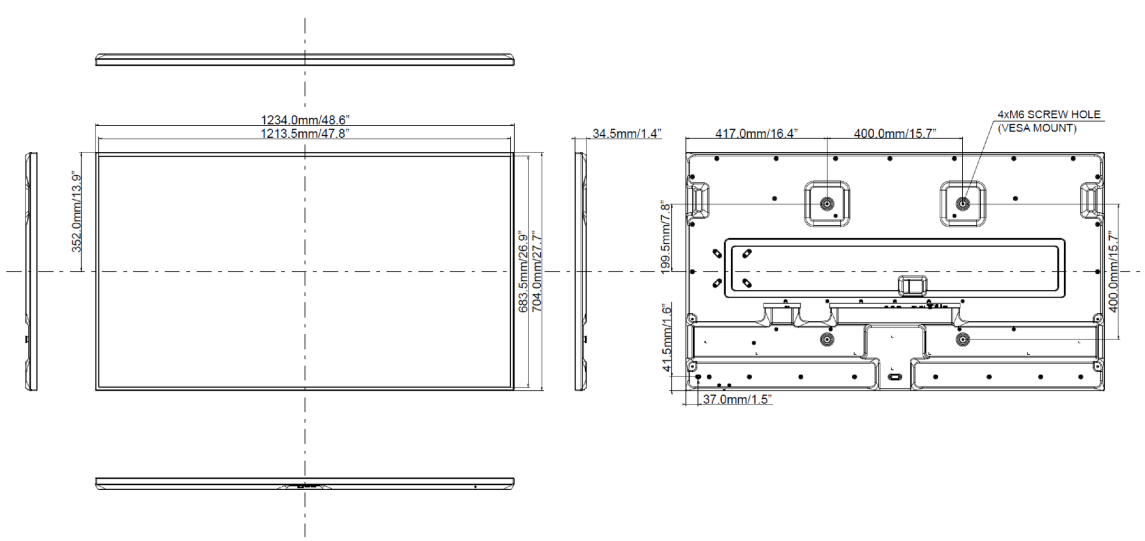

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED