



Professionelles 32" Full HD Großformat-Display

Der ProLite LE3240S ist ein professionelles 31.5“ (80 cm) Full HD Großformat-Display, lüfterlos und mit LED Backlight ausgestattet. Die VA-Panel-Technologie bietet hervorragende Betrachtungswinkel, eine hohe Helligkeit und eine außergewöhnliche Farbwiedergabe. Zahlreiche Video- und Audioanschlüsse ermöglichen die Verbindung mit verschiedenen Geräten. Dank der VESA Aufnahmebohrungen kann der ProLite LE3240S sehr schnell und einfach installiert werden. Dank der Mediaplayback-Funktion können Musik, Filme und Bilder von einem USB Speicher wiedergegeben werden. Das Display lässt sich für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzen wie; Digital Signage, Installationen im Einzelhandel, POI/POS, Kontrollräume, Bildungsbereich sowie im Unternehmens- und Produktionsbereichen.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



USB Playback

Der Bildschirm unterstützt das Abspielen von Videos und Photos und weiterer Inhalte von USB Geräten.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel-Technologie	VA, Haze 2%
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	28 - 92kHz
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)	12mm, 12mm, 17mm
Pixelabstand	0.364mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, glänzend

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1
Digitaler Video Eingang	HDMI x3 (2.0)
Audio Eingang	Mini Jack x1 (für VGA)
Monitorsteuerungseingang	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio Ausgang	RCA (L/R) x1 Lautsprecher 2 x 10W
Monitorsteuerung Ausgang	RS-232c x1 IR Loop Through x1
HDCP	ja
USB-Ports	x1 (v.2.0 media playback)

03 FEATURES

Max. Betriebszeit	16/7
Media Playback	ja
Gehäuseart (Frontrahmen)	Kunststoff

04 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Einstellbare Parameter	Bild (Bildmodus, Hintergrundlicht, Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Phase, Schärfe, Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Film-Modus, Zurücksetzen), Audio (Audio Modus, Höhen, Bass, Balance, Surround, Lautsprecher, Audioquelle, Zurücksetzen), Bildschrim (PAP Einstellungen, Videowand, Seitenverhältenis, Bild Einstellungen, Standbild), Sonstige Einstellungen (Sprache, Zeitplan, Energisparen, Fernsteuerung Einst., Netzwerk Einst., Monitor ID einstellen, HDMI, Erweiterte Einstell., Information, Alles Zurücksetzen)
Plug & Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat
Lüfterloses Design	ja
VESA Norm	100 x 100mm, 200 x 200mm
Betriebstemperaturbereich (-°/+°)	-0°C - 40°C
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz C7, HDMI, RS-232c
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Fernbedienung	ja

07 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	tbd.W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	726.5 x 425.4 x 65.1mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	818 x 547 x 139mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.7kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	7,7kg
EAN code	4948570119486

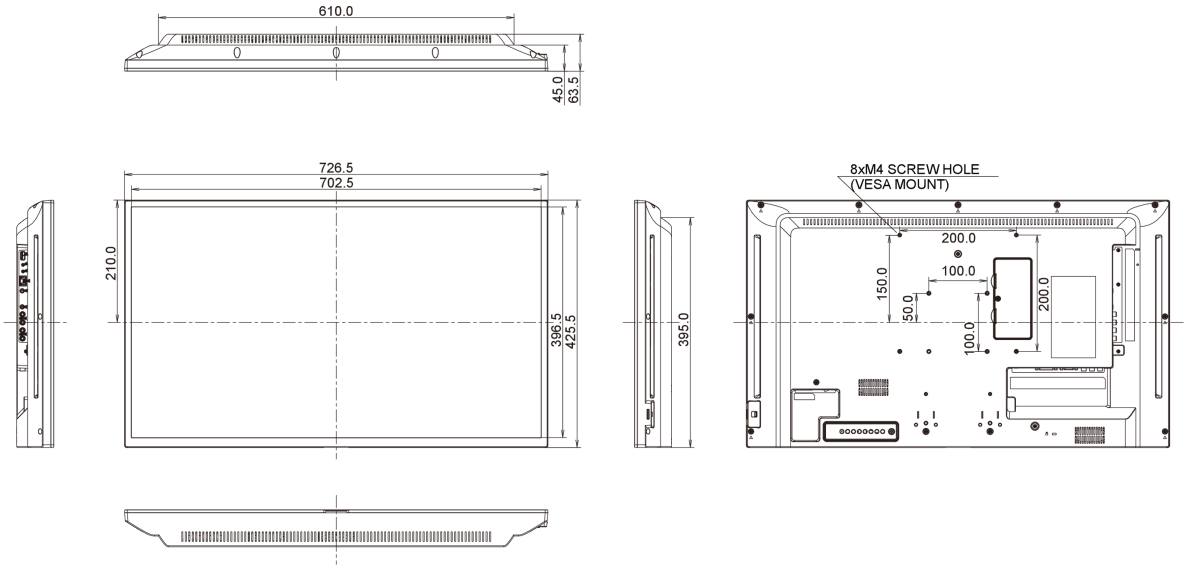

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED