



LED Full HD ECO USB-C

Tragbarer 15.6" Monitor mit USB-C Hub

Der 15.6" (39.5 cm) ProLite X1670HC-B1, ausgestattet mit einem IPS-Panel, liefert eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln. Das DisplayPort Alt-Modus (DP Alt-Modus) ermöglicht einen direkten Anschluss an einen Computer mit USB-C Hub und bietet damit Flexibilität, Komfort und Mobilität. Um den Monitor zu schützen, wenn Sie unterwegs sind, wird er mit einer Neopren-Schutzhülle ausgeliefert.

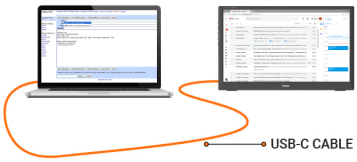

Portable Lösung

Leicht und tragbar, eine perfekte Lösung für alle, die eine Telearbeit in einem räumlich begrenzten Arbeitsplatz ausüben und für diejenigen, die ständig unterwegs sind, aber auf eine gute Monitor-Performence nicht verzichten möchten. Verbinden Sie den Monitor einfach an ein Laptop, ein Tablet oder einen PC mit USB-C Anschluss und erweitern Sie Ihre Displaygröße und zugleich den eigenen Komfort.



IPS Technology

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	schmaler Rahmen
Bilddiagonale	15.6", 39.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	220 cd/m² typisch
Kontrastverhältnis	800:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	6ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/170°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 85°/85°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 62%; NTSC: 45%)
Arbeitsfläche H x B	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Pixelabstand	0.179mm
Farbe	matt,

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

HDCP	ja
USB-C	x1
Micro USB	x1 (Energieabgabe)

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü, nach oben scrollen / ECO, nach unten scrollen / i-Style Colour, Ausgang
Einstellbare Parameter	Bild (Kontrast, Helligkeit, Bildschärfe, Over Drive, erw. Kontrast, ECO), Farbe (kalt, normal, warm, i-Style Colour, Blauton Red.), Sprache, OSD Einstellungen (H. Position, V. Position, Hitnergrund, Einblendzeit), Menü Einrichtung (Video Modus, Startlogo, LED, Informationen, zurücksetzen)

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	15° nach oben; 35° nach unten

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	USB-C
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Leistungaufnahme	8W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Sonstiges	REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	377 x 234.5 x 20mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	430 x 290 x 93mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.96kg
Gewicht (inkl Verpackung)	1.5kg
EAN code	4948570118090

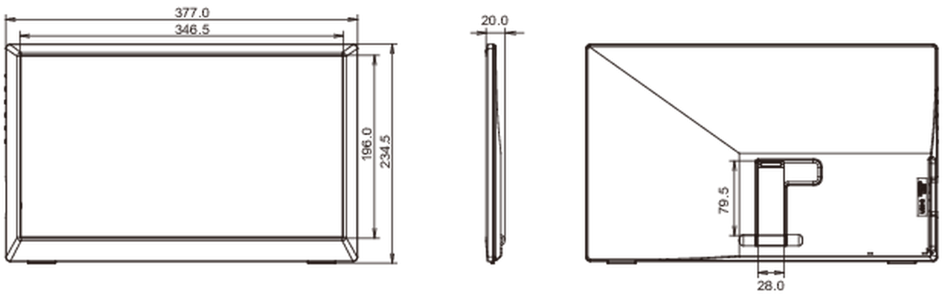

09 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Lieferanten	iiyama
Sichtbare Bilddiagonale	39.5cm; 15.6"; (16" Segment)
Stromverbrauch im Standby	0.5W Standby
Auflösung	1920 x 1080

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED