
NZXT


H5 FLOW &
H5 FLOW RGB

COMPACT ATX MID-TOWER AIRFLOW CASE

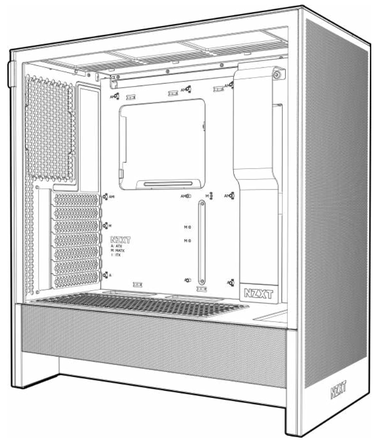

EXPLODED VIEW

VISTA EXPLOSIONADA
VUE ÉCLATÉE
EXPLOSIONSDARSTELLUNG
VEDUTA IN ESPLOSO
VISTA EXPLODIDA
展開図
部件分解图
部件分解圖

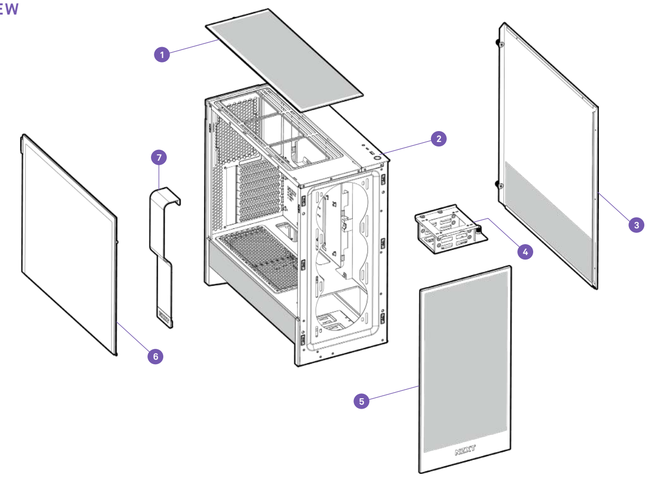

1 . Top Panel	1 . Painel superior
2 . Top I/O module	2 . Módulo de entrada/saída superior
3 . Right side panel	3 . Painel lateral direito
4 . SSD/HDD Cage	4 . Compartimento para SSD/HDD
5 . Front panel	5 . Painel frontal
6 . Tempered glass panel	6 . Painel esquerdo em vidro temperado
7 . Cable bar	7 . Barra de limpeza

1 . Panel superior	1 . 상단 패널
2 . Módulo de E/S superior	2 . 상단 I/O 모듈
3 . Panel lateral derecho	3 . 우측 사이드 패널
4 . Jaula de SSD/HDD	4 . SSD/HDD 케이지
5 . Panel frontal	5 . 전면 패널
6 . Panel de cristal templado izquierdo	6 . 좌측 강화 유리 패널
7 . Barra de limpieza	7 . 케이블 정리 바


1 . Panneau supérieur	1 . トップパネル
2 . Module E/S supérieur	2 . トップ I/O モジュール
3 . Panneau latéral droit	3 . 右サイドパネル
4 . Logement pour disque SSD/HDD	4 . SSD/HDD ケージ
5 . Panneau avant	5 . フロントパネル
6 . Panneau gauche en verre trempé	6 . 左強化ガラスパネル
7 . Barre de balayage pour nettoyage	7 . クリーン保持具

1 . Abdeckung oben	1 . 顶部面板
2 . I/O-Modul an der Oberseite	2 . 顶部 I/O 模块
3 . Rechte Blende	3 . 右边面板
4 . SSD/HDD-Käfig	4 . 固态硬盘/硬盘架
5 . Frontpanel	5 . 前面板
6 . Linke Hartglasblende	6 . 左边钢化玻璃面板
7 . Reinigungsleiste	7 . 理线档板

1 . Pannello superiore	1 . 頂蓋
2 . Modulo I/O superiore	2 . 頂部 I/O 模塊
3 . Pannello laterale destro	3 . 右側板
4 . Gabbia SSD/HDD	4 . 固態硬碟/硬碟架
5 . Pannello anteriore	5 . 前面板
6 . Pannello laterale sinistro di vetro temperato	6 . 左側強化玻璃面板
7 . Barra di gestione dei cavi	7 . 理線欄板

CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
DÉGAGEMENTS ET SPÉCIFICATIONS
ABSTÄNDE UND TECHNISCHE DATEN
SPAZI NECESSARI E SPECIFICHE
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES
간격과 규격
空間と仕様
间距与规格
間距與規格



Cartes mère prises en charge	EATX, ATX, MircATX, MiniITX
SSD 2,5"	1+1
Disques durs 3,5"	1
Fentes d'expansion	7
Espace libre au niveau du refroidisseur de processeur	Jusqu'à 175 mm
Espace libre au niveau de la carte graphique	Jusqu'à 425 mm
Longueur de l'alimentation	Jusqu'à 200 mm
Espace pour la gestion des câbles	Jusqu'à 28,7 mm
Épaisseur cumulée radiateur et ventilateur 140 mm / 280 mm à montage supérieur	Jusqu'à 55 mm

메더보드 지원	EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX
2.5" SSD	1+1
3.5" HDD	1
확장 슬롯	7
CPU 쿨러 간격	최대 175mm
GPU 간격	최대 425mm
PSU 깊이	최대 200mm
케이블 관리 공간	최대 28.7mm
상단 장착형 140mm / 280mm 라디에이터 및 팬 결합 두께	최대 55mm

Motherboard-Unterstützung	EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
2,5-Zoll-SSD	1+1
3,5-Zoll-Festplatte	1
Erweiterungssteckplätze	7
Freiraum für CPU-Kühler	Bis zu 175 mm
Freiraum für GPU	Bis zu 425 mm
Länge des Netzteils	Bis zu 200 mm
Platz für Kabelmanagement	Bis zu 28,7 mm
Kombinierte Dicke des oben montierten 140/280-mm-Radiators und Lüfters	Bis zu 55 mm

マザーボードサポート	EATX, ATX, MicroATX, MiniITX
2.5"SSDサポート	1+1
3.5"HDDサポート	1
エクスパンションスロット	7
CPUクーラーのクリアランス	最大 175 mm
GPU クリアランス	最大 425 mm
PSU 最大	最大 200 mm
ケーブル管理スペース	最大 28.7 mm
トップマウント式 140mm / 280mm ラジエーターとファンの組み合わせの厚さ	最大 55 mm

Scheda madre supportata	EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX
SSD 2.5"	1+1
HDD 3.5"	1
Alloggi d'espansione	7
Ingombro refrigeratore per CPU	Fino a 175mm
Ingombro per GPU	Fino a 425mm
Lunghezza alimentatore	Fino a 200mm
Spazio gestione cavi	Fino a 28.7mm
Montaggio in alto 140mm / 280mm, spessore radiatore & ventola combinati	Fino a 55mm

主板支持	EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX
2.5"SSD支持	1+1
3.5"HDD支持	1
扩充槽	7
CPU 散热器间隔	最大 175mm
GPU 间隔	最大 425mm
PSU 长度	最大 200mm
线缆管理空间	最大 28.7mm
顶装式 140mm / 280mm 散热器和风扇组合厚度	最大 55mm

Motherboard Support	EATX, ATX, Micro-ATX and Mini-ITX
2.5" SSD Support	1+1
3.5" HDD Support	1
Expansion Slots	7
CPU Cooler Clearance	Up to 175mm
GPU Clearance	Up to 425mm
PSU Length	Up to 200mm
Cable Management Space	Up to 28.7mm
Top Mounted 140mm / 280mm Radiator & Fan Combined Thickness	Up to 55mm

Placas base admitidas	EATX, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX
Unidad de estado sólido de 2,5"	1+1
Unidad de disco duro de 3,5"	1
Ranuras de expansión	7
Espacio para refrigerador del procesador	Hasta 175 mm
Espacio para gráfica	Hasta 425 mm
Longitud de la fuente de alimentación	Hasta 200 mm
Espacio para organización de cables	Hasta 28,7 mm
Grosor de radiador y ventilador de 140 mm/280 mm combinados en la parte superior	Hasta 55 mm

Placa-principais suportadas	EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
SSD de 2,5"	1+1
HDD de 3,5"	1
Ranhuras de expansão	7
Espaço necessário para o refrigerador da CPU	Até 175 mm
Espaço necessário para a GPU	Até 425 mm
Comprimento da fonte de alimentação	Até 200 mm
Espaço para gestão de cabos	Até 28,7 mm
Espessura combinada de ventoinha e radiador de 140 mm/280 mm montados no topo	Até 55 mm

主板支援	EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX
2.5"SSD支援	1+1
3.5"HDD支援	1
擴充槽	7
CPU 散熱器間隙	最大 175mm
GPU 間隙	最大 425mm
PSU 長度	最大 200mm
線纜管理空間	最大 28.7mm
頂部式 140mm / 280mm 散熱器和風扇組合厚度	最大 55mm

ACCESSORY BOX

CAJA DE ACCESORIOS
BOÎTE D'ACCESSOIRES
ZUBEHÖRSET
SCATOLA DEGLI ACCESSORI
CAIXA DE ACESSÓRIOS
액세서리 박스
部品箱（説明書入り）
配件盒
零件盒

A Hexagon Screw 6-32 x 6mm — x4



B Screw 6-32 x 5mm — x17




C Screw M3 x 5mm — x12



D Screw CB5 x 10mm — x28


E Screw 6-32 x 30mm — x8



F Standoff 6-32 x 6,5+4mm — x1



G Standoff Wrench — x1



H Cable ties — x10

A . Hexagon Screw 6-32 X 6mm	Power supply installation
B . Screw 6-32 x 5mm	Motherboard installation, 3.5 hard drive installation
C . Screw M3 X 5mm	2.5 hard drive installation
D . Screw CB5 X 10mm	Fan installation
E . Screw 6-32 x 30mm	Fan installation
F . Standoff 6-32 X 6.5+4mm	Motherboard installation
G . Standoff Wrench	Motherboard installation
H . Cable Tie	Cable managment

A . Tornillo hexagonal de 6-32 x 6 mm	Instalación de la fuente de alimentación
B . Tornillo de 6-32 x 5 mm	Instalación de la placa base e instalación de la unidad de disco duro de 3,5"
C . Tornillo M3 x 5mm	Instalación de la unidad de disco duro de 2,5"
D . Tornillo CB5 x 10 mm	Instalación del ventilador
E . Tornillo 6-32 x 30mm	Instalación del ventilador
F . Separador 6-32 x 6,5 +4 mm	Instalación de la placa base
G . Llave para separadores	Instalación de la placa base
H . Brida para cables	Administración de los cables

A . Vis hexagonale 6-32 x 6 mm	Installation de l'alimentation électrique
B . Vis 6-32 x 5 mm	Installation de la carte mère, installation du disque dur 3,5"
C . Vis M3 x 5 mm	Installation du disque dur 2,5"
D . Vis CB5 x 10 mm	Installation du ventilateur
E . Vis 6-32 x 30mm	Installation du ventilateur
F . Entretoise 6-32 x 6,5 + 4 mm	Installation de la carte mère
G . Clé pour entretoise	Installation de la carte mère
H . Attache-câble	Gestion du câblage

A . Sechskantschraube 6 – 32 x 6 mm	Netzteilinstallation
B . Schraube 6 – 32 x 5 mm	Motherboard-Installation, 3,5-Zoll-Festplatteninstallation
C . Schraube M3 x 5 mm	2,5-Zoll-Festplatteninstallation
D . Schraube CB5 x 10 mm	Lüfterinstallation
E . Schraube 6 – 32 x 30mm	Lüfterinstallation
F . Abstandhalter 6 – 32 x 6,5 + 4 mm	Motherboard-Installation
G . Abstandhalter-Schlüssel	Motherboard-Installation
H . Kabelbinder	Kabelverwaltung

A . Vite esagonale 6-32 x 6 mm	Installazione dell'alimentatore
B . Vite 6-32 x 5 mm	Installazione della scheda madre, installazione HDD 3.5"
C . Vite M3 x 5 mm	Installazione HDD 2.5"
D . Vite CB5 x 10 mm	Installazione della ventola
E . Vite 6-32 x 30mm	Installazione della ventola
F . Distanziatore 6-32 x 6,5 + 4 mm	Installazione della scheda madre
G . Chiave per distanziatori	Installazione della scheda madre
H . Fascetta per cavi	Gestione dei cavi

A . Parafusos hexagonal 6-32 x 6 mm	Instalação da fonte de alimentação
B . Parafusos 6-32 x 5 mm	Instalação da placa principal, instalação da unidade de 3,5"
C . Parafusos M3 x 5 mm	Instalação da unidade de 2,5"
D . Parafusos CB5 x 10 mm	Instalação da ventoinha
E . Parafusos 6-32 x 30mm	Instalação da ventoinha
F . Separadores 6-32 x 6,5+4 mm	Instalação da placa principal
G . Chave para separador	Instalação da placa principal
H . Braçadeira para cabos	Gestão de cabos

A . 육각나사 6-32 x 6mm	전원공급장치 설치
B . 나사 6-32 x 5mm	마더보드 설치, 3.5 하드 드라이브 설치
C . 나사 M3 x 5mm	2.5 하드 드라이브 설치
D . 나사 CB5 x 10 mm	팬 설치
E . 나사 6-32 x 30mm	팬 설치
F . 스탠드오프 6-32 x 6.5+4mm	마더보드 설치
G . 스탠드오프 렌치	마더보드 설치
H . 케이블 타이	케이블 정리

A . 6角ネジ6-32 x 6mm	電源装着用
B . ネジ6-32 x 5mm	マザーボード装着、3.5HDD装着用
C . ネジ M3 x 5mm	2.5HDD装着
D . ネジCB5 x 10mm	ファン装着用
E . ネジ6-32 x 30mm	ファン装着用
F . スタンドオフ6-32 x 6.5+4mm	マザーボード装着用
G . スタンドオフ レンチ	マザーボード装着用
H . ケーブルタイ	ケーブル整理用

A . 육각나사 6-32 x 6mm	전원공급장치 설치
B . 나사 6-32 x 5mm	마더보드 설치, 3.5 하드 드라이브 설치
C . 나사 M3 x 5mm	2.5 하드 드라이브 설치
D . 나사 CB5 x 10 mm	팬 설치
E . 나사 6-32 x 30mm	팬 설치
F . 스탠드오프 6-32 x 6.5+4mm	마더보드 설치
G . 스탠드오프 렌치	마더보드 설치
H . 케이블 타이	케이블 정리

A . 六角螺丝 6-32 x 6mm	安装电源
B . 螺丝 6-32 x 5mm	主板安装, 3.5 硬盘安装
C . 螺丝 M3 x 5mm	2.5 硬盘安装
D . 螺丝 CB5 x 10mm	安装风扇
E . 螺丝 6-32 x 30mm	安装风扇
F . 胶柱 6-32 x 6.5+4mm	主板安装
G . 胶柱套筒	主板安装
H . 束线带	线缆管理


A . 六角螺丝 6-32 x 6mm	安裝電源
B . 螺絲 6-32 x 5mm	主機板安裝, 3.5 硬碟安裝
C . 螺絲 M3 x 5mm	2.5 硬碟安裝
D . 螺絲 CB5 x 10mm	安裝風扇
E . 螺絲 6-32 x 30mm	安裝風扇
F . 膠柱 6-32 x 6.5+4mm	主板安裝
G . 膠柱套筒	主板安裝
H . 束線帶	線纜管理

CABLE CONNECTIONS


DISCO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES
CONNEXIONS DES CÂBLES
KABELVERBINDUNGEN
COLLEGAMENTI DEI CAVI
LIGAÇÕES DE CABOS
케이블 연결
ケーブル接続
线缆连接
纜線連接




FOR INTEL STANDARD F_PANEL HEADER USE



USB 3.2 GEN 2 TYPE-C




USB 3.2 GEN 1 TYPE-A



HD AUDIO

BUTTONS AND I/O

BOTONES Y E/S
BOUTONS ET E/S
TASTEN UND E/A
PULSANTI E I/O
BOTÕES E E/S
버튼 및 I/O
ボタンおよび I/O
按钮和 I/O
按鈕和 I/O

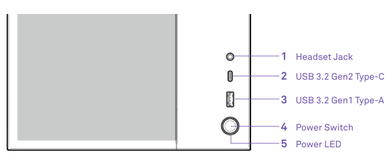


1 . Jack para auriculares	1 . Ingresso Cuffie	1 . ヘッドセットジャック
2 . USB 3.2 Gen2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2 Type-C
3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A
4 . Interruptor de encendido	4 . Interruttore d'alimentazione	4 . 電源スイッチ
5 . LED de alimentación	5 . LED alimentazione	5 . パワーLED

1 . Prise Casque	1 . Jack de fone de ouvido	1 . 耳机麦克风插孔
2 . USB 3.2 Gen2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2 Type-C
3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A
4 . Interrupteur marche/arrêt	4 . Interruptor de alimentação	4 . 电源开关
5 . Témoin d'alimentation	5 . LED de alimentação	5 . 电源LED

1 . Headset-Buchse	1 . 헤드셋 잭	1 . 耳機麥克風插孔
2 . USB 3.2 Gen2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2 Type-C
3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A
4 . Netzschalter	4 . 전원 스위치	4 . 電源開關
5 . Betriebs-LED	5 . 전원 LED	5 . 電源LED


CABLE MANAGEMENT


SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES
SYSTÈME DE CÂBLAGE
KABELMANAGEMENTSYSTEM
SISTEMA DI GESTIONE DEI CAVI
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS
케이블 관리 시스템
ケーブルマネジメントシステム
理线管理系统
整線管理系統

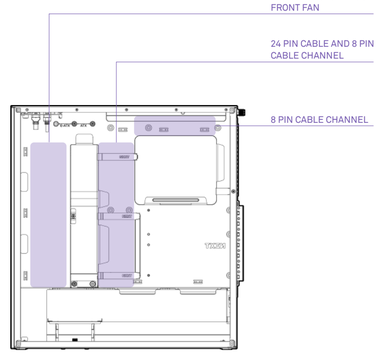


PANEL REMOVAL

EXTRACCIÓN DE PANEL
RETRAIT DU PANNEAU
BLENDE ENTFERNEN
RIMOZIONE DEL PANNELLO
REMOÇÃO DOS PAINÉIS
패널 제거
パネルの取り外し
卸下面板
移除面板




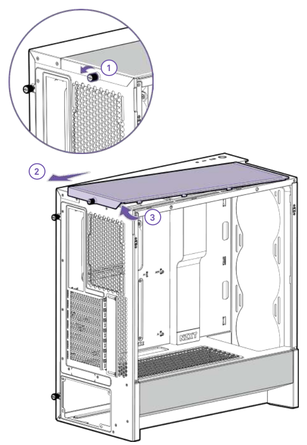

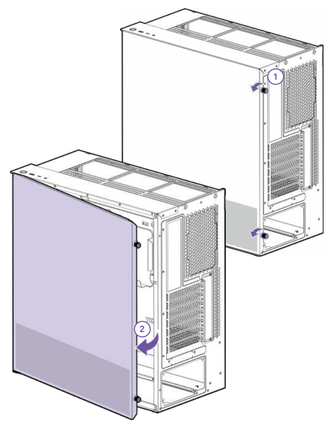


CABLE BAR

BARRA PARA CABLES
BARRE DE CÂBLAGE
KABELSCHIENE
BARRA DEI CAVI
BARRA DE CABOS
케이블 바
ケーブルバー
理线挡板
整線擋板

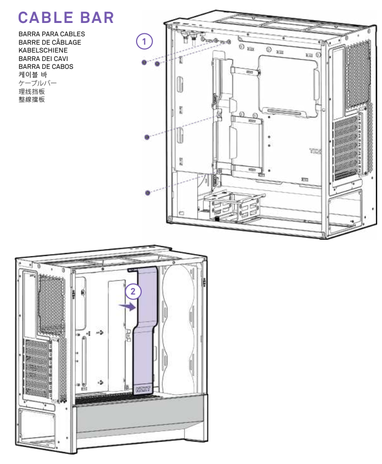


MOTHERBOARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE
INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE
INSTALLATION DER HAUPTPLATINE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE
INSTALAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL
마더보드 설치
マザーボードの装着
主板安装
主機板安裝




SSD DRIVE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO
INSTALLATION DU DISQUE SSD
SSD-LAUFWERKSINSTALLATION
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ SSD
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
SSD 드라이브 설치
SSD装着
SSD 驱动器安装
SSD安裝

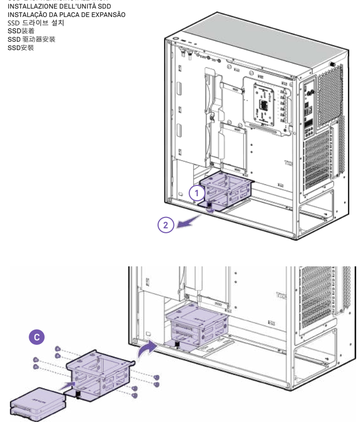


HDD DRIVE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO
INSTALLATION DE LECTEUR HDD
HDD-LAUFWERKSINSTALLATION
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ HDD
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
HDD 드라이브 설치
HDD装着
HDD 驱动器安装
硬碟安裝

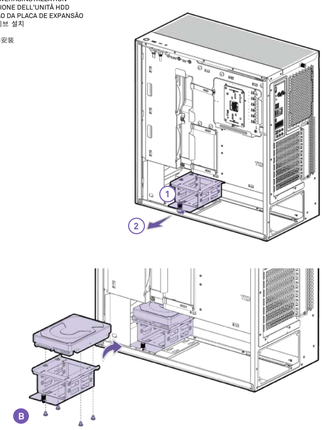


EXPANSION CARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN
INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION
INSTALLATION DER ERWEITERUNGSKARTE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA D'ESPANSIONE
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
확장 카드 설치
拡張カードの装着
扩展卡安装
擴充卡安裝

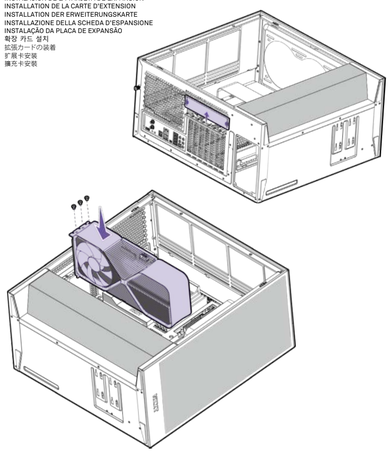

POWER SUPPLY INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
INSTALLATION DE L'ALIMENTATION
INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG
INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE
INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
전원공급장치 설치
電源の装着
电源安装
電源安裝



IMPORTANT!


Install the PSU with the fan facing up.

FAN AND RADIATOR SUPPORT

COMPATIBILIDAD DE VENTILADORES Y RADIADORES
PRISE EN CHARGE DES RADIATEURS ET VENTILATEURS
LÜFTER- UND KÜHLER-UNTERSTÜTZUNG
SUPPORTO VENTOLE E RADIATORE
SUPORTE PARA VENTOINHA E A RADIADOR
팬 및 라디에이터 지원
対応ファンおよびラジエータ
风扇和散热器支持
風扇和散熱器支援


RADIATOR

TOP: UP TO 240MM(280MM WITH LOW-PROFILE MEMORY)
FRONT: UP TO 360MM
REAR: UP TO 120MM




FAN


TOP: 2 X 120MM / 2 X 140MM
FRONT: 3 X 120MM / 2 X 140MM
REAR: 1 X 120MM
BOTTOM: 2 X 120MM




FAN & RADIATOR INSTALLATION


INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y RADIADORES
INSTALLATION DES RADIATEURS ET VENTILATEURS
LÜFTER- UND KÜHLER-INSTALLATION
INSTALLAZIONE VENTOLE E RADIATORE
INSTALAÇÃO PARA VENTOINHA E A RADIADOR
팬 및 라디에이터 설치
ファンとラジエータの取り付け
风扇和散热器安装
風扇和散熱器安裝

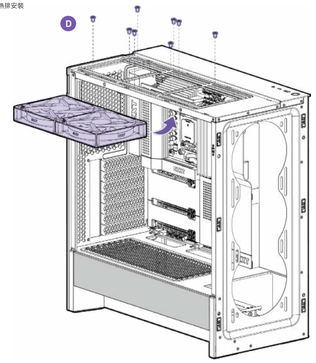

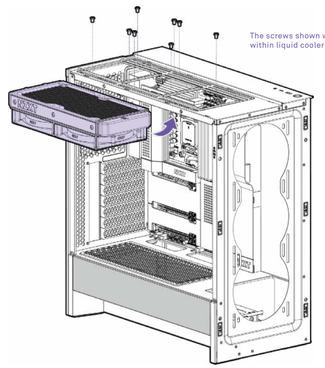


The screws shown will be provided within liquid cooler packaging.



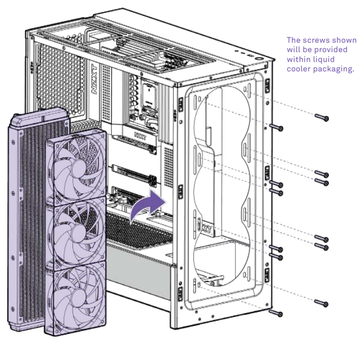


The screws shown will be provided within liquid cooler packaging.



POWERING THE LEDS

FLOW RGB ONLY

CÓMO ALIMENTAR LAS LUCES LED (ARGB 5 V)
ALIMENTATION DES LED (RVBA 5 V)
LEDS ANSCHLIESSEN (5V ARGB)
ALIMENTAZIONE LED (5V ARGB)
ALIMENTAÇÃO DOS LEDS (ARGB 5V)
LED 전원 켜기(5V ARGB)
LED への電力供給 (5V ARGB)
为 LED 供电 (5V ARGB)
為 LED 供電 (5V ARGB)



Connect the 5V ARGB (Female) end to an available 5V 3-pin ARGB header on your motherboard.
Conecta el extremo del ARGB 5 V (hembra) a un cabezal ARGB 5 V de 3 pines que tengas disponible en la placa base.
Raccordez l'extrémité RVBA 5 V (femelle) à une embase RVBA 5 V 3 broches disponible sur votre carte mère.
Schließ das 5V ARGB-Kabel (Buchse) an einen freien 5V 3-Pin ARGB-Anschluss auf deinem Motherboard an.
Collega il terminale ARGB 5V a un connettore 5V a 3 pin disponibile sulla scheda madre.
Ligue a extremidade ARGB 5V (fêmea) a um conector disponível ARGB 5V de 3 pinos na sua motherboard.
5V ARGB(핀) 단부를 마더보드에 있는 사용 가능한 5V 3핀 ARGB 헤더에 연결합니다.
5V ARGB（メス）端子をマザーボード上の使用可能な5V 3ピン ARGBヘッダーに接続します。
将 5V ARGB（插座）端连接至您主板上未使用的 5V 3 针 ARGB 接头。
將 5V ARGB（母頭）端連接到主機板上的可用 5V 3 針 ARGB 接頭。

限用物质及元素列表 / 限用物質及元素清單

产品名称：机箱，型號（型式）：CA-2305, CA-2308

有害物质及其化学符号

部件名称	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr⁺⁶)	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
变压/线圈	○	○	○	○	○	○
塑胶零件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的 限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2011/65/EU 的规范。

產品名稱：機箱，型號（型式）：CA-2305, CA-2308

限用物質及其化學符號

單元	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六價鉻(Cr⁺⁶)	多溴聯苯(PBB)	多溴聯苯醚(PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
變壓器/線圈	○	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "－"係指該項限用物質為排除項目。

REGULATORY STATEMENT

RACCOLTA CARTA
PAP
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK harmonization legislation:
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

ROHS STATEMENT
This product is compliant to implemented RoHS (Restriction of Hazardous Substances) type regulations worldwide, including but not limited to China, India, Japan, Korea and European Union.

REACH STATEMENT
EU-REACH Service Declaration on Candidate List
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC 1907/2006) is the European Union's (EU) chemical substances regulatory framework. REACH requires NZXT Inc. to provide customers with sufficient information on Substances of Very High Concern (SVHC) contained in products in concentration above 0.1% weight by weight (w/w) to allow safe use of the product.

DECLARATION OF CONFORMITY
The device complies with the requirements set out in the Council Directives relevant Union harmonisation legislation:
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union :
- Directive EMC 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El dispositivo cumple los requisitos impuestos en las directivas del Consejo relativas a la legislación de armonización de la Unión Europea:
- Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
- Directiva sobre sustancias peligrosas 2011/65/UE y (UE) 2015/863

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
O dispositivo está conforme aos requisitos das Diretivas do Conselho e relevante legislação de harmonização da União Europeia:
- Diretiva EMC 2014/30/UE
- Diretiva RoHS 2011/65/UE & (UE) 2015/863

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il dispositivo è conforme con i requisiti definiti nelle Direttive del Consiglio relative alla Norma sull'armonizzazione dell'Unione:
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Das Gerät entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Harmonisierungsrichtlinien des Rates:
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Это устройство отвечает требованиям, изложенным в Директивах Совета о гармонизации соответствующих законов государств, входящих в состав Европейского союза (ЕС):
- Директива 2014/30/EU об электромагнитной совместимости
- Директива 2011/65/EU и (EU) 2015/863 об ограничении использования определенных видов опасных веществ в электрических и электронном оборудовании (RoHS)

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich unijnych dyrektywach harmonizacyjnych Rady:
- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863

UYUM BEYANI
Aygıt, Konsey Yönergeleri ile ilgili Birlik uyum mevzuatında belirtilen şartlara uygundur:
- EMC Yönergesi 2014/30/EU
- RoHS Yönergesi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Enheden er i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv, relevant til EU's lovgivning om harmonisering:
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU og (EU) 2015/863

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Laite on Euroopan neuvoston direktiivien olennaisen unionin harmonisointilainsäädännön vaatimusten mukainen:
- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

SAMSVARSERKLÆRING
Enheten overholder kravene i EU-rådets harmoniseringsdirektiver:
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

KONFORMITETSDEKLARATION
Enheten uppfyller kraven som anges i Rådets direktiv relevanta harmoniseringslagstiftning för Europeiska unionen:
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU & (EU) 2015/863

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Dispozitivul respectă cerințele menționate în Directivele Consiliului și în legislația armonizată relevantă a nivelul Uniunii:
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863

ПРОХЛАСЕНÍ O SHODĚ
Zařízení odpovídá požadavkům stanoveným ve směrnicích Rady podle příslušných harmonizačních právních předpisů Unie:
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Het apparaat voldoet aan de vereisten van de relevante richtlijnen van de Raad met betrekking tot harmonisatiewetgeving in de Unie:
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU & (EU) 2015/863

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az eszköz megfelel a Tanács irányelvek releváns uniós harmonizálási rendelkezései által felállított követelményeknek:
- 2014/30/EU EMC-irányelv
- 2011/65/EU és (EU) 2015/863 RoHS-irányelv

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Устройството отговаря на изискванията на уместното законодателство на Съюза за хармонизация на директивите на Съвета:
- EMC директива 2014/30/ЕС
- RoHS директива 2011/65/ЕС & (ЕС) 2015/863

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI
Ovaj uređaj sukladan je s odredbama postavljenim u direktivama Vijeća vezanim uz relevantne harmonizacijske zakone Unije:
- EMC Direktiva 2014/30/EU
- RoHS Direktiva 2011/65/EU & (EU) 2015/863

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες του Συμβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία περί εναρμόνισης της Ένωσης:
- Οδηγία περί EMC 2014/30/ΕΕ
- Οδηγία περί RoHS 2011/65/ΕΕ & (ΕΕ) 2015/863

To protect the global environment and as an environmentalist, NZXT must remind you that:
Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be disposed as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. NZXT will comply with the product take back requirements at the end of life of NZXT-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, NZXT tient à rappeler ceci:
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simple-ment mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. NZXT prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY

This NZXT Global Warranty Policy governs the sale of products by NZXT to you.

I. WARRANTY LENGTH

New NZXT Product	Warranty Length for Parts
Computer Cases	2 Years

Any replacement product will be covered under warranty for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. WHO IS PROTECTED
The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer.

III. WHAT IS AND IS NOT COVERED
Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's reasonable opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will provide you at its sole discretion with a repaired or replacement product, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply. Our warranty does not cover the following:

- any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT;
- any damage that is not a manufacturing defect;
- damage, deterioration or malfunction resulting from: accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product;
- improper installation, unauthorized alterations or modifications, or repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT;
- shipping or transport damage (claims must be made with the carrier);
- normal wear and tear.

NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. For NZXT Store orders, we cover two way return shipping for all exchanges and returns. For all other authorized dealers, NZXT Support does not cover return shipping and only covers one way shipping from NZXT back to the end user for exchanges. Two way expedited shipping is provided for all PSUs covered under the Less Than Three program, indiscriminate of purchase location, provided the location is an approved NZXT reseller.

IV. EXCLUSION OF DAMAGES (DISCLAIMER)
NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product with either a new or refurbished product with a similar function that is equal or greater in value at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.

V. LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES
There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. TO OBTAIN TECHNICAL SUPPORT
If you have already referenced your product owner's manual and still need help, you may contact us by phone at +1 (800) 228-9395, by email at service@nzxt.com, or visit the NZXT Support site at nzxt.com/customer-support.

VII. HOW TO OBTAIN A WARRANTY SERVICE FROM NZXT
To receive a warranty service for your product when purchased directly from NZXT, you must submit a request via the NZXT Support site outlining the problem. If a technician deems the product defective or requiring testing, you will be required to provide a copy of your proof of purchase, which will enable you to submit a Return Merchandise Authorization "RMA" request.
Once approved, you'll receive an RMA number, upon which you will be asked to ship the defective item back to NZXT with the RMA number clearly marked or labelled on the package. NZXT recommends that appropriate measures are taken to safeguard the product from damage during shipping.

VIII. APPLICABLE LAW AND ADDITIONAL LEGAL RIGHTS FOR CONSUMERS
This warranty gives you specific legal rights. These conditions are governed and construed in accordance with the laws of California (with exception of its conflict of law provisions), and the application of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. The non-exclusive jurisdiction of the courts of California is agreed, which means that you may bring a claim to enforce your consumer protection rights in connection with this Global Warranty in the country which you have your habitual residence where you may have additional rights. These rights may vary.
For original consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country, state, or province of purchase or, if different, their country, state, or province of residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations. To the extent that liability under such consumer laws can be limited, NZXT's liability is limited, and its sole option, to repair or replacement, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply.

In the United Kingdom:
- For NZXT products sold to customers in the UK, during the expected lifespan of your product your legal rights entitle you to the following:
  - Up to 30 days: if your goods are faulty, then you can get an immediate refund.
  - Up to six months: if your goods can't be repaired or replaced, then you're entitled to a full refund, in most cases.
  - Up to six years: if your goods do not last a reasonable length of time you may be entitled to some money back.
- If the person seeking to rely on the guarantee is not the original consumer, the NZXT Warranty will cover the product in relation to that person provided that they are able to provide proof of the transfer of the benefit of the guarantee from the original consumer.
- The implied warranties under the Consumer Rights Act 2015 says that your goods must be as described, fit for all purposes for which such goods are usually supplied, and of satisfactory quality.

In the EU:
- If you are a consumer and have your habitual residence in the EU, you additionally enjoy the protection afforded to you by provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law where you have your habitual residence.

IX. WARRANTY SERVICE FROM RESELLERS
In the event that a warranty service is sought, you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive the service and if deemed necessary, repair or replacement product.

In North America:
Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

In Europe:
Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

In Australasia:
Within the first two years after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

The cost of shipping will be borne at the first instance by you; however, if the purchased item is defective, NZXT will reimburse reasonable postage or transportation of costs.

Outside North America, Europe, and Australasia:
If your product needs to be returned within the warranty period, please contact the retailer or distributor from whom you purchased the product.

X. NZXT.COM STORE RETURNS/EXCHANGE POLICY
Eligible products under this NZXT Warranty qualify for a full refund or exchange only with an authorized RMA number and if the item is returned to the NZXT.com store inventory within 30 days of purchase. Returns are not allowed beyond 30 days of the purchase date. The NZXT.com Store reserves the right to deny any return or exchange. Refunds will be credited to the original method of payment. To initiate a return, simply submit a request via NZXT support site.

- Visit nzxt.com/warranty and support.nzxt.com for information on warranty coverage and service.
- Visite el sitio Web nzxt.com/warranty y support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
- Visitez nzxt.com/warranty et support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
- Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com und nzxt.com/warranty.
- Visitare il sito nzxt.com/warranty e support.nzxt.com per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
- Visite nzxt.com/warranty e support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência.
- 제품 보증 범위와 서비스 정보를 확인하시려면 nzxt.com/warranty 또는 support.nzxt.com 을 방문해 주시기 바랍니다.
- 保証範囲およびサービスに関する情報については、support.nzxt.com と nzxt.com/warranty にアクセスしてください。
- 请访问 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解保修范围和服务的信息。
- 請訪問 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解產品保固範圍和服務資訊。

Scan the QR code or visit **manuals.nzxt.com/h5flowrgb2024** to view or download the full manual.

NZXT, Inc. | 15736 E. Valley Blvd, City of Industry, CA 91744, USA
NZXT Europe GmbH | Ammerthalstrasse 32 Kirchheim bei Muenchen 85551, Germany
NZXT UK Ltd. | First Floor 5 Fleet Place London EC4M 7RD, GB United Kingdom
+1 (800) 228-9395 / service@nzxt.com / nzxt.com

V1