iStorage®

DISKASHUR® M²



	Quick Start Guide	2
	Guide de démarrage rapide	7
	Schnellstartanleitung	12
	Guida rapida	17
	クイックスタートガイド	22
	Snelstartgids	27
	Guía de inicio rápida	32

iStorage®

DISKASHUR® M²

Quick Start Guide



iStorage provides the following helpful resources:

- website: www.istorage-uk.com
- email: support@istorage-uk.com
- Telephone: +44 (0) 20 8991 6260


iStorage Technical Support Specialists are available from 9:00 a.m to 5:30 p.m GMT, Mon - Fri.

Quick Start Guide

Thank you for purchasing the new iStorage diskAshur M², an ultra-secure and easy to use, hardware encrypted, PIN authenticated portable Solid State Drive (SSD).

Your diskAshur M² is supplied in the **'Initial Shipment State' with no pre-set Admin PIN**. A **7-15** digit Admin PIN must be configured as described under 'First Time Use' before the drive can be used.

diskAshur M² Layout

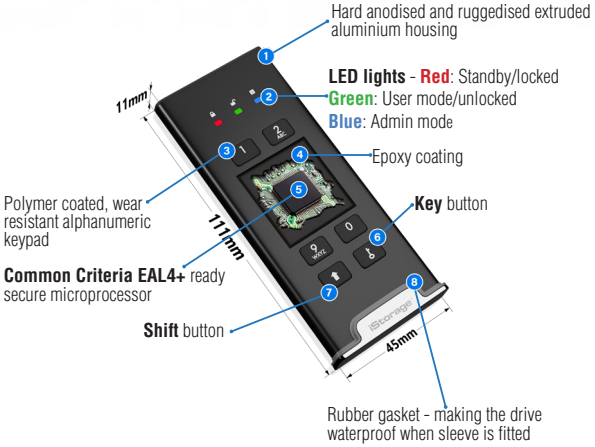

First Time Use

PIN Requirement:

- PINs must be a minimum length of 7 and maximum 15 digits.
- Cannot contain all sequential numbers (2345678 or 9876543).
- Cannot contain all repeating numbers (1111111).
- The SHIFT key can be used for additional combinations (e.g. SHIFT+1 is a separate value to just 1).

To configure a 7-15 digit Admin PIN and unlock the diskAshur M² for the first time, please follow the simple steps in the table below.

Instructions - First Time Use	LED	LED State
1. Connect the diskAshur M² to a powered USB port on your computer		RED, GREEN and BLUE LEDs blink once in sequence then the GREEN LED blinks twice and finally switches to solid RED and GREEN LEDs indicating the drive is in the Initial Shipment State
2. Press and hold down both **KEY (🔑) + 1** buttons		LEDs turn to blinking GREEN and solid BLUE
3. Enter a **New Admin PIN** (7-15 digits) and press the **KEY (🔑)** button once		Blinking GREEN and solid BLUE LEDs switch to a GREEN blink then back to Blinking GREEN and solid BLUE LEDs
4. Re-enter your **New Admin PIN** and press the **KEY (🔑)** button again		BLUE LED rapidly blinks then switches to a solid BLUE LED and finally to a solid GREEN LED indicating the Admin PIN has been successfully configured and drive unlocked

Locking the diskAshur M²

To lock the drive, safely eject the diskAshur M² from your host operating system and then unplug from the USB port. If data is being written to the drive, unplugging the diskAshur M² will result in incomplete data transfer and possible data corruption.

Unlocking diskAshur M² with the Admin PIN

To unlock the diskAshur M² with the Admin PIN, please follow the simple steps in the table below.

How to unlock with the Admin PIN	LED	LED State
1. Connect the diskAshur M² to a powered USB port on your computer		RED, GREEN and BLUE LEDs blink once in sequence then the GREEN LED blinks twice and finally switches to a solid RED LED indicating the drive is in Standby State
2. In Standby State (solid RED LED) press the **KEY (⚷)** button once		GREEN and BLUE LEDs blink together
3. With the GREEN and BLUE LEDs blinking together, enter your **Admin PIN** and press the **KEY (⚷)** button again		GREEN and BLUE LEDs will alternately blink several times and then to a solid BLUE LED and changing to a solid GREEN LED indicating the drive has been successfully unlocked as Admin

Your diskAshur M² can be easily configured with a host of security features. For detailed instructions please refer to the user manual. The user manual can be found pre-loaded on your diskAshur M² and published on our website https://istorage-uk.com/product-documentation/.

iStorage®

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane, Perivale, Middlesex, UB6 8DH, England
Telephone: +44 (0) 20 8991 6260 - Website: www.istorage-uk.com - Email: info@istorage-uk.com

iStorage®

DISKASHUR® M²

Guide de démarrage rapide



iStorage met à votre disposition les ressources utiles suivantes :

- Site internet : www.istorage-uk.com
- email: support@istorage-uk.com
- Téléphone : +44 (0) 20 8991 6260.


Les spécialistes techniques d'iStorage sont disponibles de 09h00 à 17h30 GMT du lundi

Guide de démarrage rapide

Nous vous remercions d'avoir acheté le nouveau diskAshur M2 d'iStorage, un disque SSD portable ultra-sécurisé, simple d'utilisation, doté d'un chiffrement matérielet authentification par code PIN.

Votre diskAshur M2 est fourni dans « l'État d'expédition initial » sans code PIN administrateur prédéfini. Un code PIN administrateur de 7 à 15 chiffres doit être configuré avant d'utiliser le disque, comme décrit sous la section « Première utilisation ».

Configuration diskAshur M²


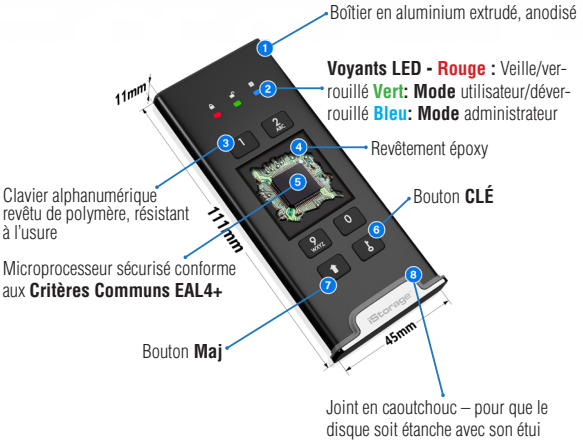


Première utilisation

Exigences relatives au code PIN :

- Les codes PIN doivent comprendre entre 7 et 15 chiffres.
- Ils ne peuvent pas contenir de numéros séquentiels (2345678 ou 9876543).
- Ils ne peuvent pas contenir de numéros répétitifs (1111111).
- Le bouton MAJ peut être utilisé pour saisir des combinaisons supplémentaires (par ex. MAJ+1 est une valeur différente de 1).

Pour configurer un code PIN administrateur et déverrouiller le diskAshur M² pour la première fois, veuillez suivre les étapes simples du tableau ci-dessous.

Instructions - Première utilisation	LED	Statut de la LED
1. Connectez le diskAhur M² à un port USB alimenté sur votre ordinateur		Les LED ROUGE, VERTE et BLEU clignotent une fois en séquence puis la LED VERTE clignote deux fois et enfin passe à aux LED ROUGE et VERTE fixes indiquant que le lecteur est dans l'état d'expédition initial
2. Pressez et maintenez enfoncés les boutons **CLÉ (ð) + 1** enfoncés		Les LED deviennent VERT clignotant et BLEU fixe
3. Saisissez un **nouveau code PIN** administrateur (7-15 chiffres) et appuyez sur la **CLÉ (ð)** une seule fois		Les LED passeront du VERT clignotant au BLEU fixe pour revenir à une seule LED VERTE clignotante puis de retour VERT clignotant puis BLEU fixe
4. Saisissez de nouveau le **nouveau PIN de l'administrateur** et appuyez sur la **CLÉ (ð)** de nouveau		La LED BLEUE clignote rapidement, puis passe à une LED BLEUE fixe et enfin à une LED VERTE fixe indiquant que le code PIN d'administrateur a été configuré avec succès et que le disque est déverrouillé.

Verrouillage du diskAshur M²

Pour verrouiller le disque, éjectez le diskAshur M² de votre système d'exploitation hôte en toute sécurité, puis débranchez-le du port USB. Si des données sont en cours d'écriture sur le disque, la déconnexion du diskAshur M² entraînera un transfert de données incomplet et une éventuelle corruption des données.

Déverrouillage du diskAshur M² avec le code PIN de l'administrateur

Pour déverrouiller le diskAshur M² avec le code PIN de l'administrateur, veuillez suivre les étapes simples du tableau ci-dessous.

Comment déverrouiller avec le code PIN administrateur	LED	Statut de la LED
1. Connectez le diskAhur M² à un port USB alimenté sur votre ordinateur		Les LED ROUGE, VERTE et BLEU clignotent une fois en séquence puis la LED VERTE clignote deux fois et enfin passe à une LED ROUGE fixe indiquant que le disque est en état de veille
2. En état de veille (LED ROUGE fixe), appuyez sur la **CLÉ (ﻉ)**		Les LED VERTE et BLEUE clignotent ensemble
3. Avec les LED VERTE et BLEUE clignotant ensemble, entrez le code **PIN administrateur** et appuyez à nouveau sur la **CLÉ (ﻉ)**		Les LED VERTE et BLEUE clignotent rapidement ensemble plusieurs fois, puis passent à une LED BLEUE fixe et enfin à une LED VERTE fixe indiquant que le disque a été déverrouillé avec succès en tant qu'administrateur

Votre diskAshur M² peut être facilement configuré avec une foule de fonctionnalités de sécurité. Pour obtenir des instructions détaillées, consulter le manuel d'utilisateur. Celui-ci est préchargé sur votre diskAshur M² et publié sur notre site internet https://istorage-uk.com/product-documentation/.

iStorage®

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane, Perivale, Middlesex, UB6 8DH, Angleterre
Téléphone : +44 (0) 20 8991 6260 - Site internet : www.istorage-uk.com - Email: info@istorage-uk.com

DISKASHUR® M²

Schnellstartanleitung



iStorage bietet die folgenden nützlichen Ressourcen:

- Website: www.istorage-uk.com
- Email: support@istorage-uk.com
- Telefon: +44 (0) 20 8991 6260


Die Spezialisten des technischen Supports von iStorage sind Mo.-Fr. Von 09:00 bis 17:30 GMT verfügbar.

Schnellstartanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den neuen iStorage diskAshur M² entschieden haben, ein hochsicherer und einfach zu bedienender, hardwareverschlüsselter tragbarer Solid State Drive (SSD) mit PIN-Authentifizierung.

Ihr diskAshur M² wird im **„Versandzustand" ohne voreingestellte Admin-PIN** geliefert. Bevor das Laufwerk verwendet werden kann, muss eine **7–15-stellige** Admin-PIN eingestellt werden, wie unter „Erste Verwendung" beschrieben.

Aufbau des diskAshur M²

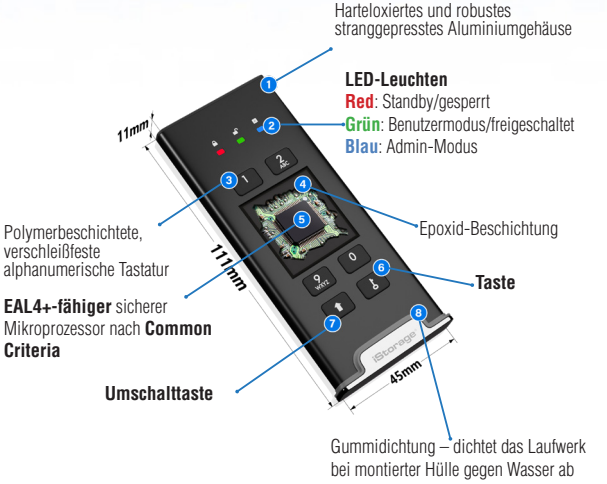

Erste Verwendung

PIN-Anforderungen:

- PINs müssen mindestens 7 und maximal 15 Ziffern lang sein.
- Die Ziffern dürfen nicht ausschließlich fortlaufend sein (2345678 oder 9876543).
- Es darf nicht immer die gleiche Zahl sein (1111111).
- Die UMSCHALT-Taste kann für zusätzliche Kombinationen verwendet werden (UMSCHALT+1 ist z. B. ein anderer Wert als einfach 1).

Um eine 7–15-stellige Admin-PIN zu konfigurieren und den diskAshur M² zum ersten Mal freizuschalten, befolgen Sie bitte die einfachen Schritte in der folgenden Tabelle.

Anweisungen – Erste Verwendung	LED	LED-Zustand
1. Verbinden Sie den diskAshur M² mit einen USB-Anschluss an Ihrem Computer, der mit Strom versorgt wird		Es blinken hintereinander und der Reihe nach die ROTE, GRÜNE und BLAUE LED. Anschließend blinkt die GRÜNE LED zweimal und schließlich leuchten die ROTE und GRÜNE LED durchgehend und zeigen an, dass sich das Laufwerk im Lieferzustand befindet
2. Drücken und halten Sie die **SCHLÜSSEL**- (♿) **und die 1**-Tasten gedrückt		Die GRÜNE LED blinkt und die BLAUE LED leuchtet durchgehend
3. Geben Sie eine **neue Admin-PIN** ein (7-15 Ziffern) und drücken Sie die Taste **SCHLÜSSEL** (♿) einmal		Die blinkende GRÜNE und durchgehend BLAUE LED schalten zu einer GRÜN blinkenden LED und schließlich wieder zu einer blinkenden GRÜNE und einer durchgehend BLAUEN LED
4. Geben Sie Ihre **neue Admin-PIN** erneut ein und drücken Sie die Taste **SCHLÜSSEL** (♿) erneut		Die BLAUE LED blinkt schnell und wechselt dann zu einem durchgehenden BLAU und schließlich zu einer durchgehend GRÜN leuchtenden LED, die angibt, dass die Admin-PIN erfolgreich konfiguriert und das Laufwerk freigeschaltet wurde

Sperren des diskAshur M²

Um das Laufwerk zu sperren, werfen Sie den diskAshur M² sicher von Ihrem Host-Betriebssystem aus und ziehen Sie das Laufwerk aus dem USB-Anschluss. Wenn Daten auf das Laufwerk geschrieben werden, führt das Abziehen des diskAshur M² zu unvollständiger Datenübertragung und möglicherweise zu Schäden an den Daten.

Freischalten des diskAshur M² mit der Admin-PIN

Um den diskAshur M² mit der Admin-PIN freizuschalten, befolgen Sie bitte die einfachen Schritte in der folgenden Tabelle.

Freischalten mit der Admin-PIN	LED	LED-Zustand
1. Verbinden Sie den diskAshur M² mit einen USB-Anschluss an Ihrem Computer, der mit Strom versorgt wird		Es blinken hintereinander und der Reihe nach die ROTE, GRÜNE und BLAUE LED. Anschließend blinkt die GRÜNE LED zweimal und schließlich leuchtet die ROTE LED durchgehend und zeigt an, dass sich das Laufwerk im Standby-Zustand befindet
2. Drücken Sie im Standby-Zustand (durchgehend ROT leuchtende LED) die Taste **SCHLÜSSEL** (♿) einmalv		GRÜNE und BLAUE LEDs blinken zusammen
3. Während die GRÜNE und BLAUE LED zusammen blinken, geben Sie Ihre **Admin-PIN** ein und drücken Sie erneut die **SCHLÜSSEL-Taste (♿)**		Die GRÜNE und BLAUE LED blinken abwechselnd mehrmals, dann leuchtet die BLAUE LED und schließlich die GRÜNE LED durchgehend, die anzeigen, dass das Laufwerk erfolgreich als Admin freigeschaltet wurde

Ihr diskAshur M² kann leicht mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen konfiguriert werden. Detaillierte Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. Das Benutzerhandbuch finden Sie vorab gespeichert auf Ihrem diskAshur M² sowie öffentlich auf unserer Website https://istorage-uk.com/product-documentation/.

iStorage®

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane, Perivale, Middlesex, UB6 8DH, Angleterre
Telefon: +44 (0) 20 8991 6260 - Website: www.istorage-uk.com - E-Mail: info@istorage-uk.com

DISKASHUR® M²

Guida rapida



iStorage fornisce le seguenti utili risorse:

- sito web: www.istorage-uk.com
- email: support@istorage-uk.com
- telefono: +44 (0) 20 8991 6260

Gli specialisti del supporto tecnico di iStorage sono disponibili dalle 9:00 alle 17:30 GMT, lun-ven.

Guida rapida

Grazie per aver acquistato il nuovo iStorage diskAshur M², un'unità a stato solido portatile (SSD) ultra sicura e facile da usare, con hardware crittografato e autenticato con PIN.

diskAshur M² viene fornito nello "**Stato di spedizione iniziale", senza PIN di amministrazione preimpostato**. Prima di poter utilizzare l'unità, è necessario configurare un PIN Amministratore di **7-15** cifre come descritto al punto "Primo utilizzo".

Layout diskAshur M²



Primo utilizzo

Requisiti PIN:

- Il PIN deve contenere minimo 7 e massimo 15 cifre.
- Non può contenere tutti numeri sequenziali (2345678 o 9876543).
- Non può contenere tutti numeri ripetuti (111111).
- Il tasto SHIFT può essere utilizzato per ulteriori combinazioni (es. SHIFT+1 è un valore diverso da solo 1).

Per configurare un PIN di amministrazione di 7-15 cifre e sbloccare diskAshur M² per la prima volta, seguire i semplici passi illustrati nella tabella sottostante.

Istruzioni - Primo utilizzo	LED	Stato LED
1. Collegare idiskAshur M² ad una porta USB alimentata del computer		I LED ROSSO, VERDE e BLU lampeggiano una volta in sequenza, poi il LED VERDE lampeggia due volte e infine i LED ROSSO e VERDE fissi indicano che l'unità è nello Stato di spedizione iniziale
2. Premere e tenere premuti entrambi i tasti **KEY (🔑) + 1**		I LED diventano VERDE lampeggiante e BLU fisso
3. Inserire un **Nuovo PIN Amministratore** (7-15 cifre) e premere una volta il tasto **KEY (🔑)**		I LED VERDE lampeggiante e BLU fisso lampeggiano una volta in VERDE poi ridiventano VERDE lampeggiante e BLU fisso
4. Inserire un **Nuovo PIN Amministratore** e premere nuovamente il tasto **KEY (🔑)**		Il LED BLU lampeggia brevemente poi diventa BLU fisso e infine VERDE fisso, ad indicare che il PIN Amministratore è stato efficacemente configurato e l'unità è stata sbloccata

Blocco del diskAshur M²

Per bloccare l'unità, espellere in modo sicuro diskAshur M² dal sistema operativo host e quindi scollegarlo dalla porta USB. Se si stanno scrivendo dati sull'unità, scollegare diskAshur M² comporterà un trasferimento di dati incompleto e una possibile corruzione dei dati.

Sblocco diskAshur M² con il PIN Amministratore

Per sbloccare diskAshur M² con il PIN Amministratore, seguire i semplici passi illustrati nella tabella sottostante.

Come sbloccare con il PIN Amministratore	LED	Stato LED
1. Collegare diskAshur M² ad una porta USB alimentata del computer		I LED ROSSO, VERDE e BLU lampeggiano una volta in sequenza, poi il LED VERDE lampeggia due volte e infine il LED ROSSO fisso indica che l'unità è in stato di standby
2. Nello stato di Standby (LED ROSSO fisso) premere una volta il tasto **KEY (🔑)**		I LED VERDE e BLU lampeggiano insieme
3. Se i LED VERDE e BLU lampeggiano insieme, inserire il proprio **PIN Amministratore** e premere nuovamente il tasto **KEY (🔑)**		I LED VERDE e BLU lampeggiano alternativamente più volte e quindi diventano BLU fisso e infine VERDE fisso, a indicare che l'unità è stata sbloccata con successo come Amministratoreunlocked as Admin

diskAshur M² può essere facilmente configurato includendo una serie di funzioni di sicurezza. Per istruzioni dettagliate consultare il manuale d'uso. Il manuale d'uso è precaricato su diskAshur M² e disponibile sul nostro sito web https://istorage-uk.com/product-documentation/.

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane, Perivale, Middlesex, UB6 8DH, Inghilterra
Telefono: +44 (0) 20 8991 6260 - Sito web: www.istorage-uk.com - Email: info@istorage-uk.com

iStorage®

DISKASHUR® M²

クイックスタートガイド



iStorageは、次の役立つリソースを提供します。

- ウェブサイト：www.istorage-uk.com
- メール：support@istorage-uk.com
- 電話: +44 (0) 20 8991 6260


iStorageのテクニカルサポートは午前9時から午後5時30分までご利用いただけます。GMT、月-金

クイックスタートガイド

安全性が高くユーザーフレンドリーなハードウェアである新しいiStoragediskAshurM²をお選びいただきありがとうございます 暗号化され、ピン認証されたポータブルソリッドステートドライブ（SSD）。

diskAshur M²は、事前設定された管理者ピンなしでステータス「初期出荷」で配信されます。ドライブを使用する前に、「初回使用」で説明されているように7～15桁の管理ピンを構成する必要があります。

diskAshurM²レイアウト

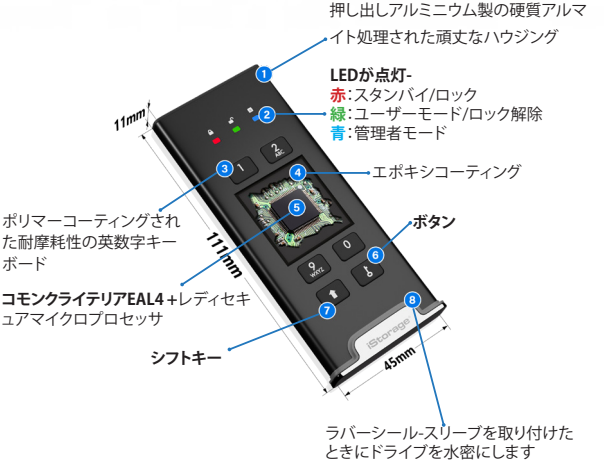

初めての使用

ピンリクエスト：

- ピンは7文字以上15文字以下である必要があります。
- すべての連番（2345678または9876543）を含めることはできません。
- すべての繰り返し番号（1111111）を含めることはできません。
- シフトキーは、追加の組み合わせに使用できます（たとえば、シフト+1は1だけとは別の値です）。

以下の表の簡単な手順に従って、7～15桁の管理者ピンを構成し、diskAshurM²のロックを初めて解除します。

手順-初めての使用	導いた	LEDの状態
1. diskAshurM²をコンピューターのUSBポートに接続します		赤、緑、青のLEDが1回続けて点滅し、次に緑のLEDが2回点滅し、最後に赤と緑のLEDが点灯して、ドライブが初期状態にあることを示します。
2. 両方のキー（🔑）+ 1ボタンを押し続けます		LEDは緑と青で点滅します
3. 新しい管理者ピン（7～15桁）を入力し、キー（🔑）ボタンを1回押します		緑の点滅と青のLEDの点灯は緑の点滅に変わり、緑のLEDと青のLEDの点滅に戻ります。
4. 新しい管理者ピンをもう一度入力し、キー（）ボタンをもう一度押します。		青のLEDがすばやく点滅し、青のLEDが点灯し、最後に緑のLEDが点灯して、管理者ピンが正常に構成され、ドライブのロックが解除されたことを示します。

diskAshurM²をロックする

ドライブをロックするには、diskAshur M²をホストオペレーティングシステムから安全に取り出し、電源コードをソケットから抜きます。データがドライブに書き込まれている場合、diskAshur M²のプラグを抜くと、データ転送が不完全になり、データが破損する可能性があります。

管理者ピンを使用してdiskAshurM²のロックを解除する

管理者ピンを使用してdiskAshurM²のロックを解除する

管理者ピンでロックを解除する方法	導いた	LEDステータス
1. diskAshurM²をコンピューターのUSBポートに接続します		赤、緑、青 LEDが連続して1回点滅し、次に緑LEDが2回点滅し、最後に赤色のLEDに変わり、ドライブがスタンバイ状態であることを示します。
2. スタンバイモード（赤色の連続LED）で、キー（🔑）ボタンを1回押します。		緑と青のLEDが一緒に点滅します
3. 緑と青のLEDが同時に点滅している状態で、管理者ピンを入力し、キー（🔑）ボタンをもう一度押します。		緑と青のLEDが交互に複数回点滅し、次に青のLEDが点灯し、緑のLEDが点灯に変わり、管理者としてドライブのロックが正常に解除されたことを示します。

diskAshur M²は、さまざまなセキュリティ機能を使用して簡単に構成できます。詳細な手順については、取扱説明書を参照してください。ユーザーマニュアルはdiskAshurM²にプリインストールされており、当社のウェブサイトで公開されています。 https://istorage-uk.com/product-documentation/.

iStorage®

IStorage制限、のIStorage家、レーンalperton 13、perivale、ミドルセックス、UB6 8DH、イングランド電話：+44 (0) 20 8991 6260-ウェブサイト：www.istorage - uk.com-メール：info@istorage-uk.com

DISKASHUR® M²

Snelstartgids



iStorage biedt u de onderstaande nuttige hulpmiddelen:

- website: www.istorage-uk.com
- e-mail: support@istorage-uk.com
- Telefoon: +44 (0) 20 8991 6260

iStorage Technical Support specialisten zijn beschikbaar tussen 9.00 en 17.30 uur GMT - maandag tot en met vrijdag

Snelstartgids

Dank u voor de aanschaf van de nieuwe iStorage diskAshur M², een ultraveilige en gebruiksvriendelijke, draagbare Solid State Drive (SSD) met pincode verificatie en met hardware-encryptie.

Uw diskAshur M² is voorzien van een '**Eerste verzendingsstatus' zonder vooraf ingestelde beheerderspincode**. Een beheerderspincode met 7 tot 15 cijfers moet worden geconfigureerd zoals beschreven in 'Eerste gebruik' voordat de drive kan worden gebruikt.

diskAshur M² Lay-out



Eerste gebruik

Vereiste voor pincode:

- Pincodes moeten een minimumlengte van 7 en maximum 15 cijfers hebben.
- Mag geen opeenvolgende nummers hebben (2345678 of 9876543).
- Mag geen herhalende nummers hebben (1111111).
- De SHIFT-knop kan gebruikt worden voor bijkomende combinaties (bijv. SHIFT + 1 is een andere waarde dan 1).

Om een beheerderspincode te configureren en de diskAshur M² voor de eerste keer te ontgrendelen volgt u de eenvoudige stappen in de onderstaande tabel.

Instructies - Eerste gebruik	LED	LED-status
1. Sluit de diskAshur M² aan op een actieve USB-poort op uw computer		RODE, GROENE en BLAUWE LED's knipperen eenmaal achter elkaar en GROENE LED knippert tweemaal en schakelt tenslotte naar ononderbroken RODE en GROENE LED's waarmee wordt aangegeven dat de drive in de eerste verzendingsstatus is
2. Houd beide **SLEUTEL (♿) + 1**-knoppen ingedrukt		LED's beginnen GROEN te knipperen en ononderbroken BLAUW
3. Voer een **Nieuwe beheerderspincode** (7-15 cijfers) in en druk eenmaal op de **SLEUTEL (♿)**-knop		Knipperende GROENE en ononderbroken BLAUWE LED's veranderen naar een GROENE knippering en dan terug naar een knipperende GROENE en ononderbroken BLAUWE LED
4. Voer een **Nieuwe beheerderspincode** in en druk weer op de **SLEUTEL (♿)**-knop		BLAUWE LED knippert snel en verandert dan in een ononderbroken BLAUWE LED en tenslotte naar een ononderbroken GROENE LED waarmee wordt aangeduid dat de beheerderspincode met succes werd geconfigureerd en de drive ontgrendeld

De diskAshur M² vergrendelen

Om de drive te vergrendelen, moet u de diskAshur M² veilig uit uw hostbesturingssysteem verwijderen en vervolgens loskoppelen van de USB-poort. Als er data wordt overgeschreven naar de drive zal het loskoppelen van de diskAshur M² resulteren in onvolledige datatransfer en mogelijke corruptie van gegevens.

DiskAshur M² ontgrendelen met de pincode van de beheerder

Om de diskAshur M² met de beheerderspincode te ontgrendelen, volgt u de eenvoudige stappen in de onderstaande tabel.

Zelfvernietigingspincode ontgrendelen	LED	LED-status
1. Sluit de diskAshur M² aan op een actieve USB-poort op uw computer		RODE, GROENE en BLAUWE LED's knipperen eenmaal achter elkaar en GROENE LED knippert tweemaal en schakelt tenslotte naar ononderbroken RODE LED waarmee wordt aangegeven dat de drive in Stand-by status is
2. In Stand-by Status (ononderbroken RODE LED) druk eenmaal op de **SLEUTEL** (♿)-knop		GROENE en BLAUWE LED's knipperen tegelijkertijd
3. Terwijl de GROENE en BLAUWE LED's tegelijkertijd knipperen, voer uw **Beheerderspincode** in en druk weer op de **SLEUTEL** (♿)-knop		GROENE en BLAUWE LED's knipperen verschillende keren afwisselend en gaat dan naar een ononderbroken BLAUWE LED en verandert tenslotte naar een ononderbroken GROENE LED waarmee wordt aangeduid dat de drive als beheerder met succes werd ontgrendeld

Uw diskAshur M² kan gemakkelijk worden geconfigureerd met diverse veiligheidsfuncties. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies. De gebruikershandleiding vindt u op uw diskAshur M² en staat ook gepubliceerd op onze website https://istorage-uk.com/product-documentation/.

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane, Perivale, Middlesex, UB6 8DH, Engeland
Telefoon: +44 (0) 20 8991 6260 - Website: www.istorage-uk.com - E-mail: info@istorage-uk.com

DISKASHUR® M²

Guía de inicio rápida



iStorage le proporciona los siguientes recursos útiles:

- sitio web: www.istorage-uk.com
- correo electrónico: support@istorage-uk.com
- Teléfono: +44 (0) 20 8991 6260

Los especialistas de asistencia técnica de iStorage están disponibles de 9:00 a 17:30 GMT, de lunes a viernes.

Guía de inicio rápida

Gracias por comprar el nuevo iStorage diskAshur M², una unidad de estado sólido (SSD) portátil ultrasegura y fácil de usar, cifrada por hardware, autenticada con PIN.

Su diskAshur M² se suministra en el **'estado de suministro inicial' sin un PIN de administrador preestablecido.** Se debe configurar un PIN de administrador de **7 a 15** dígitos como se describe en 'Uso por primera vez' antes de poder utilizar la unidad.

Diseño del diskAshur M²



Uso por primera vez

Requisitos del PIN:

- Los PIN deben tener una longitud mínima de 7 y máxima de 15 dígitos.
- No pueden contener todos los números secuenciales (2345678 o 9876543).
- No pueden contener todos los números repetidos (1111111).
- La tecla SHIFT se puede usar para combinaciones de PIN adicionales (por ejemplo, SHIFT+1 es un valor diferente que solo 1).

Para configurar un PIN de administrador de 7 a 15 dígitos y desbloquear el diskAshur M² por primera vez, siga los sencillos pasos de la siguiente tabla.

Instrucciones - Uso por primera vez	LED	Estado LED
1. Conecte el diskAshur M² a un puerto USB con alimentación en su ordenador		Los LED ROJO, VERDE y AZUL parpadean una vez en secuencia, luego el LED VERDE parpadea dos veces y finalmente cambia a LED ROJO y VERDE fijos que indican que la unidad está en el estado de suministro inicial
2. Nuevamente mantenga presionados los botones **LLAVE (🔑) + 1**		Los LED cambian a VERDE parpadeante y a AZUL fijo
3. Introduzca un **PIN de administrador nuevo** (7-15 dígitos) y presione el botón **LLAVE (🔑)** una vez		Los LED VERDE parpadeante y AZUL fijo cambian a un parpadeo VERDE, luego de nuevo a LED VERDE parpadeante y AZUL fijo
4. Vuelva a introducir su **PIN de administrador nuevo** y presione nuevamente el botón **LLAVE (🔑)**		El LED AZUL parpadea rápidamente, luego cambia a LED AZUL fijo y finalmente a LED VERDE fijo, que indica que se ha configurado correctamente el PIN de administrador y se ha desbloqueado la unidad

Bloquear el diskAshur M²

Para bloquear la unidad, expulse de manera segura el diskAshur M² de su sistema operativo host y luego desconéctelo del puerto USB. Si se escriben datos en la unidad, al desenchufar el diskAshur M² provocará una trasnferencia de datos incompleta y una posible corrupción de los datos.

Desbloquear diskAshur M² con el PIN de administrador

Para desbloquear el diskAshur M² con el PIN de administrador, siga los sencillos pasos de la siguiente tabla.

Cómo desbloquear con el PIN de administrador	LED	Estado LED
1. Conecte el diskAshur M² a un puerto USB con alimentación en su ordenador		Los LED ROJO, VERDE y AZUL parpadean una vez en secuencia, luego el LED VERDE parpadea dos veces y finalmente cambia a un LED ROJO fijo que indica que la unidad está en estado de espera
2. En el estado de espera (LED ROJO fijo) presione el botón LLAVE (⚷) una vez		Los LED VERDE y AZUL parpadean juntos
3. Con los LED VERDE y AZUL parpadeando juntos, introduzca su **PIN de administrador** y presione nuevamente el botón **LLAVE (⚷)**		Los LED VERDE y AZUL parpadearán alternativamente varias veces, luego cambiarán a un LED AZUL fijo y después a un LED VERDE fijo que indica que la unidad se ha desbloqueado correctamente en administrador.

Su diskAshur M² se puede configurar fácilmente con una serie de funciones de seguridad. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual del usuario. El manual del usuario se puede encontrar precargado en su diskAshur M² y publicado en nuestro sitio web https://istorage-uk.com/product-documentation/.

DISKASHUR® M²

iStorage®

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane, Perivale, Middlesex, UB6 8DH, Inglaterra
Tfno: +44 (0) 20 8991 6260 - Web: www.istorage-uk.com - Email: info@istorage-uk.com