




APC Back-UPS PRO BR650MI - USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA

Marke : APC

Artikel-Code: BR650MI

Produktname : APC Back-UPS PRO BR650MI - USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA

APC Back-UPS PRO BR650MI - USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI - USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,65 kVA, Ausgangsleistung: 390 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 12 h. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Zertifizierung: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI

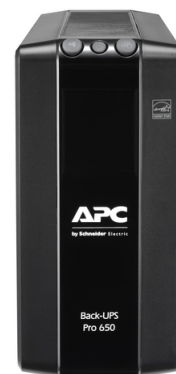

Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Tower
Ausgangskapazität *	0,65 kVA	Kabellänge	1,83 m
Ausgangsleistung *	390 W	Kühlung	Passiv
Wellenform *	Sine	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	176 V	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	294 V	LED-Anzeigen	✓
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Output Frequenz	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Automatische Spannungsregulierung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Stromstärke (maximal)	10 A	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Reaktionszeit	12 ms	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
ECO-Modus	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Geräuschpegel	45 dB	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Druckanstiegsschutz	✓	Zertifikate	
Überspannungsschutz-Funktionen	Netzwerk	Zertifizierung	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Akustische Signale	✓	Lieferumfang	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen		Management-Karte enthalten	✗
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Betriebsanleitung	✓
Stecker	C14-Koppler	Nachhaltigkeit	
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	91 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Tiefe	310 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Höhe	190 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Gewicht	6,4 kg
SmartSlot	✗	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsbreite	440 mm
Akku/Batterie		Verpackungstiefe	143 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	255 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Paketgewicht	7,4 kg
Akkuladezeit	12 h	Logistikdaten	
Hot-Swap-Batterie	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Automatischer Batterietest	✓	Sonstige Funktionen	
Kaltstart	✓	Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304346937



731304346937

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.