

D-Link DGS-1210-52 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz

Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1210-52/E

Produktname : DGS-1210-52



- 48 x 1000Base-T

- 4 x Combo

- Fanless

48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 100/1000 Mbps GbE/SFP, 256 MB DDR3, 32 MB Flash, 440 x 210 x 44 mm
D-Link DGS-1210-52. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 104 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	DHCP-Funktionen	DHCP server, DHCP client
Switch-Ebene	L2	Zugriffkontrollliste	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	IGMP-Snooping	✓
Web-basiertes Management	✓	MAC Adressen Filtern	✓
ARP-Inspektion	✓	Loop Protection	✓
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Multicast-Funktionen	
Systemereignisprotokoll	✓	Multicast Unterstützung	✓
MIB Unterstützung	✓	Design	
Anschlüsse und Schnittstellen		Rack-Einbau *	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	Stapelbar *	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Formfaktor	1U
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	4	Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	LED-Anzeigen	✓
Netzwerk		Leistungen	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Speichertyp	DDR3-SDRAM
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Speicherkapazität	256 MB
Port-Spiegelung	✓	Flash-Speicher	32 MB
Vollduplex	✓	Geräuschpegel	0 dB
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	400667 h
Link Aggregation	✓	Energie	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Energiequelle *	AC
Auto MDI/MDI-X	✓	Netzteil enthalten *	✓
Spannbaum-Protokoll	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Stromverbrauch (max.)	34,85 W
VLAN-Unterstützung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✗


Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Anzahl der VLANs	256	Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
Datenübertragung		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Routing-/Switching-Kapazität *	104 Gbit/s	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Transferrate	77,4 Mpps	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Wärmeableitung	118,92 BTU/h
Store-and-Forward	✓	Gewicht und Abmessungen	
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Breite	440 mm
Jumbo-Frames	10000	Tiefe	210 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	12 MB	Höhe	44 mm
		Gewicht	3,46 kg



0790069467790



790069467790

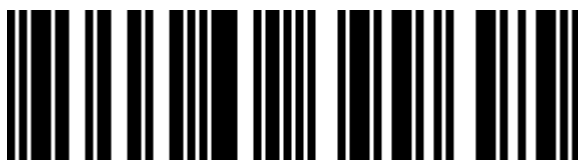

0790069399695



790069399695

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.