



APC Smart-UPS SMT1500IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

Marke : APC

Artikel-Code: SMT1500IC

Produktname : APC Smart-UPS SMT1500IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA


APC Smart-UPS SMT1500IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

APC Smart-UPS SMT1500IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, IEC Jumpers, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Automatischer Batterietest	✓
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Kaltstart	✓
Ausgangsleistung *	1000 W	Design	
Wellenform *	Sine	Formfaktor *	Mini Tower
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Kabellänge	1,83 m
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Display-Typ	LCD
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	LED-Anzeigen	✓
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Betriebsbedingungen	
Output Frequenz	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Automatische Spannungsregulierung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Anstieg der Energiemenge	459 J	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangsspannung	5%	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Geräuschpegel	45 dB	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Druckanstiegsschutz	✓	Zertifikate	
Akustische Signale	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Web-basiertes Management	✓	Zertifizierung	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Lieferumfang	
Auto-Neustart	✓	Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Temperatur-Spannungskompensation	✓	Management-Karte enthalten	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Schnellinstallationsanleitung	✓
AC-Steckertypen	C13-Koppler, IEC Jumpers	Nachhaltigkeit	
Stecker	C14-Koppler		
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge		

Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
USB Anschluss	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	✓	Breite	171 mm
Serielle Schnittstelle	RS-232	Tiefe	439 mm
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Höhe	219 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Gewicht	24,1 kg
SmartSlot	✓	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✓	Ressourcen-CD	✓
Akku/Batterie		Software-CD	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsbreite	328 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	595 mm
Akkuladezeit	3 h	Verpackungshöhe	376 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Paketgewicht	27,2 kg
		Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	12 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1270,81

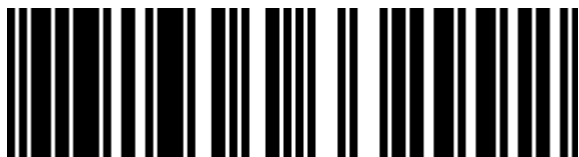

0731304332992



731304332992

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.