



RJ-Serie Mobile Beleg- und Etikettendrucker

Die RJ-Serie bietet für jede Anforderung das passende Gerät. Dank hoher Druckgeschwindigkeit und einem sehr robustem Design sind sie ideal für den mobilen Einsatz. Je nach Modell stehen USB-, Bluetooth- und WLAN-Schnittstellen zur Verfügung und ermöglichen es dank integriertem Akku unterschiedlichste Beleg- oder Etikettenarten mobil zu drucken.



In der heutigen Geschäftswelt wollen sich Unternehmen vom Wettbewerb differenzieren. Durch mobile Technologien erhöhen Sie die Produktivität der Mitarbeiter und steigern die Kundenzufriedenheit.

Mobile Drucker werden mittlerweile als integraler Bestandteil einer mobilen Arbeitsweise gesehen und bieten große Vorteile für Außendienst oder Servicemitarbeiter.



Die mobilen Drucker der RJ-Serie von Brother bieten die neuesten Funktionen und Konnektivitätsoptionen und können dank umfangreichem Zubehör überall eingesetzt werden.

Übersicht RJ-Serie

<i>RJ Series</i>	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
	2 Zoll				3 Zoll		4 Zoll	
Medientypen								
Beleg	●	●	●	●	●	●	●	●
Etiketten			●	●		●	●	●
Drucken								
Druckgeschwindigkeit	152 mm / Sek.				127 mm / Sek.		127 mm / Sek.	
Auflösung	203 dpi				203 dpi		203 dpi	
Max. Druckbreite	54 mm (Beleg)		54 mm (Beleg) 51 mm (Etiketten)		72 mm		104 mm	
Konnektivität								
USB	●	●	●	●	●	●	●	●
Seriell							●	●
Wireless LAN		●	●	●	●	●		●
Bluetooth	●	●		●	●	●	●	
AirPrint		●	●	●	●	●		●
MFi		●		●				
Sonstiges								
IP Schutzklasse	IP54				IP54		IP54	
Fallschutzhöhe	2,5 m				1,2 m	1,8 m	1,8 m	
Gewicht (inkl. Batterie)	465 g		545 g		610 g	680 g	850 g	
Abmessungen (B x H x T)	122 x 57 x 100 mm		151 x 73 x 100 mm		113 x 80 x 186 mm	116 x 82 x 189 mm	162 x 176 x 77 mm	



Einzelhandel

Das Etikettieren von Waren im Einzelhandel kann zeitaufwendig und kompliziert sein. Oft werden Etiketten am Computer erstellt, gedruckt und im Geschäft verteilt. Dies führt zu unnötigen Laufwegen. Eine effizientere Lösung stellen dabei die mobilen RJ-Drucker dar. Waren können direkt vor Ort etikettiert werden – beim RJ-3150 sogar ohne Computer oder Tablet. Preisreduzierungen sowie das Aufbringen von Haltbarkeitsdaten oder Aktionshinweisen können unmittelbar an der Ware durchgeführt werden. Das spart Zeit und Aufwand.

Mögliche Anwendungen:

- Preisetikettierung
- Aufbringen von Informationen
- Kennzeichnung von Aktionsware
- Quittungen und Belege
- Aufbringen von Barcodes




Kundendienst / Vertrieb

Die RJ-Serie als mobile Drucklösung unterstützt Außendienstmitarbeiter in unterschiedlicher Hinsicht. Der mobile Druck von Reparaturberichten, Auftragsbestätigungen oder Ersatzbestellungen hilft den Außendienstmitarbeitern dabei, noch effizienter zu arbeiten:

- Gestiegene Kundenzufriedenheit durch Drucken von Quittungen und Rechnungen direkt vor Ort
- Gestiegene Produktivität durch schnelles Drucken

Mögliche Anwendungen:

- Quittungen und Rechnungen
- Auftragserteilung
- Reparaturkostenvoranschläge
- Angebote
- Arbeitsprotokolle
- Serviceberichte

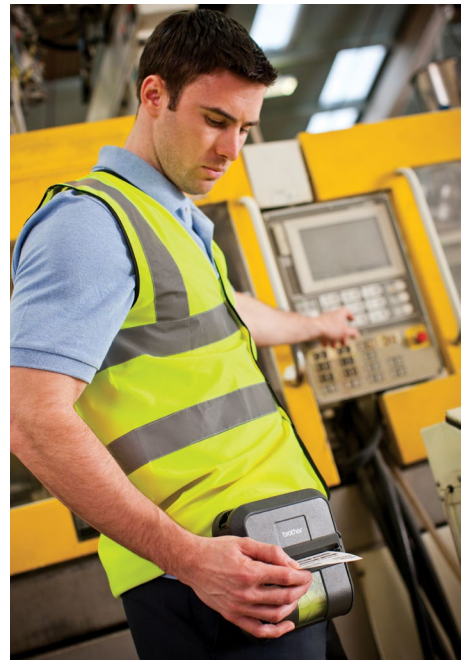

Logistik / Lieferservice

Für Logistik- und Lieferservice-Unternehmen ist entscheidend, ihre Prozesse und Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ein wichtiger Bereich ist dabei der mobile Außendienst. Ein mobiles Endgerät, dessen Software mit dem ERP-System des Kunden verbunden ist, hilft dabei, täglich wiederkehrende manuelle Lieferprozesse zu automatisieren. Die RJ-Serie ermöglicht Außendienstmitarbeitern aus dieser Software zu drucken, um so Geschäftsvorgänge vor Ort abzuschließen und dem Kunden einen professionellen Beleg zu hinterlassen.

Mögliche Anwendungen:

- Bestellungen und Auftragsbestätigungen
- Rechnungen
- Empfangsbestätigungen
- Quittungen und Etiketten für retournierte Ware



 **B2B LOGISTICS**

DELIVERY NOTE



091278129

Account #: 0041925 214312
Date: 20 June Time: 14:27

ITEM	QTY	DESCRIPTION
201917	10	1TB HARD DISK DRIVE
40761	20	CD-RW 52x SPINDLE (50)
10097	12	LABEL PRINTER (QL-720NW)
9721	6	24" WIDESCREEN MONITOR
4178A	10	BLU-RAY BD-R MULTIPACK (10)
229348	50	1.8M USB CABLE (A TO B)
092347	8	EXTERNAL 52x CD WRITER

SIGNED _____ DATE _____

brother




Öffentliche Sicherheit / Notfalldienste

Die mobilen RJ-Drucker helfen die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, indem Ordnungs- und Rettungskräfte Einsätze unmittelbar dokumentieren können. Mit dem robusten und widerstandsfähigen Design, der schnellen Druckgeschwindigkeit und einer hohen Zuverlässigkeit bieten die RJ-Drucker eine wettbewerbsfähige Kombination aus Leistung und Funktionen, welche es ermöglicht z. B. Tickets, Belege oder Strafzettel zu drucken.

Mögliche Anwendungen:

- Strafzettel
- Elektronische Bußgeldbescheide
- Unfall- und Einsatzberichte
- Warnhinweise

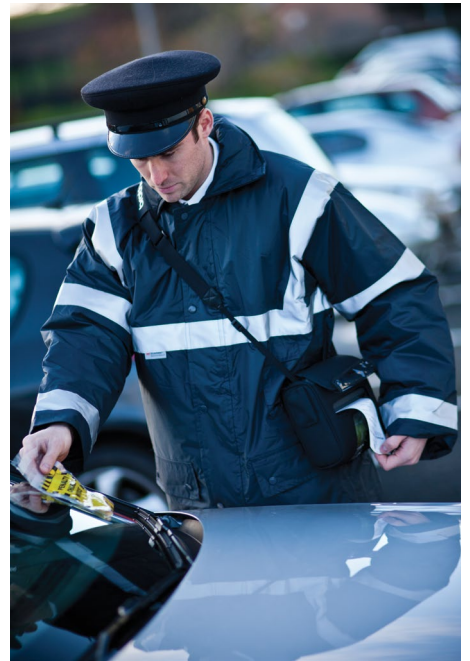

Produktion / Lagerabwicklung

Eine effiziente Fertigung sowie Lagerhaltung sind entscheidend für den Erfolg vieler Unternehmen. Geschäftsprozesse und Produktivität der Arbeitskräfte sind die Schlüsselkomponenten, um diese Effizienz zu erreichen. Die Verwendung der mobilen RJ-Drucker in einer kabellosen Infrastruktur ermöglicht das Drucken von Barcode-Etiketten von fast überall. Dies spart Zeit, da Ausdrücke nicht von einem zentralen Drucker geholt werden müssen, und reduziert das Risiko falsche Etiketten aufzukleben.

Mögliche Anwendungen:

- Entnahme- und Rückgabebelege für Lagerverwaltung und Inventuren
- Versandetiketten
- Kennzeichnung von Behältern und Regalen
- Laufzettel für Halbfertigware





brother
Unit 1, Acacia Avenue,
Manchester, M1 5LL
0161 285 2211

This is not a VAT receipt

Polo shirt	€30.00
Shorts	€25.00
T Shirt	€15.00
Socks	€5.00
Underwear	€10.00
Cap	€15.00
Total	€100.00

Agent Mike
20/07/2016 15:35

**Thank you
for your custom**

Features und Software Unterstützung

Brother bietet alle notwendigen Voraussetzungen die Softwareentwickler benötigen, um das Drucken in Ihre mobilen Anwendungen zu integrieren. Druckertreiber stehen für Windows zur Verfügung. Dank SDKs kann die Druckfunktion außerdem in Android, iOS und Windows Mobilgeräte integriert werden.




AirPrint* und MFi* Unterstützung

Einfache Verbindung zu iOS Geräten dank MFi- und AirPrint-Unterstützung.

Template Mode

Entwerfen Sie die gewünschte Vorlage am Computer (inkl. Logos und Barcodes) und übertragen diese in den Speicher des Druckers. Die Vorlage kann vor dem Drucken durch wenige Kommandos abgerufen und angepasst werden.

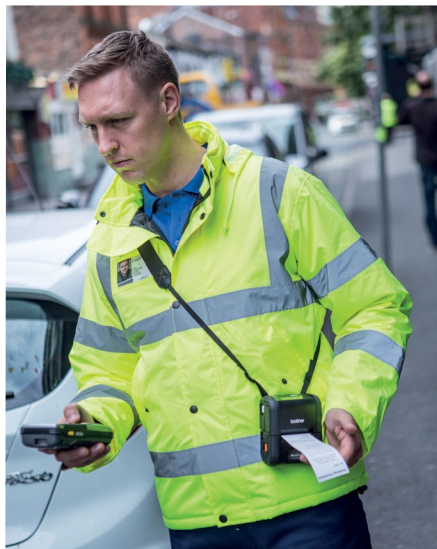

Bluetooth Imaging Protocol*

Erstellen Sie JPEG-Dateien aus Ihrer Anwendung und senden diese dann direkt über Bluetooth an den Drucker.



Druckersprache*

Dank der Unterstützung von ZPL II- und CPCL-Emulation, zusätzlich zu Brother ESC-/P-Befehlen, können Entwickler das mobile Drucken problemlos in bestehende Systeme integrieren.



* Bitte prüfen Sie die Kompatibilität auf www.brother.de

Zubehör und Verbrauchsmaterial

	RJ-4030	RJ-4040	RJ-3050	RJ-3150	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
	4 Zoll		3 Zoll		2 Zoll			
<i>RJ Series</i>								
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku	PA-BT-4000LI	PA-BT-4000LI	PA-BT-001-B	PA-BT-001-A	PA-BT-003	PA-BT-003	PA-BT-003	PA-BT-003
Stromadapter (EU)	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU
12 V KFZ-Adapter (Zigarettenanzünder)	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG
12V KFZ-Adapter (Fest verdrahtet)	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR
Ladegerät (Einzeln)	N/A	N/A	PA-BC-001	PA-BC-001	PA-BC-002	PA-BC-002	PA-BC-002	PA-BC-002
Montage-Kit	PA-CM-4000	PA-CM-4000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Schultergurt	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000
Belegrolle	RD-M01E5 (102 mm Breite)	RD-M01E5 (102 mm Breite)	RD-P08E5 (76 mm Breite)	RD-P08E5 (76 mm Breite)	RD-R03E5 (58 mm Breite)	RD-R03E5 (58 mm Breite)	RD-R03E5 (58 mm Breite)	RD-R03E5 (58 mm Breite)
Etikettenrolle	RD-M03E1 (102 mm Breite)	RD-M03E1 (102 mm Breite)	N/A	RD-P09E1 (76 mm Breite)	N/A	N/A	RD-Q04E1 (54,8 mm Breite)	RD-Q04E1 (54,8 mm Breite)

Spezifikationen – 2 Zoll

	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Drucken / Medien				
Drucktechnologie	Thermodirekt			
Druckauflösung	203 dpi			
Druckgeschwindigkeit*	Maximum 152 mm / Sek. (6 ips)			
Maximale Druckbreite	54 mm (Beleg)		51 mm (Etiketten) / 54 mm (Beleg)	
Maximale Drucklänge	1 Meter			
Sensor Art	Reflectiv		Transmissiv / Reflectiv	
Abrißkante	Ja			
Medienarten	Belegrollen		Etiketten- und Belegrollen	
Belegbreite	Max. 58 mm			
Mediendicke (Belege)	0,058–0,090 mm (2,3–3,5 mils)			
Etikettenbreite	–	–	55 mm	
Etikettendicke	–	–	0,080–0,170 mm (3,1–6,7 mils)	
Rollendurchmesser	Max. 40 mm		Max. 60 mm	
Kerndurchmesser	10,2 mm			
Display				
Art	Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display			
Schnittstellen				
USB	USB 2.0 full-speed (mini-B Stecker)			
USB Host	–			
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR (Class 1)		–	Bluetooth 2.1 + EDR
Bluetooth Profile	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)		–	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile) iAP unterstützt
MFi Unterstützung	–	Ja	–	Ja
Wireless LAN	–	IEEE802.11b/g/n Infrastructure Modus: [b/g/n] Adhoc Modus: [b/g/n] Wireless Direct Modus: [g/n]		
Sicherheit				
Wireless LAN Sicherheit (AdHoc Modus)	–	Ohne / WEP		
Wireless LAN Sicherheit (Infrastructure Modus)	–	Ohne / WEP64 / WEP128 Vordefinierter Schlüssel (WEP) WPA / WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)		
Wireless LAN Sicherheit (Wireless Direct Modus)	–	Ohne / WPA2-PSK (AES) / WEP		

	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Software / Firmware				
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Android 4.0.3 oder neuer (SDK) iOS 6 oder neuer (SDK) (Besuchen Sie http://support.brother.com für weitere Informationen)			
Microsoft® WHQL zertifizierte Treiber	Ja			
SDK Verfügbarkeit	b-PAC (für Windows) Brother Print SDK für Android™ Android 4.0.3 oder neuer (SDK) iOS 6 oder neuer (SDK) (Besuchen Sie http://www.brother.eu/developer)			
Untersützte Druckersprachen	ZPLII Emulation CPCL Emulation ESC/P P-touch Template Raster			
Barcode Unterstützung	CODE39 / ITF (I-2/5) / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128 (UCC/EAN-128) / RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) / PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec			
Interne Schriftarten	<ESC/P Commands> Bitmap Schriften: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Schriftgrößen: 16, 24, 32 Punkt Outline Schriften: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Schriftgrößen: 400 Punkt (Maximum) <P-touch Template Commandos> Outline Schriften: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Schriftgrößen: 400 Punkt (Maximum)			
Speicher				
RAM	32 MB			
Flash	32 MB (12 MB verfügbar für Templates)			
Ökologie				
Fallschutzhöhe	2,5 Meter – Mehrere Stöße (unter Brother Standard Testumgebung)			
IP Schutzklasse	IP54			
Betriebstemperatur	Betrieb: -10°C bis +50°C / Laden: 0°C bis +40°C			
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10%–90% / Feuchtkugeltemperatur: +27°C (Keine Kondensation)			
Lagerungstemperatur	-20°C bis +60°C für maximal 120 Stunden			
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10–90% (Keine Kondensation)			
Stromversorgung				
Batterie	Wiederaufladbare Li-Ion Batterie (7.2 V)			
Ladegerät (Optionales Zubehör)	110–220 V AC (50/60 Hz) auf 15 V DC (Nur zum Laden)			
KFZ-Adapter (Optionales Zubehör)	12 V DC (Nur zum Laden)			
Allgemeines				
Abmessung (B x H x T)	122 x 57 x 100 mm		151 x 73 x 100 mm	
Gewicht (inkl. Batterie)	465 g		545 g	
Lieferumfang				
	Drucker Li-Ion Batterie (PA-BT-001-BA) Gürtelclip Dokumentation			

Parking Violation
No. 0001

This vehicle is
improperly parked.
Reason for Violation:

☐ Vehicle has no valid Parking permit
☐ Parked in No Parking area
☐ Parked in Bus lane
☐ Parked in Disabled space
☐ Parked in Reserved Space
☐ Parked in Reserved point
☐ Blocking Access point
☐ Blocking other vehicle
☐ Parked in 2 spaces
☐ Other: _____

Your license number has been recorded.
Additional violations may result in towing
of the vehicle at the owner's expense.

License Plate No.	
Drivers name (if known)	
Vehicle make & Model	

Location: _____ Date: _____



Spezifikationen – 3 und 4 Zoll


	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
Drucken / Medien				
Drucktechnologie	Thermodirekt			
Druckauflösung	203 dpi			
Druckgeschwindigkeit*	Maximum 152 mm / Sekunde (6ips)			
Maximale Druckbreite	72 mm		104 mm	
Maximale Drucklänge	1 Meter		3 Meter	
Sensor Art	Reflectiv		Transmissiv / Reflectiv	
Abrißkante	Ja			
Medienarten	Belegrollen	Etiketten- und Belegrollen		
Belegbreite	80 mm		51–118 mm	
Mediendicke (Belege)	0,058–0,090 mm (2,3–3,5 mils)		0,051–0,090 mm (2,01–3,5 mils)	
Etikettenbreite	–	76 mm	55 mm	
Etikettendicke	–	0,080–0,170 mm (3,2–6,7 mils)	0,080–0,170 mm (3,1–6,7 mils)	
Rollendurchmesser	Max. 66 mm		Max. 58 mm	
Kerndurchmesser	10,2 mm (Beleg)	10,2 mm (Beleg) / 25,4 mm (Etiketten)	10,2 mm (Beleg) / 25,4 mm (Etiketten)	
Display				
Art	–	Ja, LCD-Farbdisplay	–	
Konnektivität				
USB	USB 2.0 full-speed (mini-B Stecker)			
USB Host	–	Ja	–	
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR (Class 1)		Bluetooth 2.0	–
Bluetooth Profile	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile)		SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile)	–
MFi Unterstützung	–			
Wireless LAN	IEEE802.11b/g/n Infrastructure Modus / Wireless Direct Modus : [b/g/n] Adhoc Modus: [b]Wireless Direct Mode: [b/g/n]		–	IEEE802.11b/g/n Infrastructure Modus: [b/g/n] Adhoc Modus: [b]
Wireless LAN Sicherheit (AdHoc Modus)	Ohne / WEP		–	Ohne / WEP
Wireless LAN Sicherheit (Infrastructure Modus)	Ohne / WEP64 / WEP128 Vordefinierter Schlüssel (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP)EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)		–	Personal mode: Ohne / WEP64 / WEP128 Enterprise mode: LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
Wireless LAN Sicherheit (Wireless Direct Modus)	WPA2-PSK (AES)		–	
Serielle Schnittstelle	–		RS-232C	

* Über optionales Kabel

	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
Software / Firmware				
Unterstützte Betriebssysteme <i>(Besuchen Sie http://support.brother.com für weitere Informationen)</i>	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® Server 2008/2008 R2 / Windows® Server 2012/2012 R2 Android 2.3 oder neuer (SDK) / iOS 5 oder neuer (SDK)		Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / Windows CE 5.0 / 6.0 (SDK) Windows Mobile 5 / 6x (SDK) Android 2.3 oder neuer (SDK)	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / Windows CE 5.0 / 6.0 (SDK) Windows Mobile 5 / 6x (SDK)Android 2.3 oder neuer (SDK) / iOS 5 oder neuer (SDK)
Microsoft® WHQL zertifizierte Treiber	Ja			
Untersützte Druckersprachen	b-PAC (für Windows) Brother Print SDK for Android™ (für Android) Brother Print SDK für iPhone/iPad (for iOS)		b-PAC (für Windows), MPrint&PocketJet SDK für Windows Mobile® (für Windows CE 5.0 / 6.0, Windows Mobile 5.0 / 6.x), MPrint&PocketJet SDK für .NET Compact Framework (für Windows CE 5.0 / 6.0, Windows Mobile 5.0 / 6.x), Brother Print SDK für Android™ (für Android), Brother Print SDK für iPhone/iPad (für iOS)	
Barcode Unterstützung	ZPLII Emulation, CPCL Emulation, ESC/P, P-touch Template, Raster			
Interne Schriftarten	Über ESC/P mit P-touch Template: CODE39 / ITF (I-2/5) / EAN-13 (JAN13) / EAN-8 (JAN8) / UPC-A / UPC-E / CODABAR (NW-7) / CODE128 / GS1-128 (UCC/EAN-128) / QR Code (model 1, model 2, micro QR) / PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional) / GS1 DataBar Limited / GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked) Über ESC/P: UPC/EAN EXTENSION, CODE93, POS TNET		CODE39 / ITF (I-2/5) / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128 (UCC/EAN-128) / PostnetQR Code (model 1, model 2, micro QR)PDF417 (Standard, Truncated, MicroPDF417) / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / GS1 Databar (Standard, Truncate, Stacked, Stacked Omnidirectional) / GS1 Databar Limited / GS1 Databar Expanded (Standard / Stacked)	
Speicher				
RAM	32 MB			
Flash	32 MB		16 MB (6 MB verfügbar für Templates)	
Ökologie				
Fallschutzhöhe	1,2 Meter	1,8 Meter		
IP Schutzklasse	IP54			
Betriebstemperatur	Betrieb: -10 °C bis +40°C / Laden: 0°C bis +40°C		Betrieb: -10 °C bis +50 °C / Laden: 0°C bis +40°C	
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10%–90% / Feuchtkugeltemperatur: +27 °C (Keine Kondensation)		20%–80% (Keine Kondensation)	
Lagerungstemperatur	-20 °C bis +60 °C			
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10–90% (Keine Kondensation)		20%–80% (Keine Kondensation)	
Stromversorgung				
Batterie	Wiederaufladbare Li-Ion Batterie (7,2 V)		Wiederaufladbare Li-Ion Batterie (14,4 V)	
Ladegerät (Optionales Zubehör)	100–240 V AC (50/60Hz) auf 15 V DC (Nur zum Laden)		100–240 V AC (50/60Hz) auf 15 V DC	
KFZ-Adapter (Optionales Zubehör)	12V DC (Nur zum laden)		12 V DC	
Allgemeines				
Abmessung (B x H x T)	113 x 80 x 186 mm	116 x 82 x 189 mm	162 x 176 x 77 mm	
Gewicht (inkl. Batterie)	610 g	680 g	850 g	
Lieferumfang				
	Drucker Li-Ion Batterie (PA-BT-001-B) Gürtelclip Dokumentation	Drucker Li-Ion Batterie (PA-BT-001-BA) Gürtelclip Dokumentation	Drucker Gürtelclip Dokumentation	

brother

at your side



Kontakt



Brother International GmbH
Im Rosengarten 14
61118 Bad Vilbel

www.brother.de
www.brother.at