





MINI TOWER USV MIT ENERGIESPARTECHNOLOGIE



Durch modernste Technologie wird eine Reduktion um bis zu 93% des USV Eigenstromverbrauchs ermöglicht


Die UT-Serie wurde für Heim- und Büroanwendungen entwickelt und verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR), um eine stabilisierte Ausgangsversorgung zu bieten. Das patentierte GreenPower UPS™ Bypass-Design sorgt für ultra-niedrigen Stromverbrauch, um die Energiekosten gering zu halten. Die LED-Anzeige zeigt den Versorgungs-, Batterie- und Betriebsstatus der USV an. Weitere Merkmale sind Überlastungsschutz, EMI-Filter und konfigurierbarer Alarm zum Schutz Ihrer Geräte.

SERIENMERKMALE

- Line-interactive USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Generator Kompatibel
- LED-Statusanzeige
- Überlastschutz
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Datenübertragung
- USB-Kommunikationsanschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Konfigurierbarer Alarm
- EMI und RFI Filter

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

1. Ein/Aus-Schalter
2. LED-Statusanzeige
3. Ausgang nur Überspannungsschutz
4. Ausgänge Batterie-Backup und Überspannungsschutz
5. Eingangsstromkabel
6. Sicherungsautomat
7. Datenleitungsschutz RJ11/RJ45
8. Relais-Trockenkontakt
9. USB-Anschluss

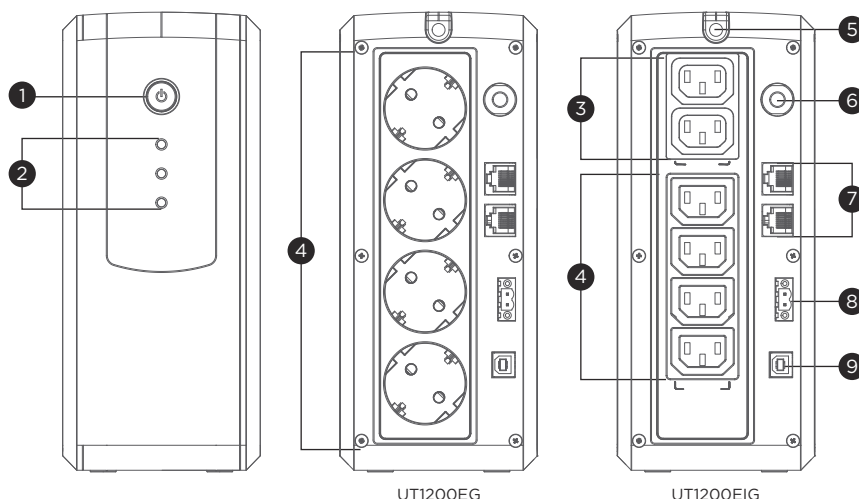



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modelle	UT1200EG		UT1200EIG
Allgemein			
USV Topologie	Line-interaktive		
Energiesparende Technologie	GreenPower UPS™ Bypass Technologie		
Eingang			
Generator-Kompatibilität	Ja		
Nominale Eingangsspannung (Vac)	230 ± 10%		
Eingangsspannungsbereich (Vac)	165 - 290		
Eingangsfrequenz (Hz)	50 ± 5, 60 ± 5		
Eingangsfrequenzerfassung	Auto-Erfassung		
Nenneingangsstrom (A)	5.21		
Eingangssteckertyp	Schuko		
Ausgang			
Leistung (VA)	1200		
Leistung (Watt)	700		
Wellenform Batteriebetrieb	Simulierte Sinuswelle		
Ausgangsspannung (Vac)	230 ± 10%		
Frequenz Batteriebetrieb (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%		
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	Einfacher Boost, Einfacher Buck		
Überlastschutz	Interne Strombegrenzung, Sicherungsautomat		Sicherungsautomat
Ausgang - Gesamt	4	6	
Ausgänge	Schuko x 4	IEC C13 x 6	
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz	4		
Ausgang - nur Überspannungsschutz	-	2	
Typische Umschaltzeit (ms)	4		
Batterie			
Laufzeit bei 60W (min)	87		
Laufzeit bei 90W (min)	48		
Laufzeit bei 200W (min)	17		
Typische Aufladezeit (Stunden)	6		
Vom Benutzer austauschbar	Nein		
Typ Batterie	wartungsfrei Blei-Gel		
Filter & Überspannungsschutz			
Überspannung Schutz (Joules)	150		
EMI und RFI Filter	Ja		
Telefon/ Modem/ Netzwerk Schutz RJ11/RJ45 (Combo)	1-Ein 1-Aus		
Management & Kommunikation			
LED-Anzeigen	Betrieb Status, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Bypass Betrieb, Batterie schwach, Überlast, USV Fehler		
HID-kompatibler USB-Anschluss	1		
Akustische Alarmer	Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, USV Fehler		
Ethernet-Datenübertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 1Gbps		
Management Software	PowerPanel Personal (Empfohlen)		
Physische			
Gehäuseform	Tower		
Physische Größe - USV Einheit			
Abmessung (BxHxT) (mm.)	95 x 220 x 307		
Gewicht (kg.)	7.6		
Umgebung			
Betriebstemperatur (°C)	0 - 40		
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 90		
Online Thermische Verluste (BTU/std)	27		
Zertifizierungen			
Zertifizierungen*	CE		
RoHS	Ja		

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

