

CyberPower BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät

Marke : CyberPower

Artikel-Code: BR700ELCD

Produktname : BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät

- Line-interactive USV Topologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- USB-Ladeanschluss
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Energiesparende Technologie
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überspannungs- und Blitzschutz
- LCD-Statusanzeige
- Wandmontage Installation

Backup USV für Computer und Peripherie

CyberPower BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,7 kVA, Ausgangsleistung: 420 W. AC-Steckertypen: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge, USB-Port-Typ: USB Typ-A. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 230 V, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 1,5 min. Formfaktor: Desktop, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff. Konformitätsbescheinigungen: CE, EAC, RoHS




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	1,5 min
Ausgangskapazität *	0,7 kVA	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	9 min
Ausgangsleistung *	420 W	Akkuladezeit	8 h
Wellenform *	Sine	Batteriepatrone Wechsel	RBP0083
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	165 V	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	290 V	Formfaktor *	Desktop
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Gehäusematerial	Kunststoff
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Kabellänge	1,5 m
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Produktfarbe *	Schwarz
Output Frequenz	50/60 Hz	Display-Typ	LED
Automatische Spannungsregulierung	✓	LED-Anzeigen	✓
Anstieg der Energiemenge	150 J	Betriebsbedingungen	
Reaktionszeit	4 ms	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Wärmeableitung	71 BTU/h	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
EMI/RFI Lautstärkefilter	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Druckanstiegsschutz	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90%
Überspannungsschutz-Funktionen	Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Energieschutzeigenschaften	Kurzschluß	Zertifikate	
Akustische Signale	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, RoHS
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Nachhaltigkeit	
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeitskonformität	✓
AC-Steckertypen	Typ F	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Breite	166 mm
USB Anschluss	✓	Tiefe	288 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Höhe	118 mm
USB-Port-Typ	USB Typ-A		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Modem (RJ-11) Port	2	Gewicht	5,3 kg
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Verpackungsbreite	158 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungstiefe	325 mm
Akku-/Batteriespannung	230 V	Verpackungshöhe	230 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Paketgewicht	6,05 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	8504408590
		Sonstige Funktionen	
		Anzahl der Phasen	1



4712856270532

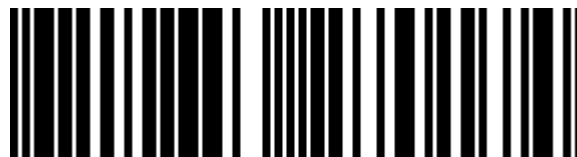

4712856270174

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.