

## TP-Link INSIGHT S345 Patrone (Form) IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Wand

**Marke :** TP-Link

**Artikel-Code:** INSIGHT S345(2.8MM)

**Produktname :** INSIGHT S345

TP-Link INSIGHT S345. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Betrachtungswinkel (horizontal): 100°, Betrachtungswinkel (vertikal): 54°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 118°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsfeststellung: 64 m, Abstandsbeobachtung: 27 m, Abstandserkennung: 13 m



| Leistungen                                 |                          | Audio                                               |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ *                                      | IP-Sicherheitskamera     | Unterstützte Audioformate                           | G.711 A-law                                                                                              |
| Unterstützte Positionierung *              | Draußen                  | Samplerate                                          | 8 kHz                                                                                                    |
| Übertragungstechnik *                      | Kabelgebunden            | Eingebautes Mikrofon                                | ✓                                                                                                        |
| Maximaler Arbeitsabstand                   | 64 m                     | Mikrofonanzahl                                      | 1                                                                                                        |
| Wide Dynamic Range (WDR)                   | ✓                        | Bereich der Bitrate                                 | 0 - 64 Kbit/s                                                                                            |
| Tag/ Nachtmodus                            | ✓                        | Netzwerk                                            |                                                                                                          |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter               | ✓                        | Ethernet/LAN *                                      | ✓                                                                                                        |
| Ansicht aus der Ferne                      | ✓                        | Netzstandard                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                               |
| Dynamischer Bereich                        | 120 dB                   | Unterstützte Netzwerkprotokolle                     | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Design                                     |                          | WLAN *                                              | ✗                                                                                                        |
| Formfaktor *                               | Patrone (Form)           | Bluetooth *                                         | ✗                                                                                                        |
| Befestigungstyp *                          | Wand                     | Live-View                                           | ✓                                                                                                        |
| Produktfarbe *                             | Weiß                     | Speichermedium                                      |                                                                                                          |
| Gehäusematerial                            | Metall                   | Kompatible Speicherkarten                           | MicroSD (TransFlash)                                                                                     |
| Schutzfunktion                             | Wasserdicht              | Max. Speicherkartengröße                            | 512 GB                                                                                                   |
| Internationale Schutzart (IP-Code)         | IP67                     | Anschlüsse und Schnittstellen                       |                                                                                                          |
| Wetterfestigkeit                           | ✓                        | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)              | 1                                                                                                        |
| Kamera                                     |                          | Gleichstrom-Anschluss (DC)                          | ✓                                                                                                        |
| Mindestbeleuchtung                         | 0 Lux                    | Sicherheit                                          |                                                                                                          |
| Betrachtungswinkel (horizontal)            | 100°                     | Integrierte Siren                                   | ✓                                                                                                        |
| Betrachtungswinkel (vertikal)              | 54°                      | Passwortschutz                                      | ✓                                                                                                        |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 118°                     | Video-Bewegungsmelder                               | ✓                                                                                                        |
| Neigungswinkelbereich                      | 0 - 90°                  | IP-Adressen Filter                                  | ✓                                                                                                        |
| Kamera Verschlusszeit                      | 1/3 to 1/10000           | HTTPS-Verschlüsselung                               | ✓                                                                                                        |
| Bildsensor                                 |                          | Warnbenachrichtigungstyp                            | Push-Benachrichtigung                                                                                    |
| Größe des Bildsensors                      | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") | Bewegungssensor                                     | ✓                                                                                                        |
| Vollbildverfahren                          | ✓                        | Spiegel                                             | ✓                                                                                                        |
| Sensor-Typ *                               | CMOS                     | Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen | ✓                                                                                                        |
| Objektiv                                   |                          | Digest-Authentifizierung                            | ✓                                                                                                        |
| Abstandsfeststellung                       | 64 m                     |                                                     |                                                                                                          |
| Abstandsbeobachtung                        | 27 m                     |                                                     |                                                                                                          |
| Abstandserkennung                          | 13 m                     |                                                     |                                                                                                          |
| Maximale Blendenzahl                       | 1,6                      |                                                     |                                                                                                          |
| Abstandsermittlung                         | 6 m                      |                                                     |                                                                                                          |


| Objektiv                          |                                                                                                | Management-Funktionen                      |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Feste Brennweite                  | 2,8 mm                                                                                         | Web-basiertes Management                   | ✓                |
| Nachtsicht                        |                                                                                                | Webbrowser                                 | ✓                |
| Nachtsicht *                      | ✓                                                                                              | Cloud-verwaltet *                          | ✓                |
| LED Typ                           | IR/Weiß                                                                                        | Reset-Knopf                                | ✓                |
| Video                             |                                                                                                | Energie                                    |                  |
| Maximale Auflösung *              | 2688 x 1520 Pixel                                                                              | Energiequelle *                            | Gleichstrom, PoE |
| Megapixel insgesamt *             | 4 MP                                                                                           | Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 10,7 W           |
| Videokompressionsformate          | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                   | DC-Ausgang Volt                            | 12               |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen   | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Betriebsbedingungen                        |                  |
| Videoaufnahme                     | ✓                                                                                              | Betriebstemperatur                         | -30 - 60 °C      |
| Bildqualitätsanpassung            | Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe                                          | Temperaturbereich bei Lagerung             | -40 - 60 °C      |
| Bitratenkontrolle                 | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb       | 0 - 95%          |
| Übertragungsgeschwindigkeit       | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps                               | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung              | 0 - 95%          |
| Gegenlichtkompensation            | ✓                                                                                              | Gewicht und Abmessungen                    |                  |
| Highlight-Kompensation (HLC)      | ✓                                                                                              | Breite                                     | 74 mm            |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | ✓                                                                                              | Höhe                                       | 74 mm            |
|                                   |                                                                                                | Länge (mm)                                 | 184 mm           |
|                                   |                                                                                                | Gewicht                                    | 525 g            |
| Audio                             |                                                                                                | Lieferumfang                               |                  |
| Eingebaute Lautsprecher           | ✓                                                                                              | Anzahl der Kameras *                       | 1                |
| Audio-System                      | 2-Wege                                                                                         | Montageset                                 | ✓                |
| Audio input Kanäle                | 1.0 Kanäle                                                                                     | Schrauben enthalten                        | ✓                |
| Audio Kanäle                      | 1.0 Kanäle                                                                                     | Bohrschablone enthalten                    | ✓                |
|                                   |                                                                                                | Betriebsanleitung                          | ✓                |




0810142823906



810142823906

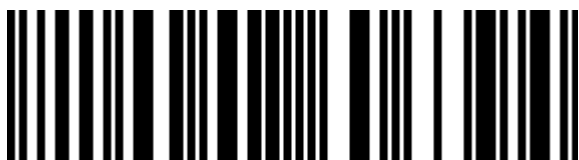

1210002606394

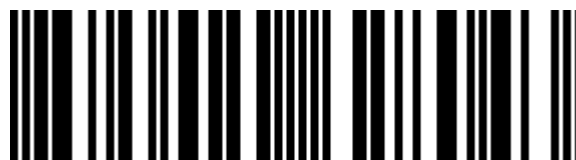

8885020628043

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.