

## Zebra DS2278 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz

**Marke :** Zebra

**Artikel-Code:** DS2278-SR7U2100PRW

**Produktname :** DS2278

640 x 480, 1D, 2D, PDF, IP42, USB/Bluetooth

[Zebra DS2278 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz:](#)



### Erschwinglich und unkompliziert

2D-Barcodes haben an Ihrem POS Einzug gehalten und sind überall zu sehen – von den Artikeln, die Ihre Kunden kaufen, bis hin zu gedruckten und elektronischen Coupons und Kundentreuekarten.

Ihr 1D-Scanner kann die neuen 2D-Codes nicht erfassen, was zu Verzögerungen an der Kasse, dem wichtigen letzten Berührungspunkt in Ihrem Geschäft, führt und bei bei Kunden für Frustration sorgt.

Doch mit der DS2200-Serie können Sie alles scannen. Sie erhalten einen erschwinglichen 1D/2D-Imager, der trotz des Preises keine Kompromisse bei Leistung oder Funktionsumfang eingeht. Dabei können Sie das Modell wählen, das am besten für Ihre POS-Anforderungen geeignet ist: den kabelgebundenen DS2208 oder den kabellosen DS2278. Die DS2200-Serie bietet den passenden Preis für Ihr Budget und die Bereitstellung, Benutzerfreundlichkeit und einfache Verwaltung, die für Ihren Geschäftsbetrieb erforderlich sind.


| Scannen                                         |                                                                                                       | Leistungen                           |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ *                                           | Tragbares Barcodelesegerät                                                                            |                                      | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| Scanner-Typ *                                   | 1D/2D                                                                                                 | Zertifizierung                       |                                                                                                                |
| Sensor-Typ *                                    | LED                                                                                                   |                                      |                                                                                                                |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt *             | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.             | <b>Energie</b>                       |                                                                                                                |
| 2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt * | Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39 | Energiequelle *                      | Akku, Gleichstrom                                                                                              |
| Optische Sensorauflösung (B x H)                | 640 x 480 Pixel                                                                                       | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1                                                                                                              |
| Arbeitsabstand                                  | 36,8 cm                                                                                               | Batteriereichweite                   | 84 h                                                                                                           |
| Wellenlänge                                     | 645 nm                                                                                                | Eingangsspannung                     | 4.5 - 5.5 V                                                                                                    |
| Neigungslesewinkel                              | -65 - 65°                                                                                             | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                                                                                                                |
| Steigungslesewinkel                             | -65 - 65°                                                                                             | Breite                               | 66 mm                                                                                                          |
| Bewegungstoleranz (cm/s)                        | 13                                                                                                    | Tiefe                                | 90 mm                                                                                                          |
|                                                 |                                                                                                       | Höhe                                 | 175 mm                                                                                                         |
|                                                 |                                                                                                       | Gewicht *                            | 214 g                                                                                                          |
| Anschlüsse und Schnittstellen                   |                                                                                                       | Verpackungsdaten                     |                                                                                                                |
| Übertragungstechnik *                           | Verkabelt & Kabellos                                                                                  | Ladestation                          | ✓                                                                                                              |
| Standard-Schnittstellen *                       | Bluetooth, USB                                                                                        | <b>Betriebsbedingungen</b>           |                                                                                                                |
| Bluetooth-Version                               | 4.0                                                                                                   | Betriebstemperatur                   | 0 - 50 °C                                                                                                      |
| Bluetooth Low Energy (BLE)                      | ✓                                                                                                     | Temperaturbereich bei Lagerung       | -40 - 70 °C                                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                       | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95%                                                                                                        |
| Leistungen                                      |                                                                                                       | <b>Akku/Batterie</b>                 |                                                                                                                |
| Internationale Schutzart (IP-Code)              | IP42                                                                                                  | Akku-/Batterietechnologie            | Lithium-Ion (Li-Ion)                                                                                           |
| LED-Anzeigen                                    | ✓                                                                                                     | Akku-/Batteriekapazität              | 2400 mAh                                                                                                       |
| Eingebautes Display                             | ✗                                                                                                     | <b>Technische Details</b>            |                                                                                                                |
| Produktfarbe *                                  | Schwarz                                                                                               | Konformitätsbescheinigungen          | RoHS                                                                                                           |
|                                                 |                                                                                                       | <b>Logistikdaten</b>                 |                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                       | Warentarifnummer (HS)                | 84716070                                                                                                       |



5711783890607



8596375044470

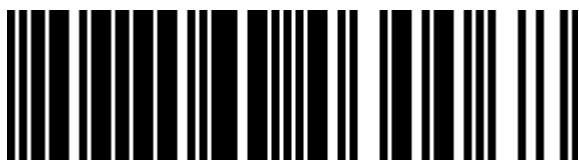

7898564030068

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.