



APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah

Marke : APC

Artikel-Code: SC450RM1U

Produktname : APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah



APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah


APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah:

Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet. APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,45 kVA, Ausgangsleistung: 280 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 108 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 5,9 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Grau, Rack-Kapazität: 1U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOL



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Automatischer Batterietest	✓
Ausgangskapazität *	0,45 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	280 W	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Wellenform *	Sine	Rack-Kapazität	1U
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Produktfarbe *	Grau
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Automatische Spannungsregulierung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	320 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Haltezeit (min.)	4 ms	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Haltezeit (max.)	8 ms	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Geräuschpegel	38 dB	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Druckanstiegsschutz	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk	Zertifikate	
Akustische Signale	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Zertifizierung	C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOL
Auto-Neustart	✓	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Rackmontageset	✓
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Mitgelieferte Kabel	RS-232
Stecker	C14-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Betriebsanleitung	✓
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	✓	Breite	432 mm
Serielle Schnittstelle	RS-232	Tiefe	383 mm
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Höhe	44 mm
SmartSlot	✗	Gewicht	10,2 kg


Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✗	Software-CD	✓
Akku/Batterie		Verpackungsbreite	476 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungstiefe	589 mm
Batteriekapazität	108 VAh	Verpackungshöhe	164 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,9 min	Paketgewicht	11,7 kg
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	19,4 min	Logistikdaten	
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Produkte pro Palette	24 Stück(e)
Akkuladezeit	5 h	Warentarifnummer (HS)	85078000
Hot-Swap-Batterie	✓	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	484,92
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V

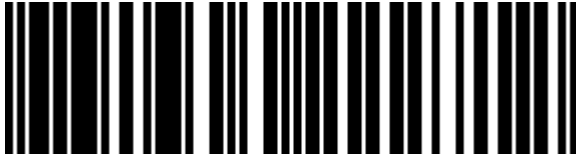

0731304222712



731304222712

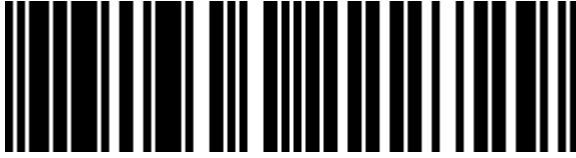

0731304222729



731304222729



0071090238727



071090238727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.