


ALTHEA16B 2-Port 33W GaN USB-PD-Ladegerät mit 3-in-1- Ladekabel, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS

Product Images

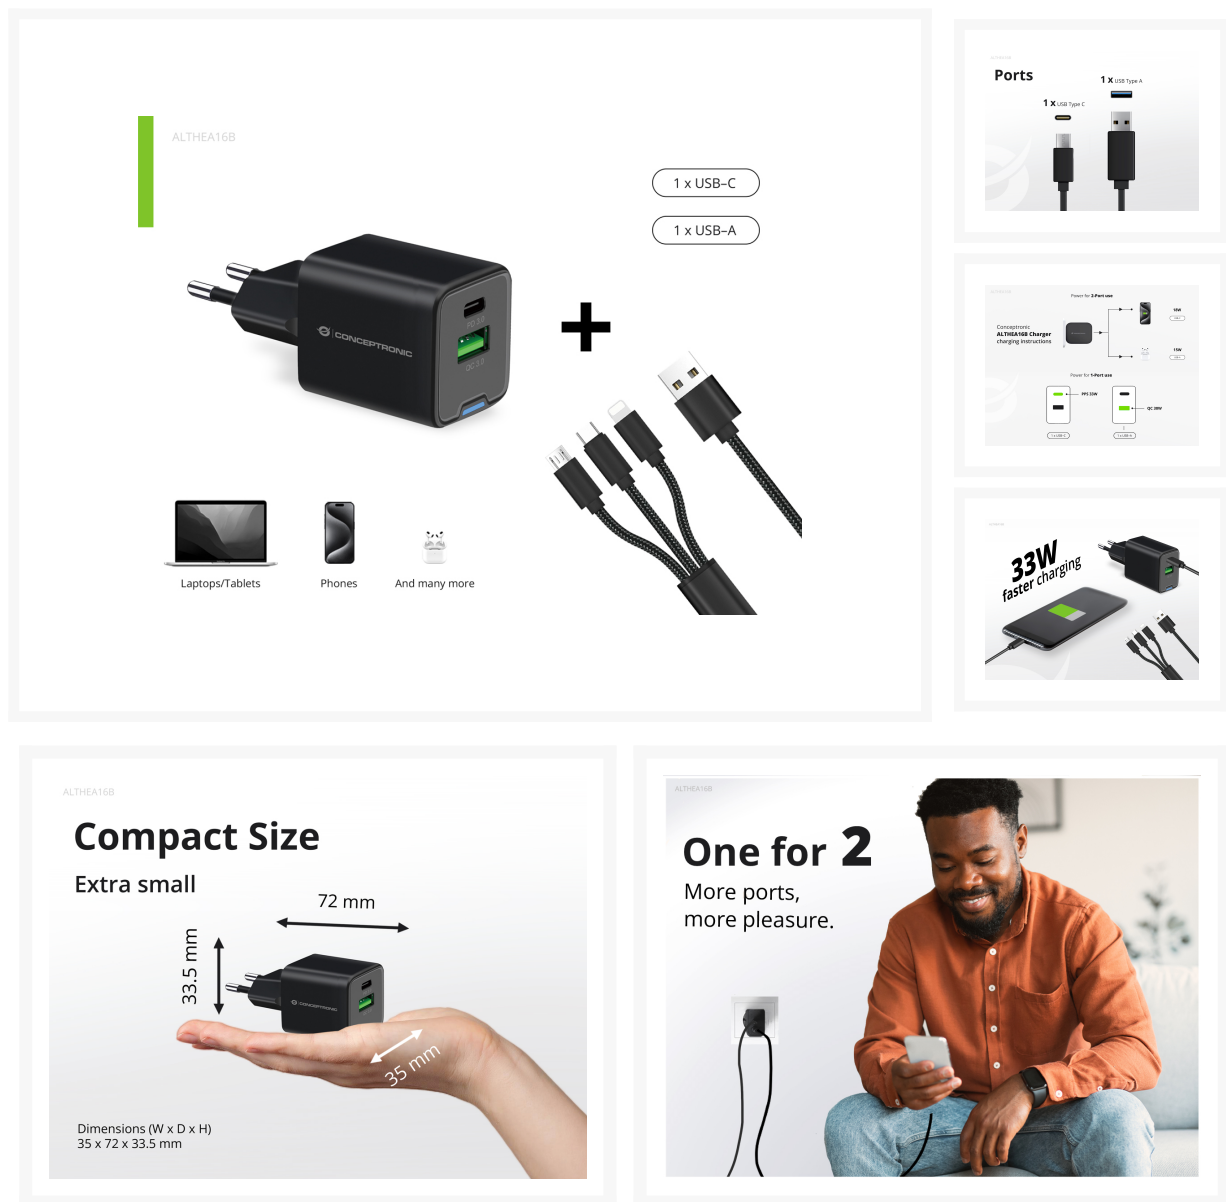

ALTHEA16B


Premium GaN-Technologie Your benefits:

- > GaN chargers are smaller
- > less heat during power transfer
- > more energy efficient



ALTHEA16B

Product includes 3-in-1 Charging Cable

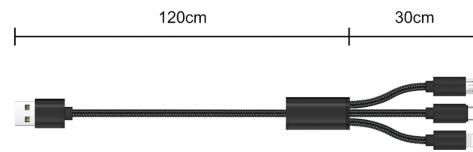

Charge many devices.

ALTHEA16B

Universal compatibility

Laptop



MacBook Pro



MacBook Air



Dell XPS 13

Tablet



iPad Pro / Air / Mini



Galaxy Tab S8 / S7 / A8

Smartphone



iPhone



HUAWEI Mate 60 Series



Galaxy



Google Pixel

And many more



AirPods / DJI / Canon / Gaming



Short Description

- USB-C Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 15.0V/2.0A, 20.0V/1.5A (PD); 3.3-11.0V/3.0A (PPS)
- USB-A-Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 20.0V/1.5A (QC 3.0)
- USB-C + USB-A Ausgang: DC 5.0V/3.6A
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Enthält ein 1,5 m langes 3,0A 3-in-1-Kabel

Description

Das ALTHEA16B USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD) und PPS-Technologie, die Geräte wie Samsung Galaxy Note, Nintendo Switch, iPad, iPhone usw. automatisch erkennt und mit bis zu 33W Geschwindigkeit auflädt. Das Ladegerät ist gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt. Mit seinem kompakten und leichten Design ist es ein ideales Reisegerät und täglicher Begleiter.

Additional Information

Number of outputs	2
USB Type-A ports quantity	1
Fast charging technology	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
USB Type-C ports quantity	1
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	2
Port 1 Power Output	USB-C output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 15.0V/2.0A, 20.0V/1.5A (PD); 3.3-16.0V/2.0A, 3.3-11.0V/3.0A (PPS)
Port 2 Power Output	USB-A output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 20.0V/1.5A (QC 3.0)
Cables included	3 in 1 (Lightnin, USB-C, Micro-USB)
Power Plug Type	EU
Länge des Kabels	150 centimeter
Tiefe des Pakets	37 millimeter
Höhe des Pakets	194 millimeter
Breite des Pakets	95 millimeter
Gewicht der Verpackung	15 gram
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS, REACH
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, 3-in-1 USB Cable
USB Power Delivery revision	3.0
Operating temperature (T-T) Max	40 celsius
Operating temperature (T-T) Min	0 celsius

Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	5%
Operating relative humidity (H-H) Max	95%
Operating relative humidity (H-H) Min	5%
Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Farbe	Schwarz
EAN	4015867236499
Modellnummer	ALTHEA16B
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	0.8 ampere
Maximum power	33 watt
Icecat_Power protection features	Over current, Over power, Short circuit
Produkt Höhe	33.5 millimeter
Produkt Breite	35 millimeter
Produkt Tiefe	72 millimeter
Produkt Gewicht	54 gram

