

CyberPower PDU10BVHVIEC20F, Rackmount 0U, Basic PDU, Eingang 230V/10A (1) Ausgang IEC-320 C13 (16), IEC-320 C19 (4)

Marke : CyberPower

Artikel-Code: PDU10BVHVIEC20F

Produktname : PDU10BVHVIEC20F, Rackmount 0U, Basic PDU, Eingang 230V/10A (1) Ausgang IEC-320 C13 (16), IEC-320 C19 (4)

- Überlastschutz
 - Flexible Montage am Rack
 - Metallgehäuse in industrieller Qualität
 - Kabelhalterung
- PDU Stromverteiler

CyberPower PDU10BVHVIEC20F, Rackmount 0U, Basic PDU, Eingang 230V/10A (1) Ausgang IEC-320 C13 (16), IEC-320 C19 (4):

CyberPower PDU10BVHVIEC20F liefert eine Stromversorgung von einer USV-Anlage, eines Generators oder anderen Netzquelle um mehrere angeschlossene Geräte in Rechenzentrumsumgebungen zu versorgen. Das Produkt ist mit einem robusten, industrietauglichen Metallgehäuse und einem langen Eingangskabel ausgestattet und unterstützt die Installation in anspruchsvollen Umgebungen oder auch dort wo nur weit entfernte Stromquellen zur Verfügung stehen.

Design		Betriebsbedingungen	
PDU-Typen *	Standard	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Typ	Einphasig	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Rack-Kapazität *	0U	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Montage	Senkrecht	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Gehäusematerial	Stahl	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Produktfarbe	Schwarz	Temperatur Betriebsumgebung	32 - 95 °F
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge *	20 AC-Ausgänge	Breite	44,5 mm
Stecker	C14-Koppler	Tiefe	38,1 mm
AC-Steckertypen *	C13-Koppler, C19-Koppler	Höhe	914,4 mm
Merkmale		Gewicht	2 kg
Kabellänge	3,05 m	Gewicht (imperial)	1,36 kg (3 Pfund)
Energie		Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)	44,5 x 914,4 x 38,1 mm (1.75 x 36 x 1.5")
Nominale Eingang Spannung *	200 - 240 V	Lieferumfang	
AC Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz	Verpackungsinhalt	PDU10BVHVIEC20F, Benutzerhandbuch, Produktregistrierungskarte, Kabelauffangbehälter, Montagehalterungen, Kabelbinder, Schraubensatz
Stromstärke (maximal) *	10 A		
Nominale Ausgang Spannung	200 - 240 V		
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz		
Druckanstiegsschutz	✓		
Schutzschalter	✓	Verpackungsdaten	
Zertifikate		Paketgewicht	5,2 kg
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS, UL	Verpackungsbreite	70,1 mm
Zertifizierung	UL60950	Verpackungstiefe	153,9 mm
Nachhaltigkeit		Verpackungshöhe	1026,2 mm
Nachhaltigkeitskonformität	✓	Logistikdaten	
Betriebsbedingungen		Garantiezeit	2 Jahr(e)
Betriebstemperatur	0 - 35 °C		



0649532902316



649532902316




0132017942803




132017942803



6495329023160

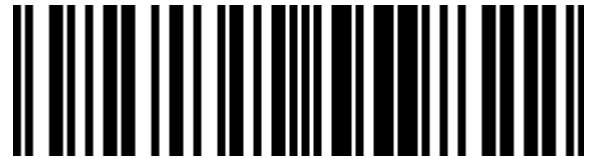

0025192559822



025192559822



4712364144776

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.