

# Delock Gewebeschrumpfschlauch 2 m x 25 mm

## Schrumpfungsrate 2:1 schwarz

### Beschreibung

Dieser spezielle Gewebeschrumpfschlauch eignet sich zur Kabelbündelung und bietet auch bei Hitzeeinwirkung einen sehr hohen Abrieb-, Scheuer- und Isolationsschutz. Die ausgezeichnete Gewebestruktur bietet dem Schlauch eine hervorragende Flexibilität und Beständigkeit.

### Hervorragendes Schrumpfverhalten

Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers.

### Vielseitig einsetzbar

Gewebeschrumpfschläuche können z. B. in Motorräumen, bei Kühlwasserleitungen oder Hydraulikleitungen eingesetzt werden.



Ø 25 mm / 2 m

**Artikel-Nr. 20795**

EAN: 4043619207954

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


### Technische Daten

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 25 mm
- Schrumpfungsrate 2:1
- Schrumpftemperatur: 110 °C ~ 185 °C
- Farbe: schwarz
- Material: Polyolefin und Polyester

### Packungsinhalt

- Gewebeschrumpfschlauch

## Abbildungen

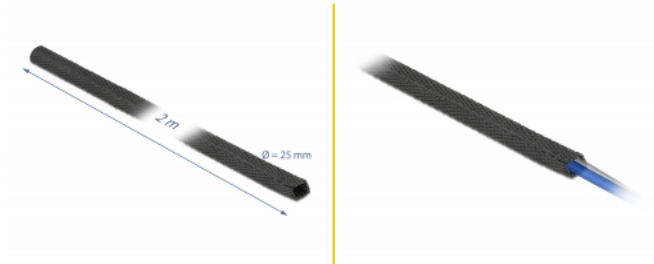

## Technische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Schrumpftemperatur: | 110 °C ~ 185 °C |
| Schrumpfrate:       | 2:1             |

## Physikalische Eigenschaften

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Material:    | Polyester<br>Polyolefin |
| Durchmesser: | 25 mm                   |
| Farbe:       | schwarz                 |