

USB3.0 Verlängerungskabel Stecker Typ-A auf A-Buchse, Premium



USB3.0 PREMIUM



Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1	9
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Ausführung Anschluss 2	Buchse

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5237.1	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m
K5237.1,8	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m
K5237.3	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m
K5237.5	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m
K5237BL.3	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, blau, Premium	blau	3,0 m
K5237BL.5	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 5,0m, blau, Premium	blau	5,0 m


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-01-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Verlängerungskabel Stecker Typ-A auf A-Buchse, Premium

Abbildungen

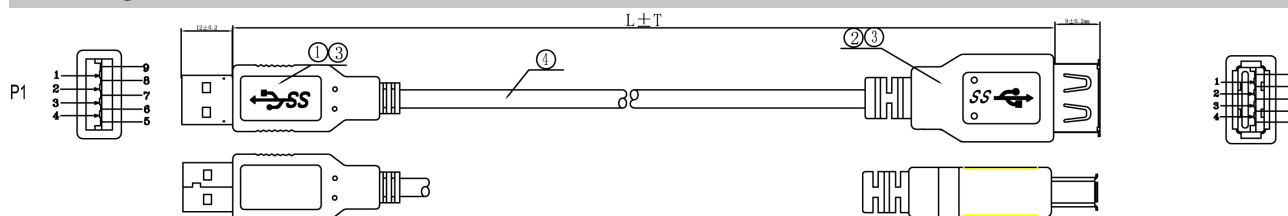

NOTE:

- 1.PRINTING: AWM 80°C 30V VW-1 YSB3.0 Super Speed Cable
- 2.RoHS compliant.
- 3.Operating Temperature: -15°C-80°C

NO.	MAT. NAME	DESCRIPTION	Q' TY
④	CABLE	USB 3.0 28AWG (7/0.127TC*1P+E+WAM)*2+(7/0.127TC*1P)+(7/0.127TC*2C)+AEB E=0.127TC AL-MG JACKET:PVC/BLACK OD: 5.3±0.2mm	1 Pcs
③	OUTER MOLD	PVC 88A BLACK	2 Pcs
②	CONNECTOR	USB3.0 AF TYPE, The Pin Gold Plating, The Shell Nickel Plating, BLUE INSULATOR	1 Pcs
①	CONNECTOR	USB3.0 AM TYPE, The Pin Gold Plating, The Shell Nickel Plating, BLUE INSULATOR	1Pcs

PIN OUT

P1	P2
1 RED	1
2 WHITE	2
3 GREEN	3
4 BLACK	4
5 YELLOW	5
6 BLUE	6
7 DRAIN	7
8 DRAIN	8
9 ORANGE	9
10 PURPLE	10
SHELL	BRAID+DRAIN SHELL

ITEM NO	LENGHT
K5237.1	1000±30mm
K5237.1.8	1800±50mm
K5237.3	3000±70mm
K5237.5	5000±70mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-01-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

