

TP-Link 2,4GHz-300Mbit/s-9dBi-Outdoor-Accesspoint

Marke : TP-Link

Artikel-Code: CPE510 V1

Produktname : 2,4GHz-300Mbit/s-9dBi-Outdoor-Accesspoint

- Bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit auf 5GHz
 - 2 interne dualpolarisierte 13dBi-Richtantennen
 - Sendeleistung bis zu 500mW für große Übertragungsdistanzen
 - Geeignet für Langstreckenübertragungen von mehr als 15km
 - TP-LINKs Pharos-MAXtream-TDMA(Time-Division-Multiple-Access)-Technik verbessert Durchsatz, Übertragungskapazität und Latenz, ideal für PTMP-Applikationen
 - Zentrales Management-System "Pharos Control"
 - Betriebsarten: AP / Client / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)
 - Unterstützt passives PoE bis zu 60m
- 560 Mhz, 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash, IPX5, IEEE 802.11 a/n, 27dBm/500mW (in 1dBm-Schritten einstellbar)
- TP-Link 2,4GHz-300Mbit/s-9dBi-Outdoor-Accesspoint. 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale		Energie		
2,4 GHz *	✗	DC Spannungsbereich	16 - 27 V	
5 GHz *	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	13 W	
6 GHz *	✗	Design		
Maximale Datenübertragungsrate *	300 Mbit/s	Platzierung *	Stange, Wand	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	300 Mbit/s	Produktfarbe *	Weiß	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Gehäusematerial	Kunststoff	
Durchsatz-Datenrate	300 Mbit/s	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP5X	
Frequenzband	5.15 - 5.85 GHz	Reset-Knopf	✓	
Bandbreite	5 GHz	LED-Anzeigen	✓	
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n	Antenne		
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Antennentyp *	Intern	
Automatische Kanalwahl	✓	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik	
Automatischer Kanalscan	✓	Antennenfunktionen	Integrierte Antenne	
VLAN-Unterstützung	✓	Anzahl der Antennen	1	
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN	Antenne Zunahmehöhe (max)	13 dBi	
Kabellose Isolierung	✓	Leistungen		
Maximum Außenabstand	15000 m	Eingebauter Prozessor	✓	
Empfängersensitivität	802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm	Prozessor	Qualcomm Atheros	
		Prozessortaktfrequenz	560 MHz	
		Prozessor Architektur	MIPS 74Kc	
		Flash-Speicher	8 MB	
		Speicherkapazität	64 MB	
		Kompatible Betriebssysteme		Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
		Sicherheit		Zertifikate
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Zertifizierung	- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS	
MAC Adressen Filtern	✓	Gewicht und Abmessungen		
IP-Adressen Filter	✓	Breite	224,4 mm	
		Tiefe	79 mm	

Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	SSID broadcast, SSID-Übertragung ein/aus	Höhe	60,3 mm
IGMP-Snooping	✓	Verpackungsdaten	
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)	✓	Verpackungsbreite	132 mm
Protokolle		Verpackungstiefe	270 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Verpackungshöhe	106 mm
Management-Protokolle	TDMA	Paketgewicht	720 g
Management-Funktionen		Lieferumfang	
Web-basiertes Management	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Syslog	✓	PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	✓
Management-Plattform	Pharos Control	Mitgelieferte Kabel	AC
Upgradefähige Firmware	✓	Montageset	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
WAN Port	Ethernet (RJ-45)	Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Energie		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Power over Ethernet (PoE) *	✓		



6935364070939



0769118363444



769118363444




6935364070922



0758399148703



758399148703

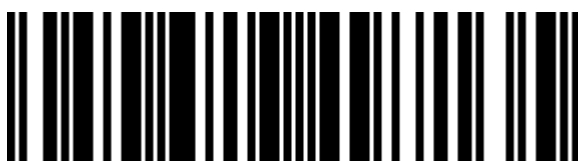

5054629497135

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.