

TP-Link VIGI InSight S345ZI Patrone (Form) IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Wand



Marke : TP-Link

Produktfamilie: VIGI

Artikel-Code: INSIGHT S345ZI

Produktname : InSight S345ZI

- 5-facher optischer Zoom für einfache Installation und Überwachung
- 4 MP Super-High-Definition und IR-Reichweite bis zu 60 m (197 ft)
- Mensch- und Fahrzeugklassifizierung
- Intelligente Erkennung
- Intelligente Videoverbesserungstechnologie
- Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar
- IP67 wetterfest und IK10 vandalismussicher
- H.265+ Kompressionstechnologie

InSight S345ZI VIGI 4MP Outdoor IR Motorized Varifocal Bullet Network Camera


TP-Link VIGI InSight S345ZI. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Drehungswinkel: 360°, Betrachtungswinkel (horizontal): 29.6-102, Betrachtungswinkel (vertikal): 16.8-53.8. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Optischer Zoom: 5x, Brennweitenbereich: 2.7 - 13.5 mm, Fokus: Motorisiert

Leistungen		Video	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Region of Interest-(ROI)-Kodierung	✓
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Smart-IR	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Audio	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audio-System	2-Wege
Tag/ Nachtmodus	✓	Audio input Kanäle	1.0 Kanäle
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Ansicht aus der Ferne	✓	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Dynamischer Bereich	120 dB	Samplerate	8 kHz
Design		Rauschverhältnis (SNR)	52 dB
Formfaktor *	Patrone (Form)	Eingebautes Mikrofon	✓
Befestigungstyp *	Wand	Mikrofonanzahl	1
Produktfarbe *	Weiß	Audio-Entdeckung	✓
Gehäusematerial	Metall	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Schutzfunktion	Wasserdicht	Netzwerk	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Ethernet/LAN *	✓
Wetterfestigkeit	✓	Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kamera		Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Mindestbeleuchtung	0 Lux	WLAN *	✗
Drehungswinkel	360°	Bluetooth *	✗
Betrachtungswinkel (horizontal)	29.6-102	Live-View	✓
Betrachtungswinkel (vertikal)	16.8-53.8	Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle	6 Kanäle
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	34.1-122.8	Speichermedium	
Neigungswinkelbereich	0 - 90°	Integrierter Kartenleser	✓
Schwenkbereich	0 - 360°	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Bildsensor		Anschlüsse und Schnittstellen	
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Vollbildverfahren	✓	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Sensor-Typ *	CMOS		
Objektiv			
Zoom-Fähigkeit	✓		
Optischer Zoom	5x		

Objektiv		Sicherheit	
Anzahl der Linsen *	1	Alarm-Eingangskanäle	1
Brennweitenbereich	2.7 - 13.5 mm	Alarm-Ausgangskanäle	1
Fokus	Motorisiert	Integrierte Siren	✓
Maximale Blendenzahl	1,6	Passwortschutz	✓
Abstandsfeststellung (wide)	66 m	Video-Bewegungsmelder	✓
Abstandsfeststellung (tele)	207 m	IP-Adressen Filter	✓
Abstandsbeobachtung (wide)	28 m	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Abstandsbeobachtung (tele)	86 m	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Abstandserkennung (wide)	13 m	Bewegungssensor	✓
Abstandserkennung (tele)	41 m	Spiegel	✓
Abstandsermittlung (wide)	7 m	Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	✓
Abstandsermittlung (tele)	21 m	Digest-Authentifizierung	✓
Nachtsicht		Management-Funktionen	
Nachtsicht *	✓	Web-basiertes Management	✓
Nachtsichtdistanz	10 m	Webbrowser	✓
LED Typ	IR	Cloud-verwaltet *	✓
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	4	Reset-Knopf	✓
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	Energie	
Video		Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Maximale Auflösung *	2688 x 1520 Pixel	Stromverbrauch (max.)	10,8 W
Megapixel insgesamt *	4 MP	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	DC-Ausgang Volt	12
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Betriebsbedingungen	
Videoaufnahme	✓	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Videostreaming	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Geräuschunterdrückung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Gewicht und Abmessungen	
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Breite	100 mm
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps	Höhe	101 mm
Gegenlichtkompensation	✓	Länge (mm)	256 mm
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Gewicht	1,04 kg
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Verpackungsdaten	
		Verpackungsart	Box
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1



1210002606387

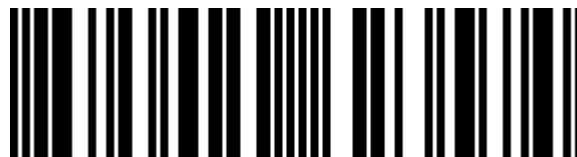

8885020623574



0810142822015



810142822015

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.