



APC Smart-UPS X SMX1000I - 1000VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit

Marke : APC

Artikel-Code: SMX1000I

Produktname : APC Smart-UPS X SMX1000I - 1000VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit




APC Smart-UPS X SMX1000I - 1000VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit
APC Smart-UPS X SMX1000I - 1000VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 800 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 299 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 8,1 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Kabellänge	1,83 m
Ausgangskapazität *	1 kVA	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangsleistung *	800 W	LED-Anzeigen	✓
Wellenform *	Sine	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	600 J	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Effizienz	98,2%	Zertifikate	
Notstrom Aus (EPO)	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Geräuschpegel	40 dB	Zertifizierung	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL
Druckanstiegsschutz	✓	Lieferumfang	
Akustische Signale	✓	Rackmontageset	✓
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Auto-Neustart	✓	Management-Karte enthalten	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Schnellinstallationsanleitung	✓
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Nachhaltigkeit	
Stecker	C14-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Breite	432 mm
USB Anschluss	✓	Tiefe	490 mm
SmartSlot	✓	Höhe	89 mm
SmartConnect-Anschluss	✗		

Akku/Batterie		Gewicht und Abmessungen	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Gewicht	22,9 kg
Batteriekapazität	299 VAh	Verpackungsdaten	
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	8,1 min	Software-CD	✓
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	24,2 min	Verpackungsbreite	589 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	620 mm
Akkuladezeit	3 h	Verpackungshöhe	246 mm
Hot-Swap-Batterie	✗	Paketgewicht	27,3 kg
Automatischer Batterietest	✓	Logistikdaten	
Kaltstart	✓	Produkte pro Palette	8 Stück(e)
Design		Warentarifnummer (HS)	85078000
Formfaktor *	Rackmount/Tower	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1153,31
Rack-Kapazität	2U	Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V

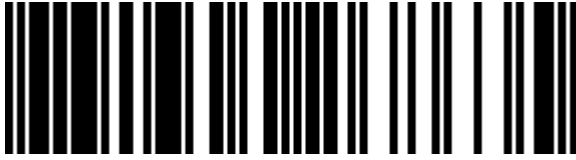

0731304268635



731304268635

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.