PCI Express x4 Karte zu 1 x extern USB Type-C™ Buchse + 2 x extern USB Typ-A Buchse SuperSpeed USB 10 Gbps + 1 x intern USB 5 Gbps Pfostenstecker

Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um**drei externe USB Ports** sowie **einen internen USB Pfostenstecker**. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Datentransferrate intern 5 Gbps und extern 10 Gbps
Die Karte ermöglicht eine Datentransferrate von **10 Gbps** an den externen Ports sowie 5 Gbps am internen Pfostenstecker.

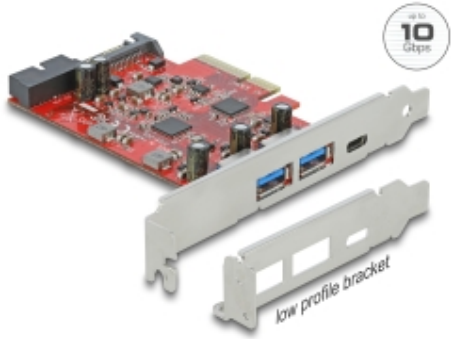

Artikel-Nr. 90492

EAN: 4043619904921

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  extern:
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
  2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
  intern:
  1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenstecker
  1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipsatz: Asmedia ASM3142, Genesys Logic GL3590
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Bootfähig
- Abwärtskompatibel zu USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Stromversorgung über PCI Express Schnittstelle oder über den SATA 15 Pin Stromanschluss
- Elektrische Leistung pro Port:
  USB Type-C™: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
  USB Typ-A: max. 10 Watt (5 V / 2 A)
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
- Unterstützt UASP

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.12 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Formfaktor:	Low Profile
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.12 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Extern:	2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM3142 Genesys Logic GL3590
Datentransferrate:	10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard Low Profile

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**