


DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,30m Dca LSZH

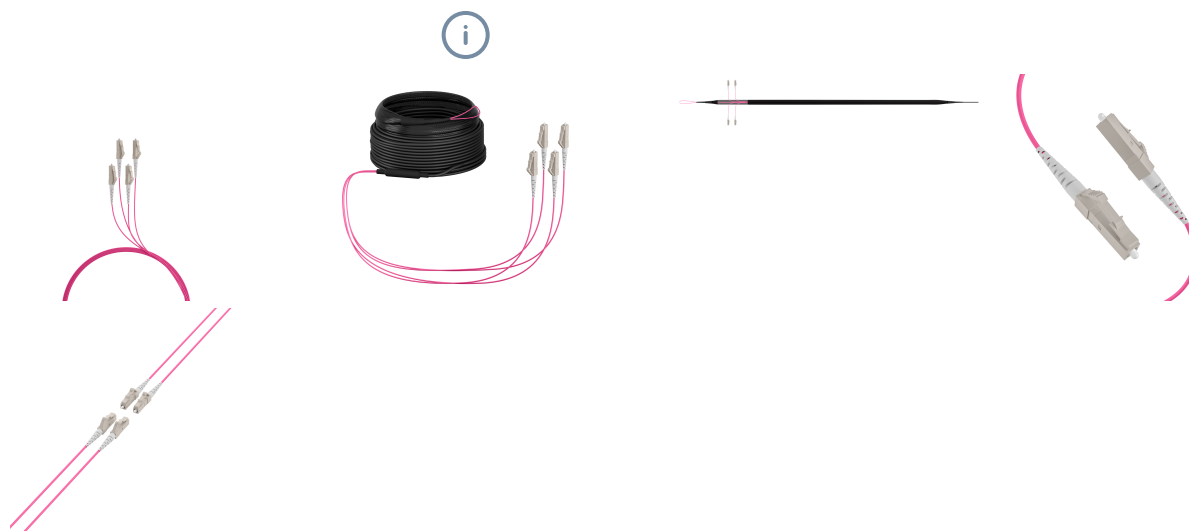

Beschreibung

EFB setzt Standards in hoher Qualität

Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

Vorteile auf einen Blick:

Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar

Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation

Rückverfolgbare Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

Leistungsmerkmale:

4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel

Faserklasse OS2, OM3 oder OM4

Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest

Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)

Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)

Seriennummer am Kabel

Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert

Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe

Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel

Rohkabel: CPR-Klasse Dca

Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,30m Dca LSZH

Allgemeine Daten

APC Ausführung	Nein
----------------	------

General data

Mantel-Farbe	schwarz
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	beige
Knickschutztülle	aufgesteckt
Anzahl der Fasern	4
Kabeltyp	U-DQ (ZN) BH
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	beige
Kategorie	OM4
Biegeoptimierte Faser	nein

Mechanical characteristics

Maximale Zugkraft	200 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	90 mm
Kabel Ø	6,0 mm
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	180 mm

Cable construction

Kabelaufbau	Mehrfaser
-------------	-----------

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 1	4 x LC
Faserart	Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 2	4 x LC

Cable sheath

Mantelmaterial	LSZH
----------------	------

Dimensions

Maß Kabelaufteiler	11,5 x 112 mm
--------------------	---------------

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,30m Dca LSZH

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O8303S100M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,10m Dca LSZH	10,0 m	±5 %
O8303S200M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,20m Dca LSZH	20,0 m	±5 %
O8303S300M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,30m Dca LSZH	30,0 m	±5 %
O8303S400M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,40m Dca LSZH	40 m	±5 %
O8303S500M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,50m Dca LSZH	50 m	±5 %
O8303S600M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,60m Dca LSZH	60 m	±5 %
O8303S700M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,70m Dca LSZH	70 m	±5 %
O8303S800M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,80m Dca LSZH	80 m	±5 %
O8303S900M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,90m Dca LSZH	90 m	±5 %
O8303S1000M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,100m Dca LSZH	100 m	±5 %
O8303S1100M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,110m Dca LSZH	110 m	±5 %
O8303S1200M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,120m Dca LSZH	120 m	±5 %
O8303S1300M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,130m Dca LSZH	130 m	±5 %
O8303S1400M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,140m Dca LSZH	140 m	±5 %
O8303S1500M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,150m Dca LSZH	150 m	±5 %
O8303S1600M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,160m Dca LSZH	160 m	±5 %
O8303S1700M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,170m Dca LSZH	170 m	±5 %
O8303S1800M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,180m Dca LSZH	180 m	±5 %
O8303S1900M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,190m Dca LSZH	190 m	±5 %
O8303S2000M4	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) LC-LC,200m Dca LSZH	200 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

