



TP-Link Omada EAP625GP-WALL WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP625GP-WALL

Produktname : EAP625GP-WALL

GPON, RJ-45, Wi-Fi 6, SC-APC

TP-Link Omada EAP625GP-WALL WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE):

Komplette Omada-Lösung für optische Netzwerke

Die Omada-Lösung für optische Netzwerke bietet GPON in Unternehmensqualität. Sie integriert nahtlos wichtige Komponenten wie Omada-Switches, Gateways, OLTs (Optische Leitungsterminals) und ONUs (Optische Netzwerkeinheiten) – ideal für PtMP-Umgebungen (Point-to-Multipoint) wie Hotels und Mehrfamilienhäuser.

Eine Glasfaser, mehrere Dienste

Verbinden Sie eine Glasfaser mit dem EAP625GP-Wall, um Kameras, PCs und Fernseher anzuschließen und Daten-, Sprach-, kabelgebundene und kabellose Internet-, HD-Video- sowie VoIP-Dienste bereitzustellen.

Nahtlose Wi-Fi 6 Mesh-Netzwerke

Nutzen Sie die GPON Wi-Fi 6-Technologie für ein robustes und nahtloses Netzwerkerlebnis mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s. Omada Mesh und 802.11k/v Roaming sorgen für eine durchgängig stabile und zuverlässige Verbindung.




Merkmale		Management-Funktionen	
2,4 GHz *	✓	Web-basiertes Management	✓
5 GHz *	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
6 GHz *	✗	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Maximale Datenübertragungsrate *	1201 Mbit/s	Energie	
Frequenzband	2.4 - 5 GHz	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Abgedeckter Bereich	50 m²	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Zahl der Benutzer	120 Benutzer	Design	
VLAN-Unterstützung	✓	Platzierung *	Wand
Ratenbeschränkung	✓	Produktfarbe *	Weiß
Kabellose Verdrahtung	✓	Reset-Knopf	✓
Bandsteuerung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Breite	143 mm
Quality of Service (QoS) Support	✓	Tiefe	86 mm
Sicherheit		Höhe	44,6 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WPA, WPA2, WPA3	Gewicht	350 g
MAC Adressen Filtern	✓	Betriebsbedingungen	
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs, SSID broadcast, SSID-Übertragung ein/aus	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C

Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%



1210002607841

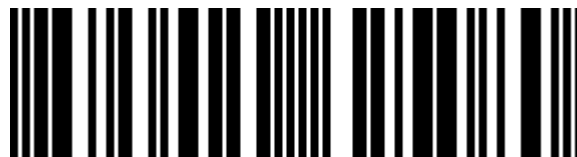

8885020625080

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.