


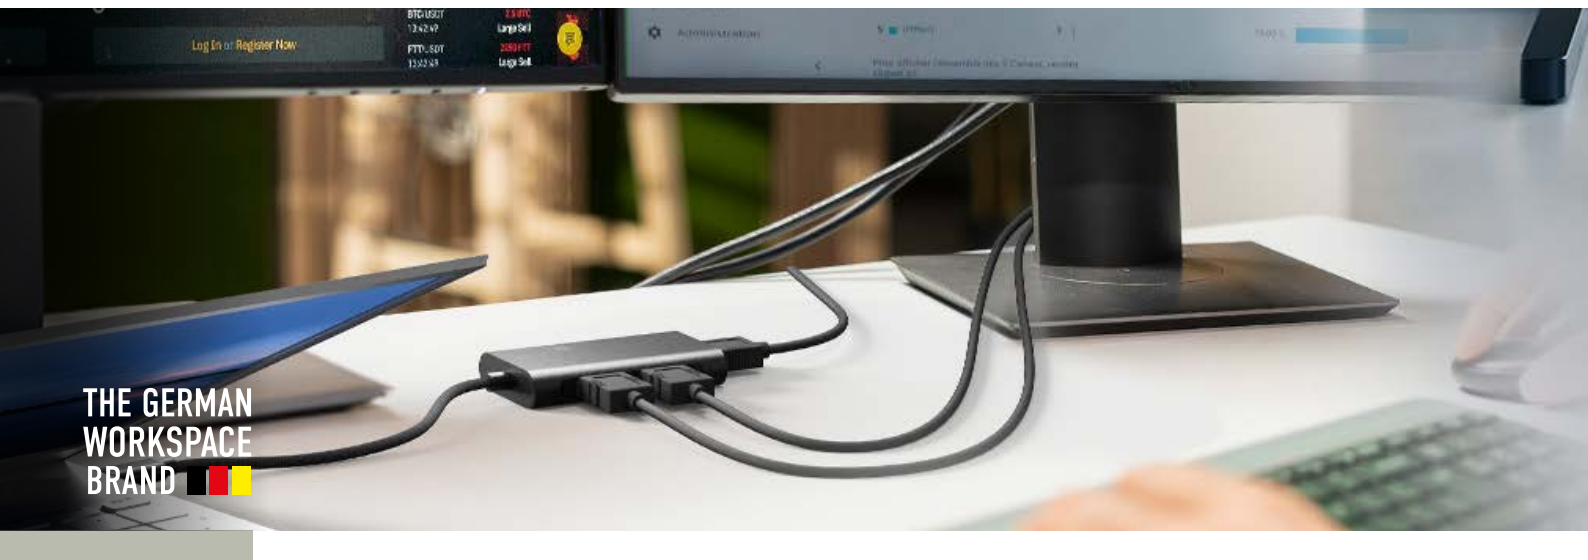

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX IB-AD1030-C

Adapter von USB Type-C®
zu 3x HDMI®

Haupteigenschaften

- USB Type-C® Hostanschluss
- Unterstützt bis zu drei Videoausgänge über HDMI®
- Einfache Videoausgabe bis zu 8K@60 Hz
- Zweifache Videoausgabe bis zu 4K@144 Hz
- Dreifache Videoausgabe bis zu 4K@60 Hz
- Integriertes 20 cm Kabel



Verpackungsinhalt

1x IB-AD1030-C
1x Handbuch



Mehr Bildschirme. Mehr Klarheit. Dreifache HDMI® Ausgabe

Erweitere deinen Bildschirmbereich mit Unterstützung für bis zu drei HDMI® Displays. Ideal für Multitasking: Du kannst mehrere Monitore anschließen, um einen größeren digitalen Arbeitsbereich zu schaffen, und das mit nur einem Adapter, ohne komplizierte Einrichtung oder zusätzliche Hardware.




Brillante 8K Auflösung auf einem Monitor

Genieße scharfe, detailreiche Bilder mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 8K unter Windows®. Ein einzelner angeschlossener Monitor kann bis zu 8K bei 60 Hz erreichen und liefert eine gestochen scharfe Bildqualität für hochauflösende Inhalte. Dieser Adapter ist ideal für moderne Displays und unterstützt eine klare Ausgabe in einer Vielzahl von Anwendungsfällen.



Ein Anschluss für alles

Dieser Adapter wurde für Geräte mit USB Type-C® Anschluss entwickelt und ermöglicht eine schnelle und einfache Erweiterung der Anzeige. Eine einzige Verbindung ermöglicht den Zugriff auf mehrere Videoausgänge und bietet eine einfache und übersichtliche Lösung für den Anschluss externer Monitore an unterstützte Notebooks oder Tablets.

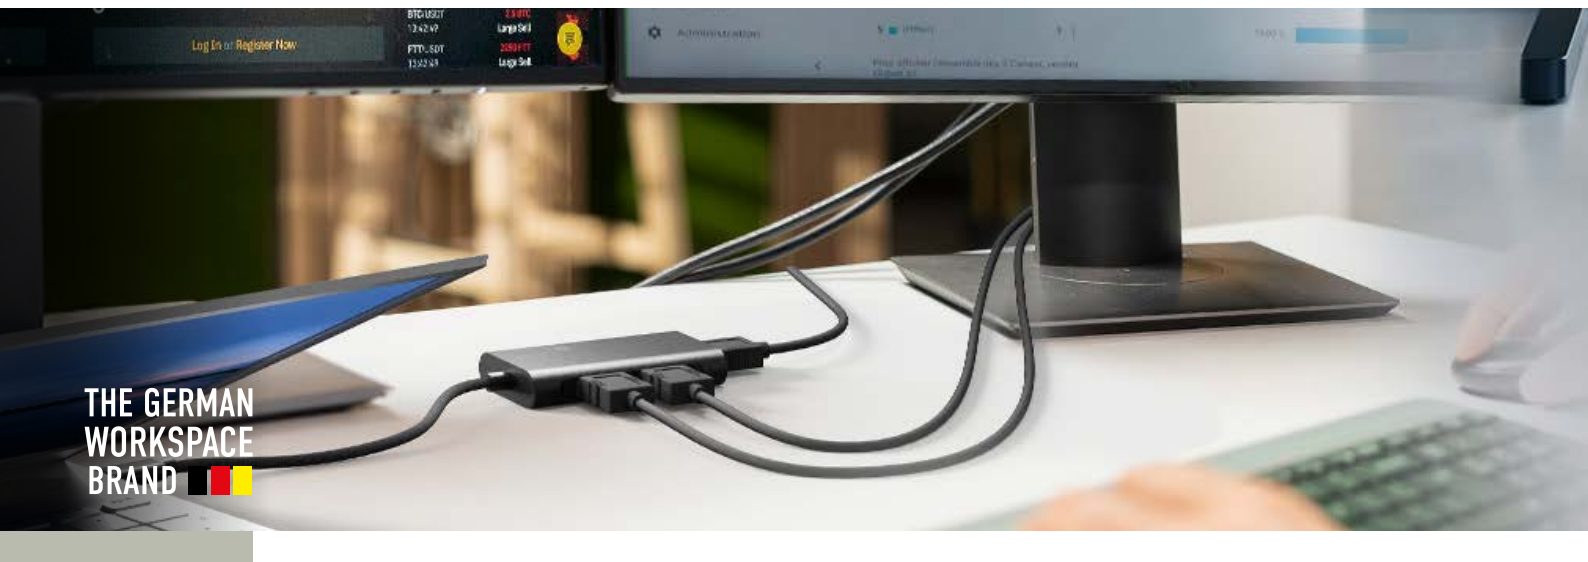

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX **IB-AD1030-C** Adapter von USB Type-C® zu 3x HDMI®

Allgemeine Daten

Modell	IB-AD1030-C
Artikelnr.	61202
EAN-Code	4250078175384
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 Gen 2 Type-C®
Kabellänge	20 cm
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbps
UASP-Unterstützung	Ja
Plug & Play	Ja
LED	-
Ein-/Ausschalter	-
Chipsatz	RTD2146 + VL103

Schnittstellen

HDMI®	3x
DVI	-
VGA	-
DisplayPort®	-
USB Type-A	-
USB Type-C	-
Audio	-
LAN	-

Schnittstelleneigenschaften

Auflösung HDMI®	1x bis zu 7680x4320@60 Hz 2x bis zu 3840x2160@144 Hz 3x bis zu 3840x2160@60 Hz
Auflösung DVI	-
Auflösung VGA	-
Auflösung DP	-
HDCP Unterstützung	-
Übertragungsrate LAN	-

Stromversorgung


Stromversorgung	Über USB
Steckmaße	-

Hostsystem

Betriebssystem	Windows®, macOS® USB Type-C® und HDMI® kompatible Geräte; Unterstützung der On-The-Go (OTG) Funktion;
Systemanforderungen	Unterstützung von USB Type-C® DisplayPort™ Alt Mode; Windows® muss Multi-Stream Transport (MST) Modus unterstützen; macOS® muss Single-Stream Transport (SST) Modus unterstützen

Logistische Daten

Verpackungseinheit	90 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	9,91 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,100 kg
Nettogewicht	0,092 kg
Abmessung/ Karton	405x360x300 mm
Abmessung (mit Verp.)	25x90x170 mm
Abmessung des Artikels	310x45x14 mm
Ursprungsland	China

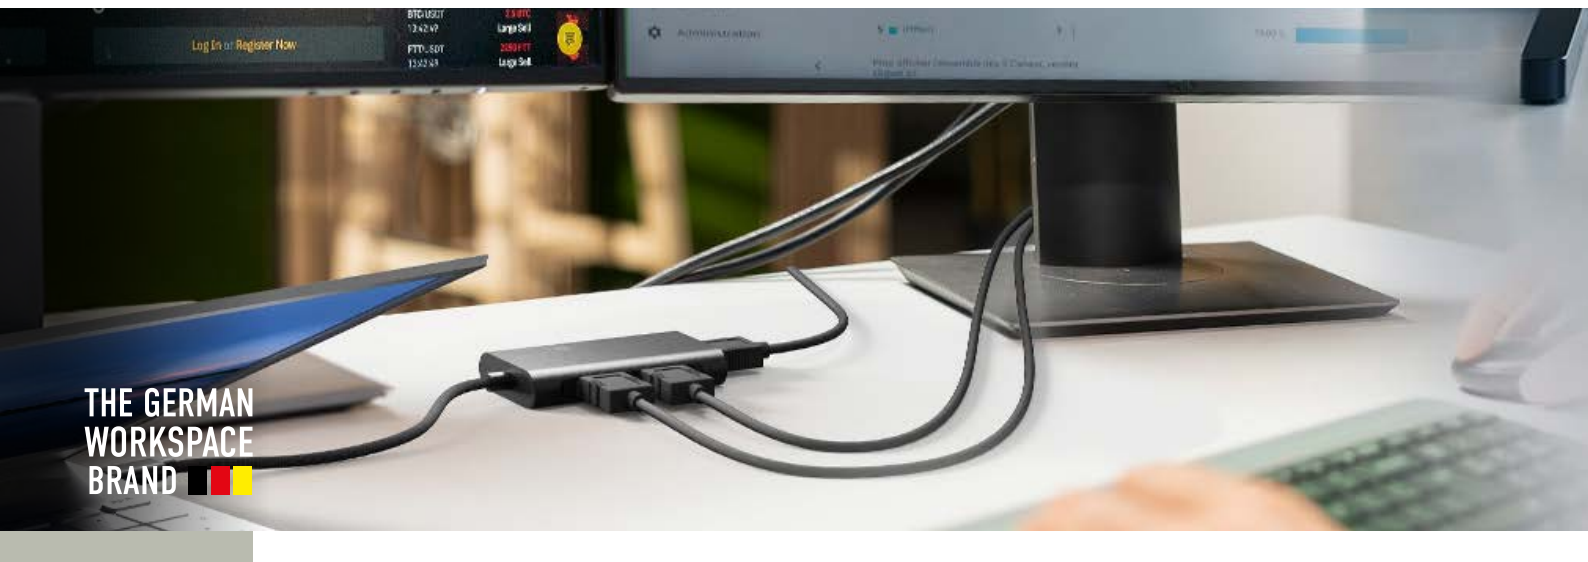

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

Passend dazu



IB-AC502a HDMI® zu VGA Adapter

[Zum Produkt](#)

IB-CB005 HDMI®-Kupplung Buchse auf Buchse

[Zum Produkt](#)
