

# WARN- UND SCHUTZPROFILE

Zur Vorbeugung: Markieren von Gefahrenstellen,  
Milderung von Stoßverletzungen



Flexibel und leicht zu befestigen



Für den Einsatz im Innenbereich geeignet



Schutz vor Verletzungen und Beschädigungen





## Warn- und Schutzprofile

Wer kantige und spitze Stellen sowohl optisch kennzeichnet als auch weich abrundet, entschärft Verletzungsrisiken und schützt ebenfalls Regale, Wände und Geräte vor Beschädigungen.

Die selbstklebenden, flexiblen Warn- und Schutzprofile eignen sich ideal für den Einsatz im Innenbereich und markieren Gefahrenstellen und mildern Stoßverletzungen.

### Eckschutzprofile

Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc. Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab.



# 1100



# 1101



# 1102

### Flächenschutzprofile

Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc. Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab.



# 1109



# 1107



# 1108

### Rohrschutzprofil

Eignet sich für Rohre oder Leitungen mit einem Durchmesser von 20–40 mm, die baulich bedingt in der Nähe von Laufwegen verlegt sind. Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Treppenhäusern oder in engen Bereichen wie Kellern oder Garagen mit niedrigen Durchgängen etc. Markiert Gefahrenstellen, schützt Rohre und Leitungen und mildert Stoßverletzungen ab.



# 1115

### Kantenschutzprofile

Ideal für die Absicherung von Regalen, Stoßkanten, T-Trägern etc. in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern und Garagen. Mildert Stoßverletzungen ab, markiert Gefahrenstellen und verhindert Beschädigungen an Fahrzeugen und Transportwagen.





# 1126





# 1127

- Profile können mit scharfem Cuttermesser auf Wunschlänge gekürzt werden
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1004/9003 (Signalgelb/Signalsschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C bis +70°C
- Profillänge: 1 m



| Produkt                  | Art.-Nr. | Farbe            | Verpackung        |
|--------------------------|----------|------------------|-------------------|
| Eckschutzprofil C25R     | 1100...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |
| Eckschutzprofil C19      | 1101...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |
| Eckschutzprofil C35      | 1102...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |
| Flächenschutzprofil S10  | 1107...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |
| Flächenschutzprofil S20  | 1108...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |
| Flächenschutzprofil S32R | 1109...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |
| Rohrschutzprofil P30     | 1115...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |
| Kantenschutzprofil E8R   | 1126...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |
| Kantenschutzprofil E8    | 1127...  | 130 gelb/schwarz | Packung à 5 Stück |

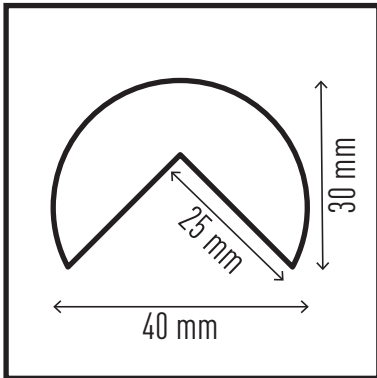



Eckschutzprofil C25R  
#1100-130

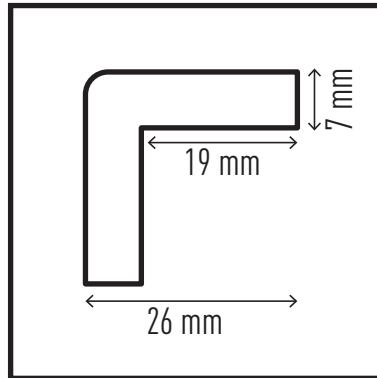



Eckschutzprofil C19  
#1101-130

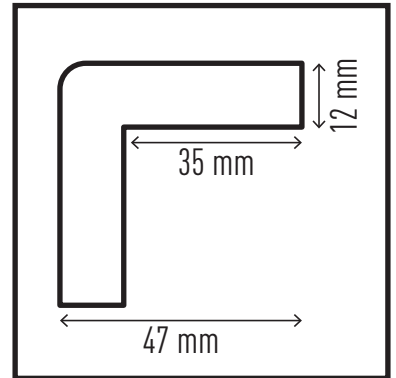



Eckschutzprofil C35  
#1102-130

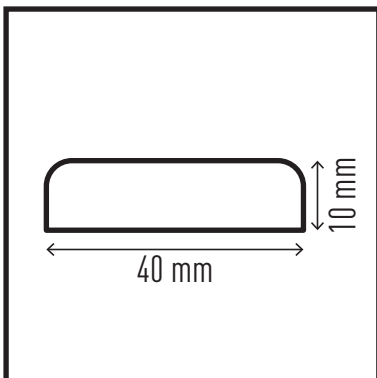



Flächenschutzprofil S10  
#1107-130

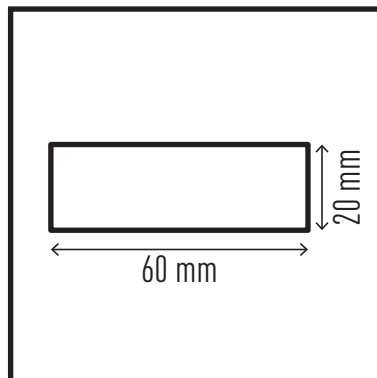



Flächenschutzprofil S20  
#1108-130

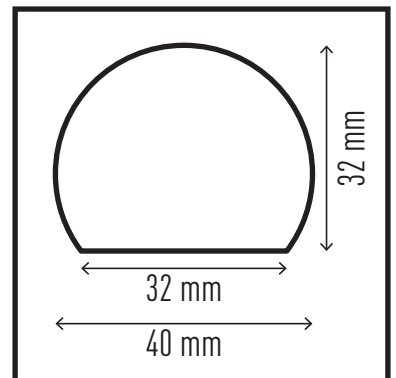



Flächenschutzprofil S32R  
#1109-130

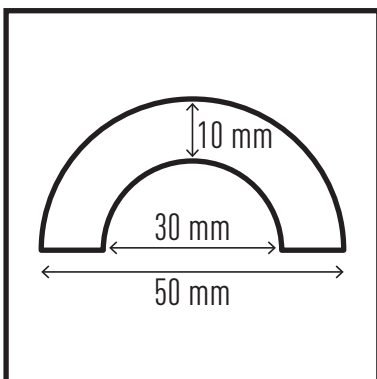

Rohrschutzprofil P30  
#1115-130

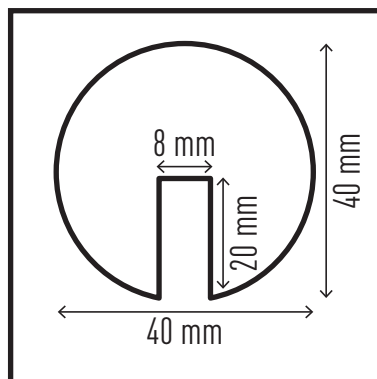

Kantenschutzprofil E8R  
#1126-130

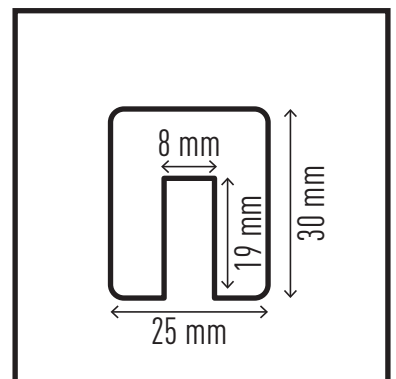

Kantenschutzprofil E8  
#1127-130