


404546 Cat.6A U/FTP Installationskabel, Dca, LSZH, 305m

Product Images

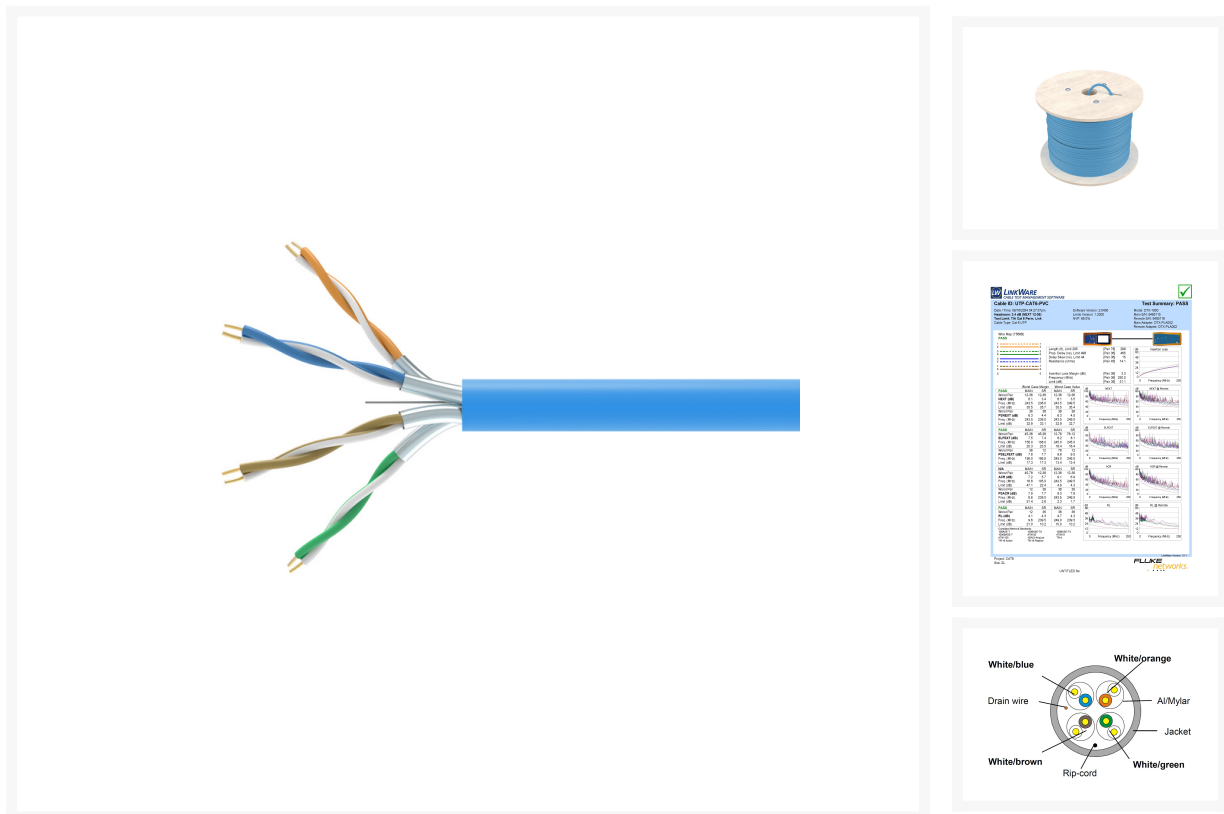

Short Description

- AWG 23/1
- Massiver blanker Kupferleiter
- Übertragungsfrequenz 500 MHz
- 10 GBit Ethernet
- CPR-zertifiziert, Brandschutzklasse: Dca-s2,d2,a1
- PoE Power over Ethernet-Unterstützung
- Isolierung: Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH)

- RoHS-konform
- Farbe: RAL5012 (Blau)
- Verpackung: Holztrommel

Description

Das Cat.6A U/FTP Installationskabel wurde für hochperformante, zuverlässige Netzwerke in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit einer Länge von 305 Metern eignet sich dieses Kabel ideal für mittelgroße bis große Installationen, bei denen Leistung und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

Die U/FTP-Konstruktion (Unshielded Foiled Twisted Pair) bietet eine individuelle Abschirmung für jedes verdrehte Paar, wodurch Übersprechen reduziert und elektromagnetische Störungen (EMI) minimiert werden. Das Kabel ist mit einem LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) ausgestattet, der für zusätzliche Sicherheit sorgt, indem er im Brandfall nur minimalen Rauch und keine toxischen Gase abgibt.

Mit der Dca-Brandklassifizierung erfüllt das Kabel die strengen europäischen Sicherheitsstandards und eignet sich somit für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Es unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für leistungsstarke strukturierte Verkabelung in Büros, Rechenzentren und anderen professionellen Netzwerkinfrastrukturen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854449
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544499100
Geschirmt	Nein
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	Cat.6A U/FTP Installation Cable
Kabellänge	305m
Dimensions (W x D x H)	0.56 x 0.56 x 305000 mm
Produktgewicht (kg)	16
Farbe	Blau
EAN	4015867239391
Modellnummer	404546
Kategorie	Cat.6A
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	23AWG
Kabelmantelmaterial	LSZH

