



APC Smart-UPS SMT1500RMI2UC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, 2U, SmartConnect, 1500VA



Marke : APC

Artikel-Code: SMT1500RMI2UC


Produktname : APC Smart-UPS SMT1500RMI2UC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, 2U, SmartConnect, 1500VA

APC Smart-UPS SMT1500RMI2UC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, 2U, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500RMI2UC - 4x C13, USB, Rack-montierbar, 2U, SmartConnect, 1500VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, IEC Jumpers, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 6 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Zertifizierung: CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE

Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Display-Typ	LCD
Ausgangsleistung *	1000 W	LED-Anzeigen	✓
Wellenform *	Sine	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Output Frequenz	50/60 Hz	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Anstieg der Energiemenge	459 J	Zertifikate	
Reaktionszeit	10 ms	Zertifizierung	CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE
Geräuschpegel	46 dB	Lieferumfang	
Akustische Signale	✓	Rackmontageset	✓
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie	Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Auto-Neustart	✓	Management-Karte enthalten	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsanleitung	✓
AC-Steckertypen	C13-Koppler, IEC Jumpers	Nachhaltigkeit	
Stecker	C14-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	432 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Tiefe	477 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Höhe	86 mm
SmartSlot	✓	Gewicht	26,1 kg
SmartConnect-Anschluss	✓	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Ressourcen-CD	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsbreite	594 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Verpackungstiefe	603 mm
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)	Verpackungshöhe	251 mm
Akkuladezeit	3 h	Paketgewicht	31,9 kg
Hot-Swap-Batterie	✓	Logistikdaten	
Automatischer Batterietest	✓	Produkte pro Palette	8 Stück(e)
Kaltstart	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Design		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1416,6
Formfaktor *	Rackmount		
Rack-Kapazität	2U		

Sonstige Funktionen

Ausgangsspannung 230 V

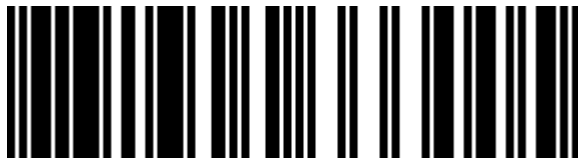

0731304333005



731304333005

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.