


# PCI Express x4 Karte zu 2 x extern USB Type-C™ + 1 x intern USB 10 Gbps Typ-E Key A und 1 x 19 Pin Pfostenstecker - Low Profile Formfaktor

## Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **zwei externe USB-C™ Ports**, sowie um **einen internen 19 Pin USB Pfostenstecker** und **eine USB Typ-E Key A Buchse**.

## Stromversorgung über die PCI Express Schnittstelle

Die Karte benötigt **keine zusätzliche Stromzufuhr**. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über die PCI Express Schnittstelle.

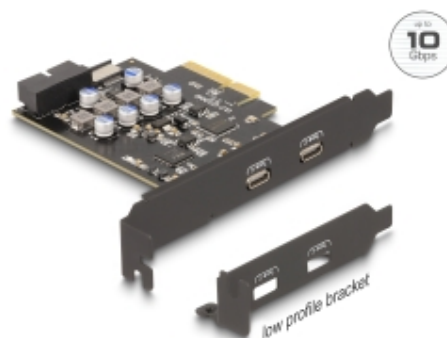

**Artikel-Nr. 90345**

EAN: 4043619903450

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
extern:  
2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse  
intern:  
1 x USB 10 Gbps Typ-E Key A Buchse  
1 x 19 Pin USB 10 Gbps Pfostenstecker  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipsatz: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Elektrische Leistung:  
USB Type-C™: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
- Unterstützt UASP
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.0
- Bootfähig

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.5 oder höher
- Windows 10/10-64/11

- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz


---

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Formfaktor:                   | Low Profile                                                                         |
| Funktion:                     | Bootfähig                                                                           |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 11<br>Linux Kernel 6.5 oder höher |

## Schnittstelle

|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extern: | 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse                                                                      |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x USB 10 Gbps Typ-E Key A Buchse<br>1 x 19 Pin USB 10 Gbps Pfostenstecker |

## Technische Eigenschaften

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Chipsatz:          | Asmedia ASM3142<br>VIA VL822 |
| Datentransferrate: | 10 Gbps                      |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |

