

TP-Link 24-Port-Gigabit-Rackmount-Switch

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1024 V11

Produktname : 24-Port-Gigabit-Rackmount-Switch

- 24 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
- Innovative energieeffiziente Green IT, spart bis zu 40% Energie
- Unterstützt Auto-Learning von MAC-Adressen und Auto-MDI/MDIX
- Standard 19-Zoll-Rack-montierbares Stahlgehäuse

24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX), IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 440 x 180 x 44 mm, 100-240VAC, 50/60Hz

TP-Link 24-Port-Gigabit-Rackmount-Switch. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24.


Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48 Gbit/s.

Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Unmanaged	LED-Anzeigen	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Energie	
Anschlüsse und Schnittstellen		Energiequelle *	AC
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Netzteil enthalten *	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	24	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzwerk		Stromverbrauch (max.)	13,62 W
Netzstandard *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Sonstige Funktionen	
10G-Unterstützung *	✗	Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Bandbreite	48 Gbit/s
Vollduplex	✓	Konnektivität LEDs	✓
Halb-Duplex	✓	Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)	439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
Auto MDI/MDI-X	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Datenübertragung		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Datenrate	10/100/1000 Mbps	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Routing-/Switching-Kapazität *	48 Gbit/s	Temperatur Betriebsumgebung	32 - 104 °F
Transferrate	35,7 Mpps	Wärmeableitung	46,44 BTU/h
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Gewicht und Abmessungen	
Store-and-Forward	✓	Breite	440 mm
Max. Datenübertragungsrate	1 Gbit/s	Tiefe	180 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	44 mm
Jumbo-Frames	10000	Lieferumfang	
Protokolle		Mitgelieferte Kabel	AC
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CSMA/CD, TCP/IP	Benutzerhandbuch	✓
		Rackmontageset	✓
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	250 mm
		Verpackungstiefe	528 mm

Design		Verpackungsdaten	
Rack-Einbau *	✓	Verpackungshöhe	80 mm
Formfaktor	1U	Paketgewicht	2,13 kg
Produktfarbe	Schwarz	Zertifikate	
		Zertifizierung	FCC, CE, RoHS

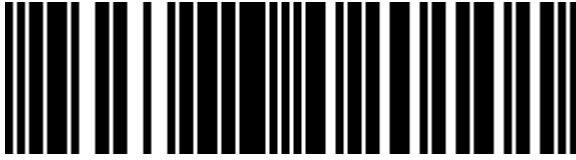

0845973020101



845973020101



3548383171414



6935364020101

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.