



## APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge

**Marke :** APC

**Artikel-Code:** BX950MI

**Produktname :** APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge

APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge


APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge:

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 950VA Tower-USV verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 4 für Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 2 nur für Überspannungsschutz ausgelegt sind. Sie absorbiert eine Energie bis zu 273 Joule. Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.



| Merkmale                          |                               | Akku/Batterie                             |                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| USV-Topologie *                   | Line-Interaktiv               | Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 1 min                                              |
| Ausgangskapazität *               | 0,95 kVA                      | Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 6,5 min                                            |
| Ausgangsleistung *                | 520 W                         | Batterielebensdauer (max.)                | 2 Jahr(e)                                          |
| Wellenform *                      | Sine                          | Akkuladezeit                              | 8 h                                                |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) * | 140 V                         | Design                                    |                                                    |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) * | 300 V                         | Formfaktor *                              | Kompakt                                            |
| Eingangsfrequenz *                | 50/60 Hz                      | Kabellänge                                | 1,2 m                                              |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)   | 230 V                         | Produktfarbe *                            | Schwarz                                            |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)   | 230 V                         | LED-Anzeigen                              | ✓                                                  |
| Output Frequenz                   | 50/60 Hz                      | Internationale Schutzart (IP-Code)        | IP20                                               |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz  | 0.5 Hz                        | Betriebsbedingungen                       |                                                    |
| Regulierung der Ausgangsspannung  | 10%                           | Betriebstemperatur                        | 0 - 40 °C                                          |
| Automatische Spannungsregulierung | ✓                             | Temperaturbereich bei Lagerung            | -15 - 40 °C                                        |
| Anstieg der Energiemenge          | 273 J                         | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb      | 0 - 95%                                            |
| Reaktionszeit                     | 6 ms                          | Höhe bei Betrieb                          | 0 - 3000 m                                         |
| Eingangs-Leistungsfaktor          | 0,54                          | Zertifikate                               |                                                    |
| Geräuschpegel                     | 40 dB                         | Konformitätsbescheinigungen               | RoHS                                               |
| Druckanstiegsschutz               | ✓                             | Zertifizierung                            | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Akustische Signale                | ✓                             | Lieferumfang                              |                                                    |
| Akustische Alarm-Modi             | Warnung bei geringer Batterie | Mitgelieferte Kabel                       | Eingangskabel                                      |
| Anschlüsse und Schnittstellen     |                               | Management-Karte enthalten                | ✗                                                  |
| AC-Steckertypen                   | C13-Koppler                   | Betriebsanleitung                         | ✓                                                  |
| Stecker                           | C14-Koppler                   | Gewicht und Abmessungen                   |                                                    |
| Anzahl der AC-Ausgänge            | 6 AC-Ausgänge                 | Breite                                    | 120 mm                                             |
| USB Anschluss                     | ✓                             |                                           |                                                    |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse         | 1                             |                                           |                                                    |
| USB-Port-Typ                      | USB Typ-B                     |                                           |                                                    |

| Anschlüsse und Schnittstellen          |                             | Gewicht und Abmessungen |          |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2                           | Tiefe                   | 355 mm   |
| SmartSlot                              | ✗                           | Höhe                    | 160 mm   |
| SmartConnect-Anschluss                 | ✗                           | Gewicht                 | 6,1 kg   |
| Akku/Batterie                          |                             | Verpackungsdaten        |          |
| Akku-/Batterietechnologie              | Plombierte Bleisäure (VRLA) | Verpackungsbreite       | 197 mm   |
|                                        |                             | Verpackungstiefe        | 430 mm   |
|                                        |                             | Verpackungshöhe         | 250 mm   |
|                                        |                             | Paketgewicht            | 6,6 kg   |
|                                        |                             | Logistikdaten           |          |
|                                        |                             | Warentarifnummer (HS)   | 85078000 |

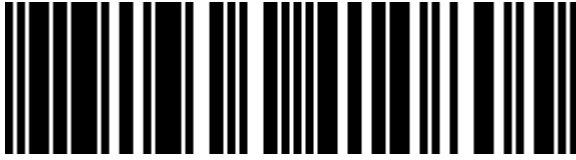

0731304410805



731304410805

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.