



APC Smart-UPS SUA5000RMI5U - 5000 VA, 8x C13, 2x C19 Ausgang, NMC

Marke : APC

Artikel-Code: SUA5000RMI5U


Produktname : APC Smart-UPS SUA5000RMI5U - 5000 VA, 8x C13, 2x C19 Ausgang, NMC

Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V, Rackhöhe 5U
APC Smart-UPS SUA5000RMI5U - 5000 VA, 8x C13, 2x C19 Ausgang, NMC. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 5 kVA, Ausgangsleistung: 4000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 1632 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 9,4 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 5U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOL



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Ausgangskapazität *	5 kVA	Rack-Kapazität	5U
Ausgangsleistung *	4000 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Regulierung der Ausgangsfrequenz	47 - 53 Hz	Höhe bei Betrieb	0 - 9000 m
Automatische Spannungsregulierung	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Anstieg der Energiemenge	480 J	Zertifikate	
Haltezeit (min.)	2 ms	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Haltezeit (max.)	4 ms	Zertifizierung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOL
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1		
Effizienz	96%	Lieferumfang	
Geräuschpegel	53 dB	Rackmontageset	✓
Druckanstiegsschutz	✓	Mitgelieferte Kabel	RS-232
Akustische Signale	✓	Management-Karte enthalten	✓
Auto-Neustart	✓	Betriebsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Schnellinstallationsanleitung	✓
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge	Breite	483 mm
Anzahl der Output IEC Jumper	4	Tiefe	660 mm
SmartSlot	✓	Höhe	222 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	97,7 kg

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Software-CD	✓
Batteriekapazität	1632 VAh	Verpackungsbreite	610 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	9,4 min	Verpackungstiefe	762 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	26,7 min	Verpackungshöhe	635 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Paketgewicht	106,8 kg
Akkuladezeit	3 h	Logistikdaten	
Hot-Swap-Batterie	✓	Produkte pro Palette	4 Stück(e)
Automatischer Batterietest	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Kaltstart	✓	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	4487,43
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	1 Stück(e)
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V

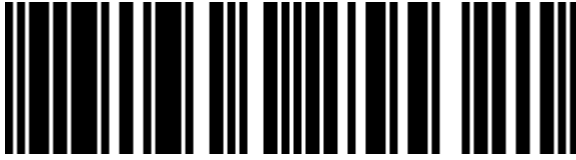

0731304255321



731304255321

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.