
PCI Express x4 Karte > 1 x intern NVMe M.2 Key M 110 mm mit Kühlkörper - Low Profile Formfaktor

Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen M.2 Slot. An diesen kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260 und 2242 Format angeschlossen werden. Durch den Kühlkörper, welcher an verschiedenen, vorbereiteten Positionen auf der Leiterplatte befestigt werden kann, wird eine gute Wärmeableitung des Speichermoduls gewährleistet.

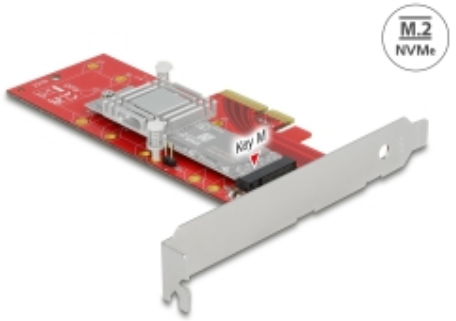

Artikel-Nr. 89577

EAN: 4043619895779

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  intern:
  1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
  1 x PCI Express x4, V4.0
  1 x 2 Pin LED Pfostenstecker
- Schnittstelle: PCIe
- Unterstützt M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Datentransferrate bis zu 64 Gbps
- Unterstützt M.2 Module mit bis zu 3,3 V / 5 A
- Unterstützt NVM Express (NVMe)

Systemvoraussetzungen


- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz


Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**


Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Kühlkörper
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Abbildungen






 © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemein

Formfaktor:	Low Profile
Funktion:	NVM Express (NVMe)
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Linux Kernel 4.x oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis M.2 Module mit bis zu 3,3 V / 5 A
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Intern:	1 x 67 Pin M.2 Key M Slot 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 2 Pin LED Pfostenstecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	bis zu 64 Gbps

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**