DATENBLATT

Delock USB 3.2 Gen 1 Hub mit 4 Ports und Gigabit LAN und PD


Kurzbeschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu drei USB Typ-A Geräte und ein USB-C™ Gerät mit dem Hub verbunden werden.

Integrierter 10/100/1000 Mbps LAN Anschluss
Zusätzlich erweitert der Hub mit **integriertem RJ45 Gigabit LAN Anschluss** einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt
Der Hub verfügt über einen USB **Type-C™ Power Delivery Port**, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner **geringen Maße** und seines **stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

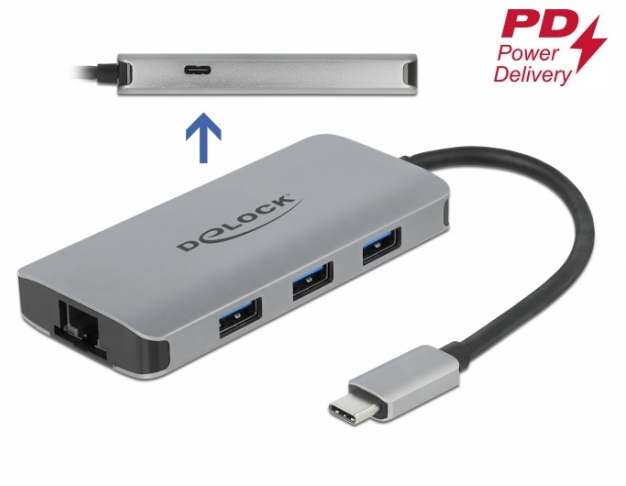

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery Buchse
  1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Chipsatz: VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Datentransferraten:
  USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbps
  Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel mit:
  IEEE 802.3: 10BASE-T
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützung von Full Duplex mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex-Betrieb mit Back-pressure Flow Control
- Unterstützt 4k Jumbo Frames
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Maße (LxBxH): ca. 95 x 45 x 13 mm
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Android 9.1 oder höher
- Chrome OS 78.0 oder höher
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 oder höher

Artikel-Nr. 63252

EAN: 4043619632527

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

- Mac OS 10.15.2 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Hub + LAN
- Bedienungsanleitung

Abbildungen







Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Linux Kernel 4.9 oder höher iPad Pro (2018) Chrome OS 78.0 oder höher Mac OS 10.15.2 oder höher Android 9.1 oder höher
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Anschluss 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
Anschluss 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery Buchse
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge ohne Anschlüsse:	15 cm