
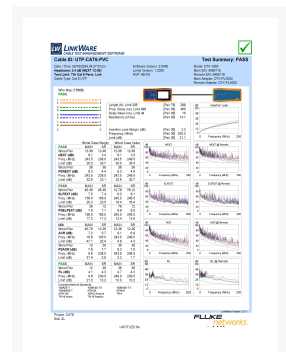


404535 Cat.6 U/UTP Installationskabel, Dca, LSZH, 305m

Product Images

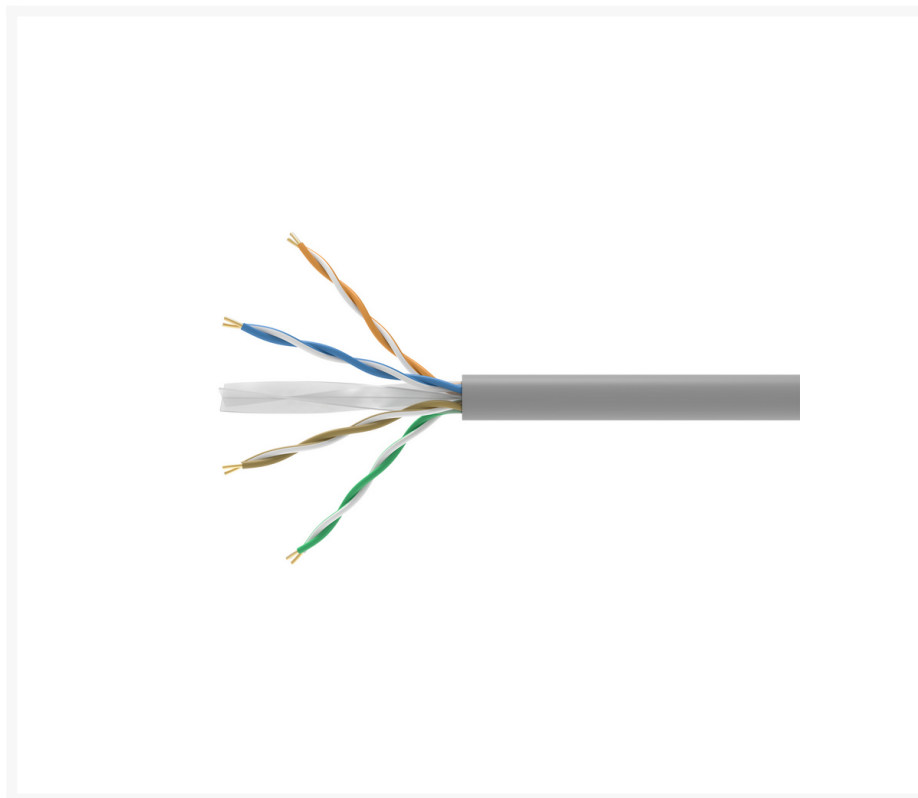

Short Description

- AWG 23/1
- Massiver blanker Kupferleiter
- 250 MHz Leistung
- Übertragung: 1G Ethernet
- CPR-zertifiziert, Brandschutzklasse: Dca, s2, d2, a1
- PoE Power over Ethernet-Unterstützung
- Isolierung: Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH)
- RoHS-konform

- Farbe: RAL 7035 (Grau)
- Verpackung: EZ-Box

Description

Das Cat.6 U/FTP Installationskabel wurde für hochleistungsfähige, zuverlässige Netzwerke in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit einer Länge von 305 Metern eignet sich dieses Kabel ideal für mittelgroße bis große Installationen, bei denen Leistung und Sicherheit von höchster Bedeutung sind.

Die U/FTP-Konstruktion (Unshielded Foiled Twisted Pair) bietet eine individuelle Abschirmung für jedes verdrehte Paar, wodurch Übersprechen reduziert und elektromagnetische Störungen (EMI) minimiert werden. Der LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) sorgt für erhöhte Sicherheit, indem er im Brandfall nur minimalen Rauch und keine giftigen Gase abgibt.

Mit der Dca-Brandklassifizierung erfüllt das Kabel die strengen europäischen Sicherheitsstandards und ist damit für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen geeignet. Es unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für leistungsstarke strukturierte Verkabelung in Büros, Rechenzentren und anderen professionellen Netzwerkinfrastrukturen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854449
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544499100
Geschirmt	Nein
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	Cat.6 U/UTP Installation Cable
Kabellänge	305m
Dimensions (W x D x H)	0.55 x 0.55 x 305000 mm
Produktgewicht (kg)	12.5
Farbe	Grey
EAN	4015867239346
Modellnummer	404535
Kategorie	Cat.6
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	23AWG
Kabelmantelmaterial	LSZH

