

TP-Link 16-Port-Gigabit-Easy-Smart-PoE+-Switch mit 2 SFP-Slots

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1218MPE V1

Produktname : 16-Port-Gigabit-Easy-Smart-PoE+-Switch mit 2 SFP-Slots



- 16 10/100/1000Mbit/s-RJ45-PoE+-Switch mit 2 SFP-Slots
- PoE-Leistung für bis zu 192W, bietet eine hohe Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten, ideal für KMUs und Videoüberwachungssysteme
- Die Port-Priorität garantiert die Qualität von wichtigen Übertragungen wie von Videoüberwachungssysteme
- Die intelligente PoE-Versorgung schützt den der Switch vor einer Überspannung
- QoS ermöglicht ein reibungsloses Surfen im Internet und IGMP Snooping optimiert IPTV Übertragungen
- 16 x 10/100/1000Mbit/s RJ45, Switchingkapazität x 36 Gbps, Paketweiterleitungsrate x 23.8 Mbps, MAC-Adresstabelle x 8K



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Switch-Ebene	L2	Loop Protection	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Design	
Web-basiertes Management	✓	Rack-Einbau *	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Formfaktor	1U
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Anzahl Lüfter	2 Lüfter
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	16	Energie	
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Energiequelle *	AC
Netzwerk		Netzteil enthalten *	✓
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
10G-Unterstützung *	✗	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Stromverbrauch (max.)	217,22 W
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Power over Ethernet (PoE)	
Port-Spiegelung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
Link Aggregation	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	192 W
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Betriebsbedingungen	
Ratenbeschränkung	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Wärmeableitung	741,15 BTU/h
		Gewicht und Abmessungen	

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Breite	440 mm
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN	Tiefe	180 mm
Anzahl der VLANs	32	Höhe	44 mm
Lichtwellenleiter		Lieferumfang	
Ethernet-Kabel	1000BASE-X	Mitgelieferte Kabel	AC
Verkablungstechnologie		Benutzerhandbuch	✓
Datenübertragung		Rackmontageset	✓
Routing-/Switching-Kapazität *	36 Gbit/s	Verpackungsdaten	
Transferrate	23,8 Mpps	Verpackungsbreite	250 mm
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Verpackungstiefe	528 mm
Store-and-Forward	✓	Verpackungshöhe	80 mm
Anzahl Queues	4	Paketgewicht	2,91 kg
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Zertifikate	
Jumbo-Frames	9000	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Datenpaket-Pufferspeicher	4,1 MB	Logistikdaten	
Sicherheit		Warentarifnummer (HS)	85176990
IGMP-Snooping	✓		



6935364086930




6935364086923



0845973086923



845973086923

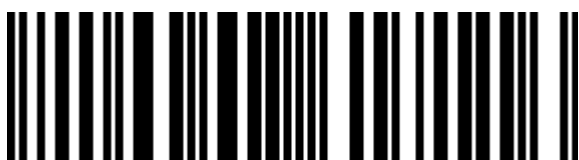

1210002617116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.