

## ASUS P13R-E/10G-2T Intel C266 LGA 1700 ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90SB0CY0-M0UAY1


Produktname : P13R-E/10G-2T

- Angetrieben von Achtkern-Prozessoren der Serien Intel Xeon E-2400 und Xeon® 6300 mit Unterstützung für bis zu 95 W TDP
  - Flexible Erweiterbarkeit mit acht SATA-Anschlüssen, zwei PCIe 5.0-Steckplätzen und zwei PCIe 4.0-Steckplätzen
  - Zwei Intel I210-AT2-LAN-Ports mit bis zu 10 Gbit/s und Teaming-Unterstützung
  - Vier DDR5 ECC UDIMM-Steckplätze mit bis zu 128 Gbit/s und ein M.2-22110-Steckplatz für schnelleres Booten
  - Integriertes ASUS ASMB11-iKVM mit ASPEED AST2600-Controller für Out-of-Band-Management
  - ATX-Mainboard mit umfangreichen I/O-Erweiterungsmöglichkeiten - ideal für schnelle Datenspeicherung und allgemeine Serveranwendungen
- P13R-E/10G-2T Server Mainboard Sockel Intel LGA 1700 (ATX, 4x DDR5 ECC UDIMM, 2x M.2, Dual 10GB LAN, 8x SATA, 2x PCIe 5.0, 2x PCIe 4.0, 4x USB 10GB, 2x USB 2.0)



| Prozessor                                      |                               | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite                            |                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Prozessorhersteller *                          | Intel                         | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *                                 | 2                           |
| Prozessorsockel *                              | LGA 1700                      | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A * | 4                           |
| Kompatible Prozessoren *                       | Intel® Pentium®, Intel Xeon E | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *                    | 2                           |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze              | LGA 1700                      | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *                             | 1                           |
| Speicher                                       |                               | Netzwerk                                                    |                             |
| Unterstützte Arbeitsspeicher *                 | DDR5-SDRAM                    | Ethernet/LAN                                                | ✓                           |
| Anzahl der Speichersteckplätze *               | 4                             | Ethernet Schnittstellen Typ                                 | 10 Gigabit Ethernet         |
| Arbeitsspeicher Typ                            | DIMM                          | WLAN *                                                      | ✗                           |
| Speicherkanäle                                 | Zweikanalig                   | Merkmale                                                    |                             |
| ECC-Kompatibilität                             | ECC                           | Motherboard Chipsatz *                                      | Intel C266                  |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit    | 3600,4000,4400 MHz            | Produktfarbe                                                | Schwarz                     |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.)           | 4400 MHz                      | PC Gesundheitsüberwachung                                   | CPU, Ventilator, Temperatur |
| RAM-Speicher maximal *                         | 128 GB                        | Komponente für *                                            | Server                      |
| Maximaler interner Speicher pro Steckplatz     | 32 GB                         | Motherboardformfaktor *                                     | ATX                         |
| Speicher-Controller                            |                               | Motherboard Chipsatz Familie *                              | Intel                       |
| Unterstützte Speicherlaufwerke                 | HDD & SSD                     | Kühlung                                                     | Passiv                      |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen * | PCI Express, SATA III         | Energiequelle                                               | ATX                         |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD           | 8                             | Erweiterungssteckplätze                                     |                             |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke     | 10                            | PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)                        | 2                           |
| Grafik                                         |                               | PCI Express x8-Steckplätze (Gen 5.x)                        | 1                           |
| Parallele Verarbeitungstechnologie *           | Nicht unterstützt             | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)                       | 1                           |
|                                                |                               | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze                              | 2                           |
|                                                |                               | 1. M.2 größte Schlüsselgröße                                | 22110                       |

| Interne E/A-Anschlüsse                   |   | Erweiterungssteckplätze               |             |
|------------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *          | 1 | 1. M.2 höchste PCI Express-Generation | 4.0         |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *   | 1 | 2. M.2 größte Schlüsselgröße          | 22110       |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *   | 1 | 2. M.2 höchste PCI Express-Generation | 4.0         |
| SATA III Anschlüsse *                    | 8 | <b>Betriebsbedingungen</b>            |             |
| Frontpanel-Stecker                       | ✓ | Temperaturbereich bei Lagerung        | -40 - 70 °C |
| ATX Stromstecker (24-pol.)               | ✓ | Betriebstemperatur                    | 10 - 50 °C  |
| Zahl der Chassisventilatorstecker        | 6 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung         | 20 - 90%    |
| Chassis Intrusion Stecker                | ✓ | <b>Verpackungsdaten</b>               |             |
| EPS Stromstecker (8-pin)                 | ✓ | Verpackungsbreite                     | 341 mm      |
| Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig) | 1 | Verpackungstiefe                      | 281 mm      |
| Zahl der COM Stecker                     | 1 | Verpackungshöhe                       | 78 mm       |
| TPM-Anschluss                            | ✓ | Paketgewicht                          | 1,9 kg      |
| 12-V-Stromanschluss                      | ✓ | <b>Gewicht und Abmessungen</b>        |             |
|                                          |   | Breite                                | 305 mm      |
|                                          |   | Tiefe                                 | 244 mm      |
|                                          |   | <b>Sonstige Funktionen</b>            |             |
|                                          |   | Gewicht                               | 800 g       |

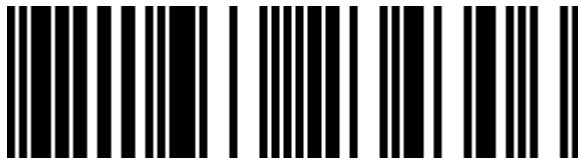

4711636234306

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.