



APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge

Marke : APC

Artikel-Code: BX500MI

Produktname : APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge

APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge

APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge:


500VA / 300W Line-Interactive USV Steuerung der LED-Helligkeit, Schnellstummschaltung und Generatoreinstellung durch Drücken einer einzigen Einschalttaste. Unsere neue BX-Serie bietet Datenleitungsschutz für die Datenübertragung im Netzwerk mit 1 Gigabit Geschwindigkeit. Ideal für Heim- und Büroanwender. USB-Kommunikationskabel.

APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,5 kVA, Ausgangsleistung: 300 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 3 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 12 V, Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e). Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,5 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EAC, EN/IEC 62040-1



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Automatischer Batterietest	✓
Ausgangskapazität *	0,5 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	300 W	Formfaktor *	Tower
Wellenform *	Sine	Kabellänge	1,5 m
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	140 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Output Frequenz	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Automatische Spannungsregulierung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	273 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 40 °C
Effizienz	96,1%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Eingangs-Leistungsfaktor	0,63	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Geräuschpegel	40 dB	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Druckanstiegsschutz	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Akustische Signale	✓	Zertifikate	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen		Zertifizierung	CE, EAC, EN/IEC 62040-1
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Lieferumfang	
Stecker	C14-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der AC-Ausgänge	3 AC-Ausgänge	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Output IEC Jumper	1	Breite	98 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Tiefe	310 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Höhe	138 mm
SmartSlot	✗	Gewicht	4,2 kg
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	142 mm

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungstiefe	346 mm
Akku-/Batteriespannung	12 V	Verpackungshöhe	222 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Paketgewicht	4,5 kg
Akkuladezeit	8 h	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85078000

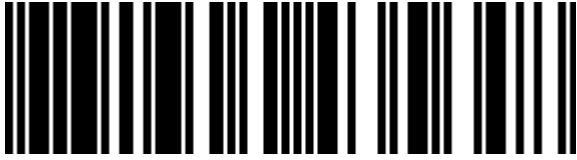

0731304435648



731304435648

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.