


133102 2-in-1 USB-C + A auf RJ45 Gigabit-Ethernet-Kabel, 2,0 m

Product Images



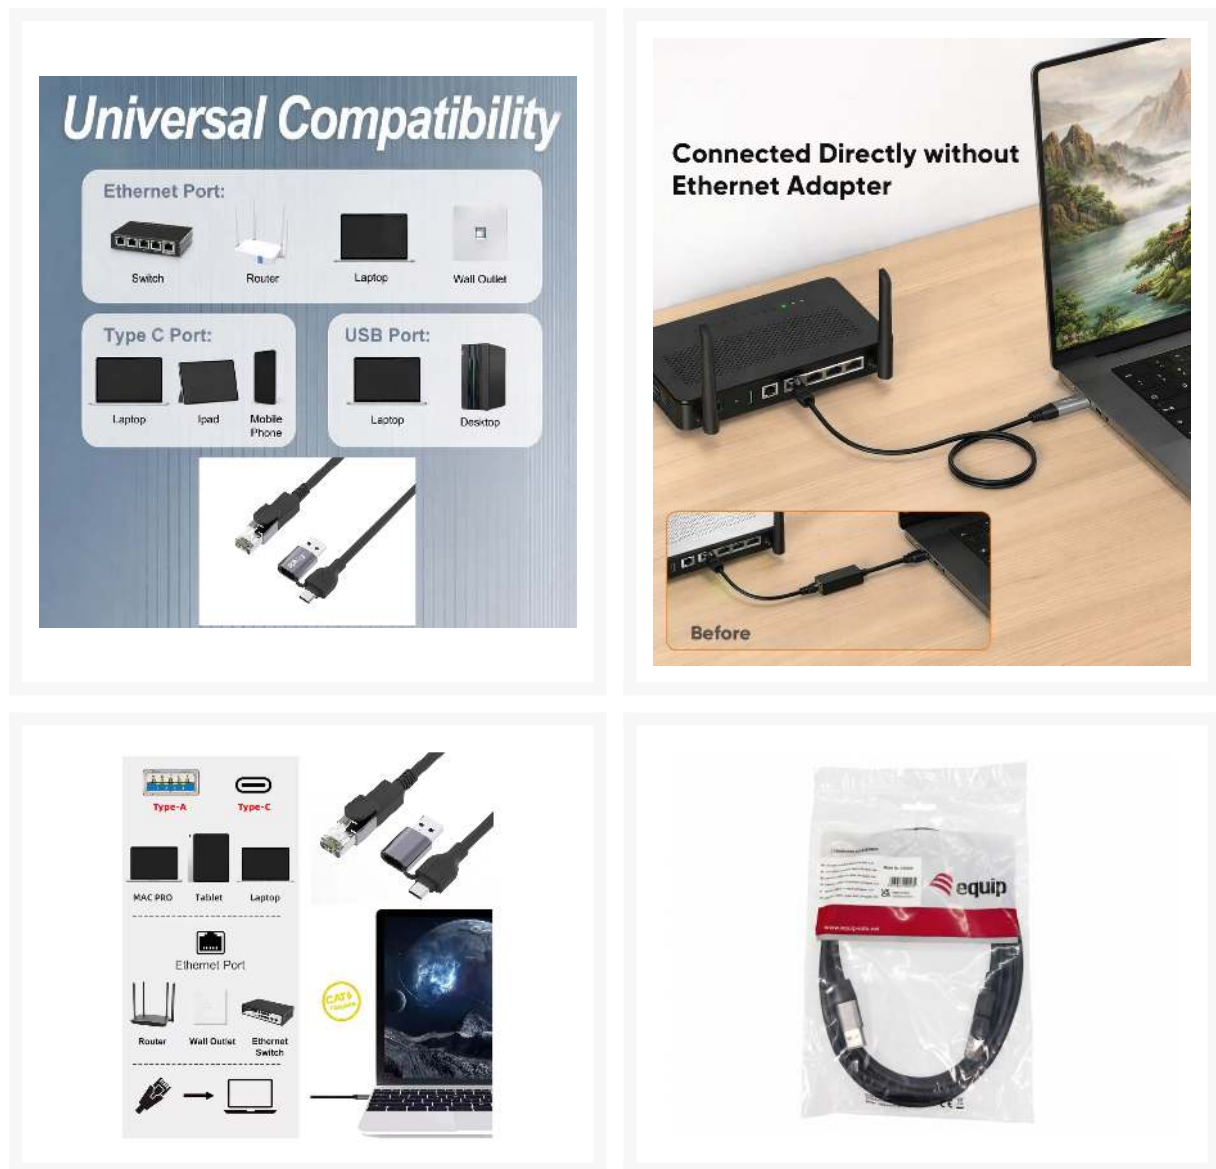

Short Description

- Anschlussyp: USB-C/USB-A-Stecker auf RJ45-Stecker.
- Schnelle Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s (Gigabit-Ethernet).
- Breite Kompatibilität: Unterstützt zahlreiche Geräte mit USB-A- und USB-C-Anschluss.
- Abschirmung für fehlerfreie Datenübertragung.
- Aluminiumgehäuse.
- Plug & Play: Sofort einsatzbereit – keine Treiber erforderlich

Description

Das 2-in-1-USB-C- und USB-A-auf-RJ45-Gigabit-Ethernet-Kabel bietet eine komfortable und zuverlässige Lösung für die kabelgebundene Netzwerkverbindung einer Vielzahl von Geräten. Dank der USB-C- und USB-A-Anschlüsse ermöglicht dieses vielseitige Kabel den einfachen Anschluss moderner Laptops, Tablets und älterer Computer ohne zusätzliche

Adapter.

Ausgestattet mit einem Gigabit-Ethernet-RJ45-Anschluss liefert es stabile kabelgebundene Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s und ist damit ideal für Umgebungen, in denen eine zuverlässige Verbindung unerlässlich ist, wie z. B. Büros, Heimarbeitsplätze, Online-Meetings, Streaming und die Übertragung großer Dateien. Eine kabelgebundene Verbindung kann die Latenz deutlich reduzieren und die Netzwerkstabilität im Vergleich zu drahtlosen Verbindungen verbessern.

Das kompakte Kabeldesign ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine komplizierte Einrichtung oder externe Stromversorgung erforderlich ist. Schließen Sie das Kabel einfach an Ihr Gerät an, um sofort Highspeed-Ethernet-Zugang zu erhalten.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544421000
Winkelstecker	Nein
Anschluss 1	USB-A, male
Anschluss 2	RJ45 male
Farbe	Schwarz
EAN.	4015867244128
Modellnummer	133102
Kabellänge	2m
Dimensions (W x D x H).	67 x 10 x 2000 mm
Produktgewicht (kg)	0.06
Kabelmantelmaterial	PVC
Data Rate.	1Gbps
Material	Aluminum
Chipsatz	RTL8153
Standards	● IEEE 802.3: 10Base-T (Ethernet) ● IEEE 802.3u: 100Base-TX (Fast Ethernet) ● IEEE 802.3ab: 1000Base-T (Gigabit Ethernet) ● IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) ● IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet ● IEEE 802.1P layer 2 Priority Encoding and Decoding ● IEEE 802.1Q VLAN tagging and 2 VLAN ID filtering; received VLAN Tag (4 bytes) can be stripped off or preserved
Zulassungen und Konformität	CE, ROHS
Operating temperature.	0°C ~ 50°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10/11 MacOS 10.6 or above Chrome OS Android 10 or above Linux
Lieferumfang	2 in 1 USB-C + A to RJ45 Gigabit Ethernet Cable, 2.0m

