

ZYXEL

Zyxel BE22000 22000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Marke : Zyxel

Artikel-Code: WBE665S-EU0102F

Produktname : BE22000

Zyxel BE22000. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 22000 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000,2500,10000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
2,4 GHz *	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
5 GHz *	✓	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
6 GHz *	✓	Energie	
Maximale Datenübertragungsrate *	22000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	1376 Mbit/s	DC Spannungsrange	24 - 48 V
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	8646 Mbit/s	Design	
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)	11530 Mbit/s	Produktfarbe *	Weiß
Ethernet LAN Datentransferraten	1000,2500,10000 Mbit/s	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Netzstandard	IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11h, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b	Antenne	
MIMO	✓	Antennentyp *	Intern
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antenne Zunahmenniveau (max)	6 dBi
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Zertifikate	
Schnelles Roaming	✓	Zertifizierung	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 893 ETSI EN 303 687 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 EN 62368-1 IEC 62368-1
VLAN-Unterstützung	✓		
Kabellose Verdrahtung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Bandsteuerung	✓	Breite	410 mm
Zellulärer Koexistenzfilter (CCF)	✓	Tiefe	410 mm
Empfängersensitivität	-104 dBm	Höhe	110 mm
Sicherheit		Gewicht	4,96 kg
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)	✓	Verpackungsdaten	
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓	Verpackungsbreite	564,5 mm
		Verpackungstiefe	535,5 mm
		Verpackungshöhe	176,5 mm

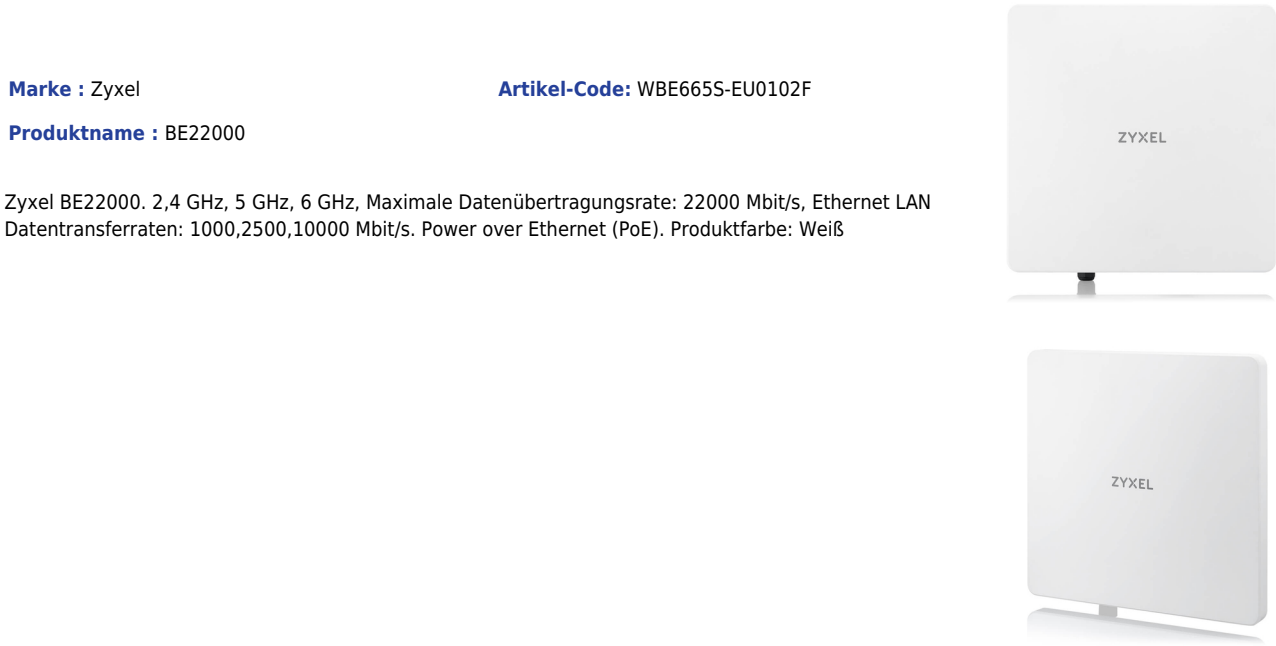

Management-Funktionen		Verpackungsdaten	
Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)	✓	Paketgewicht	8,1 kg
Zugangspunktmanagement	L2-isolation, MAC filtering, Rogue AP detection	Lieferumfang	
Cloud-verwaltet	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Upgradefähige Firmware	✓	Montageset	✓
Betriebsbedingungen			
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%



4718937651474

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.