

TP-Link INSIGHT S345 Patrone (Form) IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Wand

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S345(4MM)

Produktname : INSIGHT S345

TP-Link INSIGHT S345. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Betrachtungswinkel (horizontal): 80.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 41.8°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 98.7°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsfeststellung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m



Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Samplerate	8 kHz
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Eingebautes Mikrofon	✓
Maximaler Arbeitsabstand	80 m	Mikrofonanzahl	1
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audio-Entdeckung	✓
Tag/ Nachtmodus	✓	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Netzwerk	
Ansicht aus der Ferne	✓	Ethernet/LAN *	✓
Dynamischer Bereich	120 dB	Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP	
Formfaktor *	Patrone (Form)		
Befestigungstyp *	Wand		
Produktfarbe *	Weiß		
Gehäusematerial	Metall	WLAN *	✗
Schutzfunktion	Wasserdicht	Bluetooth *	✗
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Live-View	✓
Wetterfestigkeit	✓	Speichermedium	
Kamera		Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Betrachtungswinkel (horizontal)	80.4°	Anschlüsse und Schnittstellen	
Betrachtungswinkel (vertikal)	41.8°	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	98.7°	Sicherheit	
Neigungswinkelbereich	0 - 90°	Integrierte Siren	✓
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000	Passwortschutz	✓
Bildsensor		Video-Bewegungsmelder	✓
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	IP-Adressen Filter	✓
Vollbildverfahren	✓	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Sensor-Typ *	CMOS	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Objektiv		Bewegungssensor	✓
Abstandsfeststellung	80 m	Spiegel	✓
Abstandsbeobachtung	33 m	Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	✓
Abstandserkennung	16 m	Management-Funktionen	
Maximale Blendenzahl	1,6	Web-basiertes Management	✓
Abstandsermittlung	8 m		


Objektiv		Management-Funktionen	
Feste Brennweite	4 mm	Webbrowser	✓
Nachtsicht		Cloud-verwaltet *	✓
Nachtsicht *	✓	Reset-Knopf	✓
LED Typ	IR/Weiß	Energie	
Video		Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Maximale Auflösung *	2688 x 1520 Pixel	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	10,7 W
Megapixel insgesamt *	4 MP	DC-Ausgang Volt	12
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Videoaufnahme	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Gewicht und Abmessungen	
Gegenlichtkompensation	✓	Breite	74 mm
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Höhe	74 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Länge (mm)	184 mm
Audio		Gewicht	525 g
Eingebaute Lautsprecher	✓	Verpackungsdaten	
Audio-System	2-Wege	Verpackungsart	Box
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle	Lieferumfang	
Audio Kanäle	1.0 Kanäle	Anzahl der Kameras *	1
		Montageset	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Bohrschablone enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓




0810142823913



810142823913

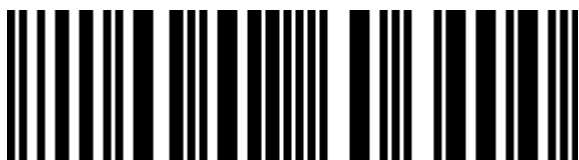

1210002606400

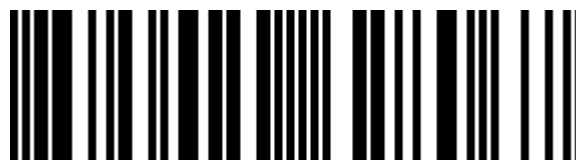

8885020628067

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.