

TP-Link INSIGHT S455 Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 2880 x 1620 Pixel Zimmerdecke

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S455(4MM)

Produktname : INSIGHT S455

TP-Link INSIGHT S455. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Betrachtungswinkel (horizontal): 88°, Betrachtungswinkel (vertikal): 46°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 105.4°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsfeststellung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m




Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Samplerate	8 kHz
Maximaler Arbeitsabstand	80 m	Eingebautes Mikrofon	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Mikrofonanzahl	1
Tag/ Nachtmodus	✓	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Netzwerk	
Ansicht aus der Ferne	✓	Ethernet/LAN *	✓
Dynamischer Bereich	120 dB	Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Formfaktor *	Turret	WLAN *	✗
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Bluetooth *	✗
Produktfarbe *	Weiß	Live-View	✓
Gehäusematerial	Metall	Speichermedium	
Schutzfunktion	Wasserdicht	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Wetterfestigkeit	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
Kamera		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	88°	Sicherheit	
Betrachtungswinkel (vertikal)	46°	Integrierte Siren	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	105.4°	Passwortschutz	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 90°	Video-Bewegungsmelder	✓
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000	IP-Adressen Filter	✓
Bildsensor		HTTPS-Verschlüsselung	✓
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Vollbildverfahren	✓		
Sensor-Typ *	CMOS		

Objektiv		Sicherheit	
Abstandsfeststellung	80 m	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Abstandsbeobachtung	33 m	Bewegungssensor	✓
Abstandserkennung	16 m	Spiegel	✓
Fester Fokus	✓	Management-Funktionen	
Maximale Blendenzahl	1,6	Web-basiertes Management	✓
Abstandsermittlung	8 m	Webbrowser	✓
Feste Brennweite	4 mm	Cloud-verwaltet *	✓
Nachtsicht		Reset-Knopf	✓
Nachtsicht *	✓	Energie	
LED Typ	IR/Weiß	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Video		Stromverbrauch (max.)	11 W
Maximale Auflösung *	2880 x 1620 Pixel	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Megapixel insgesamt *	5 MP	DC-Ausgang Volt	12
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Grafik-Auflösungen		Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Videoaufnahme	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Gewicht und Abmessungen	
Gegenlichtkompensation	✓	Breite	111 mm
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Höhe	83,7 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Länge (mm)	111 mm
		Gewicht	480 g
Audio		Verpackungsdaten	
Eingebaute Lautsprecher	✓	Verpackungsart	Box
Audio-System	2-Wege	Lieferumfang	
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle	Anzahl der Kameras *	1
		Montageset	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Bohrschablone enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓



1210002606301

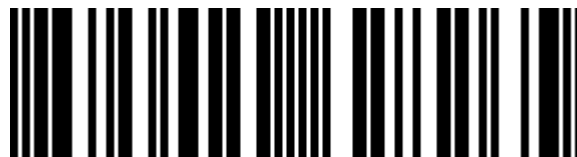

8885020628265



0810142824019



810142824019

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.