


PCI Express x4 Karte zu 2 x extern USB Type-C™ 40 Gbps (DP Alt Mode) Buchse – Low Profile Formfaktor

Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **zwei externe USB-C™ Ports**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Zudem unterstützt die Karte auch Thunderbolt™ 3 Geräte an den USB-C™ Anschlüssen.

Videoausgabe am USB-C™ Anschluss

Mit Hilfe der beiliegenden Kabel können die Mini DisplayPort Anschlüsse der PCI Express Karte mit DisplayPort Ausgängen einer Grafikkarte des Mainboards verbunden werden. Dadurch werden die **USB-C™ Ports DP Alt Mode fähig**. An diesen Ports können dann Monitore angeschlossen werden, um Video- und Audiosignale zu übertragen. Dabei ist die maximale Auflösung der Ausgabe abhängig vom Eingangssignal.

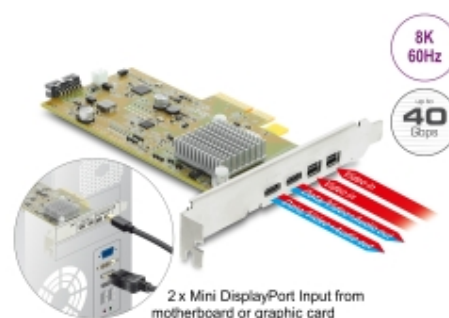

Artikel-Nr. 91372

EAN: 4043619913725

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
extern:
2 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Buchse (DP Alt Mode fähig)
2 x Mini DisplayPort Buchse (für DP Alt Mode Funktion)
intern:
1 x PCI Express x4, V4.0
- Chipsatz: Asmedia ASM4242
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- Auflösung bis 7680 x 4320 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Stromversorgung über PCI Express Schnittstelle
- Elektrische Leistung pro Port: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.2
- Überstromschutz an den USB Ports
- Kompatibel mit Thunderbolt™ 3 Geräten

Systemvoraussetzungen



- Windows 11
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

- Mainboard mit USB4 Erweiterungskarten Unterstützung
- Grafikkarte mit DisplayPort Ausgang (für DP Alt Mode Unterstützung)

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 2 x DisplayPort Kabel, Länge ca. 35 cm
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	Low Profile
Spezifikation:	Thunderbolt™ 3
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 11

Schnittstelle

Extern:	2 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Buchse (DP Alt Mode fähig) 2 x Mini DisplayPort Buchse (für DP Alt Mode Funktion)
Intern:	1 x PCI Express x4, V4.0

Technische Eigenschaften

Elektrische Leistung pro Port:	max. 15 Watt (5 V / 3 A)
Chipsatz:	Asmedia ASM4242
Datentransferrate:	40 Gbps
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

