


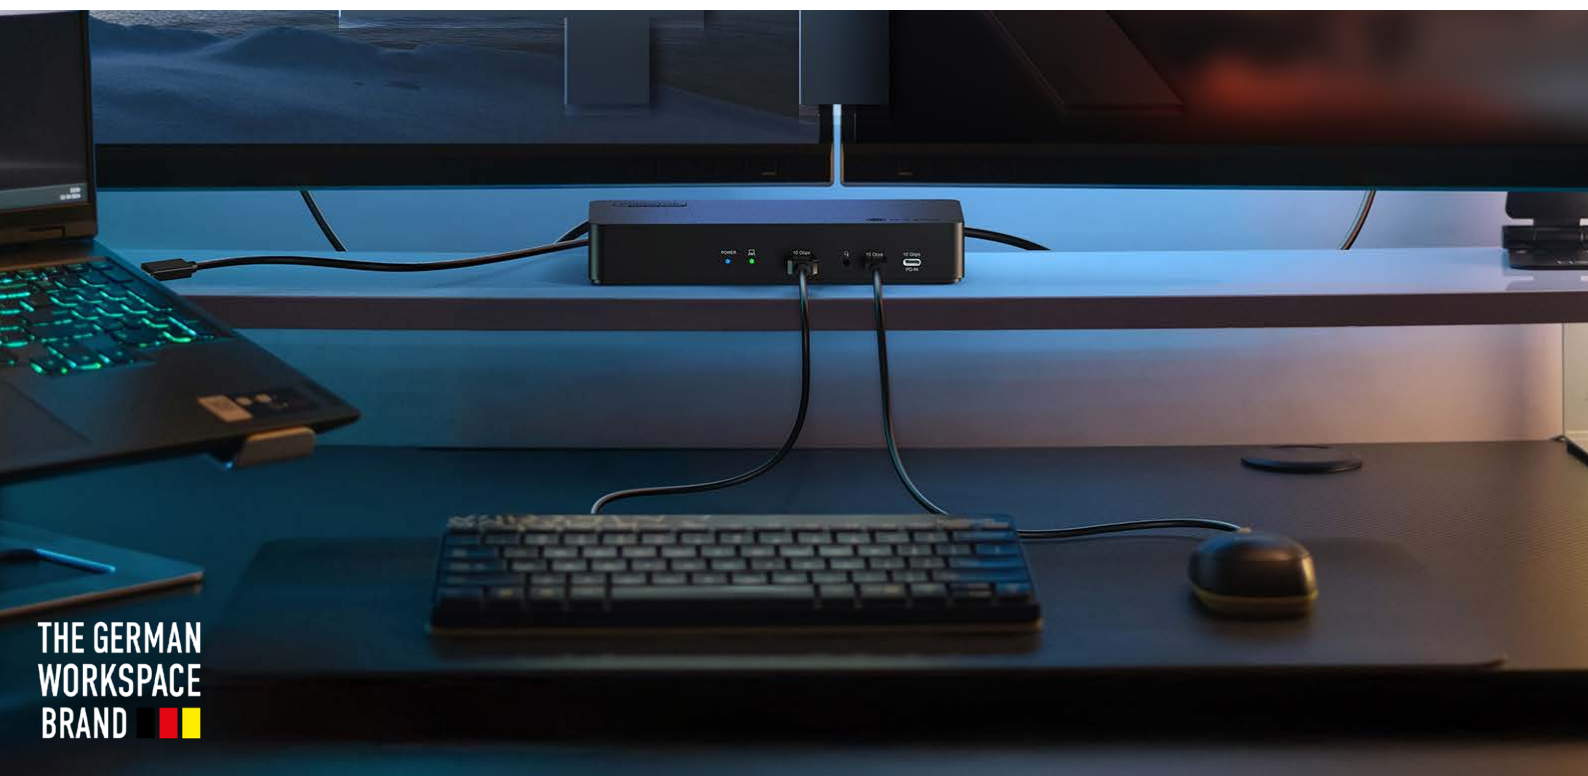

**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

Heart Dock 2255

11-in-1 Notebook DockingStation mit DisplayLink® 4K@60 Hz

Bestellnummer 61217 EAN Nummer 4250078175551

Herstellerbezeichnung
IB-DK2255AC

Heart Dock 2255 ist für die gemacht, die mehr wollen. Für Anwender, die bei "gut" nicht zufrieden sind. Braucht es ein Kensington-Sicherheits-Slot™? Nein. Ist die VESA®-Montage ein Muss? Nicht unbedingt. Benötigt jede DockingStation DisplayLink® und zweifach 4K-Unterstützung? Definitiv nicht. Aber Heart Dock 2255 hat das alles, da es genau wie seine Nutzer die Extrameile geht. Du gibst dich nicht mit weniger als dem Maximum zufrieden - Und Heart Dock 2255 auch nicht.



Host

Unterstützt USB 3.2
Gen 2 Type-C®



Displays

2 Bildschirme
bis zu 4K@60 Hz



Power Delivery

USB Type-C® PD
bis 96 W



USB Anschlüsse

5x USB Type-A, 10/5 Gbps
2x USB Type-C®, 10 Gbps



LAN Port

RJ45 Ethernet
10/100/1000 Mbps




Headset

3,5 mm Headset
Buchse

FRONTANSICHT



RÜCKANSICHT

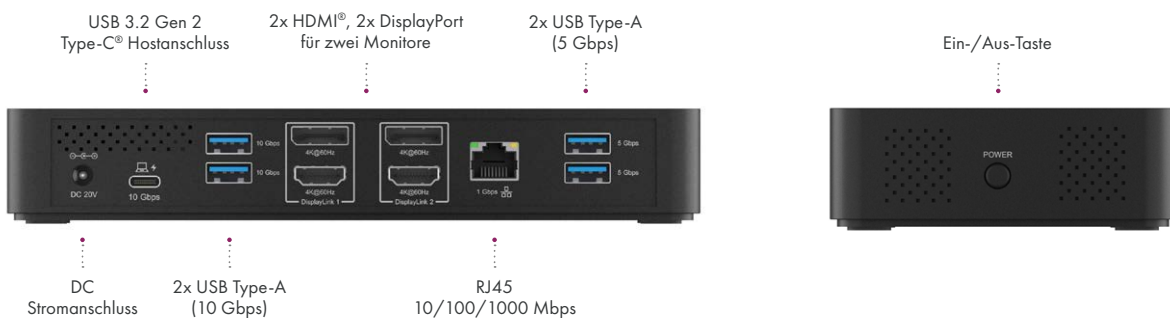

HAUPTMERKMALE



Mehr Screentime

Heart Dock 2255 unterstützt bis zu 2 Monitore mit einer Auflösung bis zu 4K bei 60 Hz. Wähle zwischen 2 HDMI®, 2 DisplayPort™ Anschlüssen oder jeweils einen. Dank DisplayLink® laufen die Bilder butterweich über deine Bildschirme. Diese DockingStation ist für Multitasking, Content Creation und professionelle Setups mit viel Platzbedarf gemacht.



Vereinfache dein Setup

Heart Dock 2255 liefert ab: mehrere USB Type-C® und USB Type-A Anschlüsse liefern bis 10 Gbps, neben einigen Anschlüssen mit 5 Gbps für alltägliche Anwendung. Gigabit Ethernet stellt eine stabile Verbindung unter allen Umständen sicher und der 3,5mm Audio-Ausgang sorgt für Sound. Heart Dock 2255 hat den Anspruch, gleich mehrere Geräte zu ersetzen.



Einfach während der Arbeit laden

Mit bis zu 96 W Power Delivery via USB 3.2 Gen 2 Type-C® lädt Heart Dock 2255 dein Notebook direkt auf. Ein Kabel dient gleichzeitig als Datentransfer, Netzwerkzugang und Ladegerät. Das verhindert Kabelsalat und hilft dir deinen Arbeitsplatz strukturiert zu halten. Einfach gesagt: sieh Heart Dock 2255 als praktische Lösung für moderne USB-C® Notebooks an.

VERPACKUNGSGEHALT

- ▶ 1x IB-DK2255AC
- ▶ 1x USB-C zu -C Kabel, 100 cm
- ▶ 1x AC Stromkabel
- ▶ 1x 20 V/6,75 A (135 W) Netzteil
(DC Stecker: Ø5,5 x Ø2,1 x L10 mm, DC Kabel: 150 cm)
- ▶ 1x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	Ein-/Ausschalter	Kabellänge	LED	Videotechnologie	Stromversorgung
Schwarz	PC	Ja	100 cm	Betrieb und Zugriff	DisplayLink®	20 V/6,75 A (135 W) Netzteil

HOSTVERBINDUNG

Kabel	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
USB Type-C®	Rückseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	Power Delivery bis 96 W

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate
1x USB Type-A	Vorderseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
1x USB Type-C®	Vorderseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x PD 20 W
1x USB Type-C® PD-IN	Vorderseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) oder PD-IN
2x USB Type-A	Rückseite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
2x USB Type-A	Rückseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht, maximale Auflösung (DisplayLink®, Windows®, macOS®, ChromeOS™)		
Anzahl der Monitore	Ausgabe	
	HDMI®	DisplayPort™
Einfache Videoausgabe	4K@60 Hz	4K@60 Hz
Zweifache Videoausgabe	4K@60 Hz	4K@60 Hz

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Eigenschaften
2x HDMI®	Rückseite	Max. 2 Bildschirme bei 4K@60 Hz
2x DisplayPort	Rückseite	
RJ45 Ethernet	Rückseite	Bis zu 10/100/1000 Mbps
3,5 mm Headset Buchse	Vorderseite	Audio in/out

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Voraussetzung und Eigenschaften	Videokompatibilität
Windows®, macOS®, ChromeOS™	Ein freier USB Type-C® Port am Hostrechner	Es werden bis zu 2 Monitore über HDMI® oder DisplayPort™ Anschluss unterstützt.

NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbps
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbps
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbps
	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbps

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungs- einheit	Gesamt- gewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessung mit Verpackung	Abmessung des Artikels	Ursprungs- land
10/Karton	12,56 kg	1,190 kg	0,355 kg	475x270x295 mm	255x90x135 mm	203x33x95 mm	China

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Für Support kontaktiere uns bitte über support@raidsonic.de
Für Bestellungen kontaktiere uns bitte über info@raidsonic.de