


USB 2.0 Kameramodul 1,92 Megapixel 48° V5 8 cm Fixfokus

Beschreibung

Dieses USB 2.0 Kameramodul von Delock bietet in sehr kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch. Es ist ideal für den Einbau in Industriekomponenten wie IPCs, Embedded Systemen, Sensoren sowie im Gerätebau geeignet.

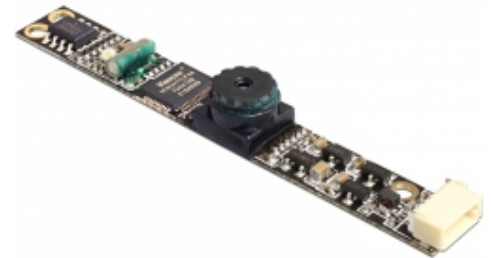

Artikel-Nr. 95969

EAN: 4043619959693

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x 5 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse SMT, Rastermaß 1,00 mm
- Auflösung: 1,92 Megapixel
- Mit optischem IR Filter
- Zustandsanzeige mittels LED
- UXGA 1600 x 1200, 15 fps
- HD ready 1280 x 720 p, 30 fps
- SVGA 800 x 600, 30 fps
- QVGA 320 x 280, 60 fps
- Blendenwert: F/3,0
- Erfasster Bildwinkel horizontal: abhängig von der Auflösung 30° - 64°
- Fixfokus: 8 cm
- Automatische Belichtungskontrolle + Weißabgl. (deaktivierbar)
- Formate: YUY2, RGB24, I420
- Betriebstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Spannungsversorgung: 5 V DC USB
- Elektrische Leistung: 600 mW
- Maße LxBxH: 60,80 x 8,10 x 6,30 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 15.0 oder höher

- Linux Kernel 6.11 oder höher
- Mac OS 15.3.2 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- DirectX 9.0c oder höher

Packungsinhalt

- Kameramodul

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6.15 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Android 10.0 oder höher
-------------------------------	---

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	1600 x 1200 @ 15 Hz
Minimale Bildauflösung:	320 x 240 @ 30 fps
Stromaufnahme:	Betrieb: 120 mA

Physikalische Eigenschaften

Länge:	60,8 mm
Breite:	8,1 mm
Höhe:	6,3 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

