INLINE® PATCHKABEL, CAT.6A, S/FTP, PE OUTDOOR, SCHWARZ

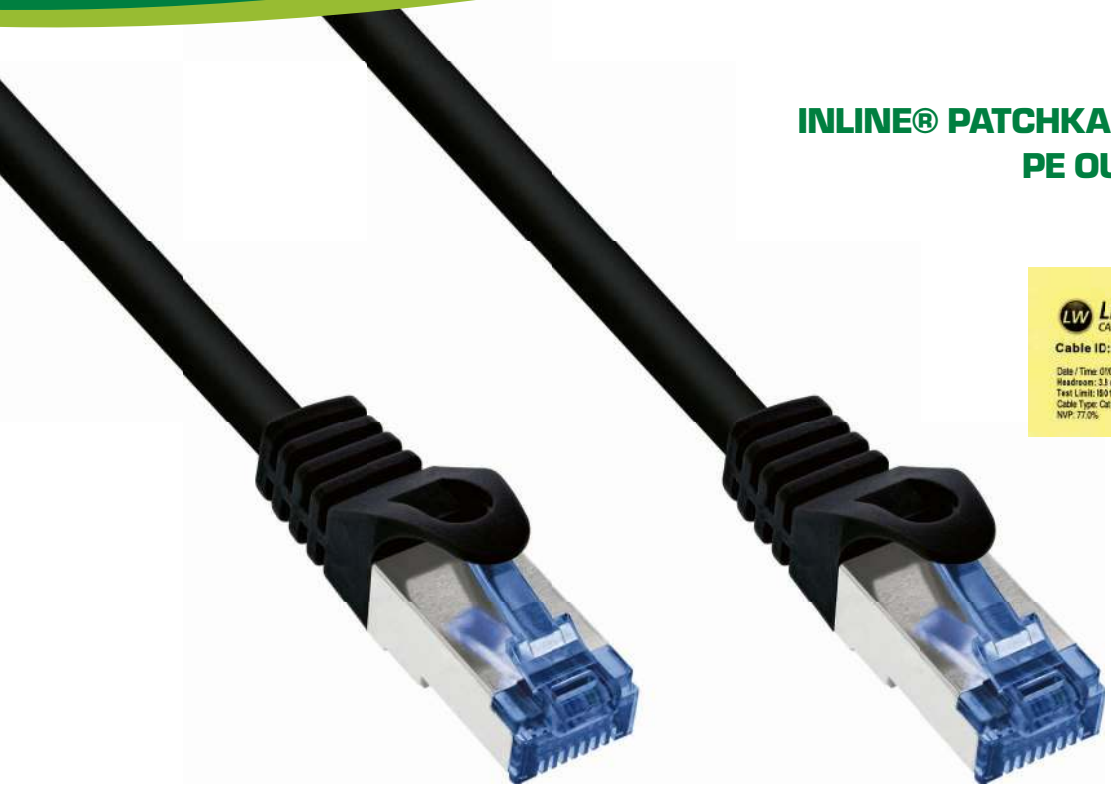

- Cat.6A Patchkabel
- S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
- Kabel mit PE-Mantel, UV-resistent, für den Außenbereich geeignet
- Unempfindlich gegenüber Öl und Wasser
- RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff
- vergoldete Kontakte, mind. 750 Steckzyklen geeignet
- 4x2xAWG27 Vollkupfer-Litzen
- Belegung 1:1, nach T568B
- POE/POE+ kompatibel
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
- im wieder-verschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code

Art. Nr.	Länge	EAN
72855S	0,50 m	4043718259649
72801S	1 m	4043718259588
72814S	1,50 m	4043718259632
72802S	2 m	4043718259595
72803S	3 m	4043718259601
72805S	5 m	4043718259618
72807S	7,50 m	4043718259625
72800S	10 m	4043718259571
72815S	15 m	4043718259656
72820S	20 m	4043718259663
72825S	25 m	4043718282791
72830S	30 m	4043718282708
72840S	40 m	4043718282807

Technische Daten	
Außendurchmesser:	6,5 mm
Bauweise:	Rundkabel
Belegung:	01:01
Breite Artikel:	1,4 cm
Datenübertragungsrate:	10 Gb/s
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	InLine®
Hersteller-Nr.:	72840S
Höhe Artikel:	1,2 cm
Leitermaterial:	CU (Kupfer)
Mantel:	PE, halogenfrei (LSZH)
NVP-Wert:	77%
Patchkabel-Kategorie:	Cat.6A
PoE/PoE+/PoE++:	Ja
Querschnitt:	AWG 27
Schirmung:	S/FTP (PiMf)
Seite A:	RJ45 Stecker gerade
Seite B:	RJ45 Stecker gerade
Signal:	Netzwerk
Typ:	Cat.6A
UL:	Nein
Verpackung:	Retail
Verpackungsart:	InLine® Tüte 20104A

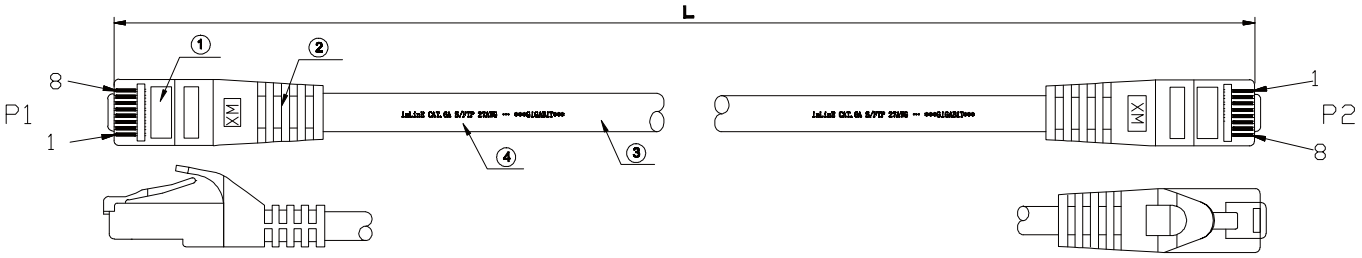

⑤	PACKAGE	InLine PE SELF SEALING BAG	1	PCS
④	PRINTING	InLine CAT.6A S/FTP 27AWG PE 500MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2 ***GIGABIT***		
③	CABLE	S/FTP CAT.6A (27AWG BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+Braid AL-MG+CABLE JACKET: PVC+PE, OD=6.5±0.2MM	1	PCS
②	MOLD HOOD	PVC, 75A	2	PCS
①	CONNECTOR	RJ45 8P8C PIN GOLD PLATED 3U", THE SHELL PLATED NICKEL, COLOR:TRANSPARENT BLUE	2	PCS
No.	PART NAME	DESCRIPTION	QTY	REMARK

NOTE:
1. ELECTRICAL TEST:100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
2. TEST LIMIT:Fluke ISO 11801 channel Class Ea PASS
3. Working temperature:-20℃ ~ + 70℃
4. Plug Contacts durability:750 cycles min
5. ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT

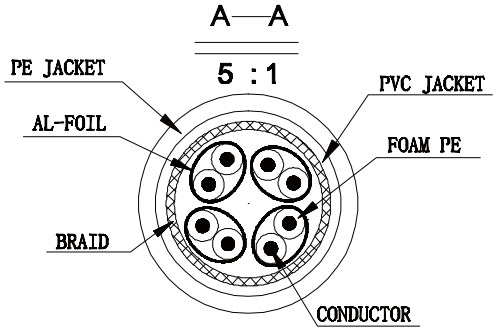

PIN OUT(568B-568B)

P1		P2	
1		1	WHITE
2		2	ORANGE
3		3	WHITE
6		6	GREEN
4		4	BLUE
5		5	WHITE
7		7	WHITE
8		8	BROWN
SHELL	BRAID		SHELL