# INLINE® PATCHKABEL, CAT.6A, S/FTP, TPE FLEXIBEL, SCHWARZ

- Cat.6A Patchkabel
- S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
- Kabel mit TPE-Mantel, halogenfrei
- Flexibles Kabel, widerstandsfähig
- Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 10mm
- RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff
- vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
- 4x2xAWG26 Vollkupfer-Litzen
- Belegung 1:1, nach T568B
- POE/POE+ geeignet
- im PE-Beutel mit EAN-Code

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | InLine® |
| Kategorie | Kabel |
| Seite A | RJ45 Stecker gerade |
| Seite B | RJ45 Stecker gerade |
| Schirmung | S/FTP (PiMf) |
| Typ | Cat.6A |
| Signal | Netzwerk |
| Querschnitt | AWG 26 |
| Außendurchmesser | 6,2 mm |
| UL | Nein |
| NVP-Wert | 77 % |
| Datenübertragungsrate | 10 Gb/s |
| PoE/PoE+/PoE++ | Ja |
| Bauweise | Rundkabel |
| Betriebstemperatur | -10 bis +60 °C |
| Verpackung | Retail |
| Leitermaterial | CU (Kupfer) |
| Mantel | TPE |
| Belegung | 1:1 |
| Patchkabel-Kategorie | Cat.6A |

| Art. Nr. | Länge | EAN |
|---|---|---|
| 74822S | 0,25 m | 4043718333622 |
| 74833S | 0,30 m | 4043718333639 |
| 74855S | 0,50 m | 4043718259847 |
| 74801S | 1 m | 4043718259786 |
| 74814S | 1,50 m | 4043718259830 |
| 74802S | 2 m | 4043718259793 |
| 74803S | 3 m | 4043718259809 |
| 74805S | 5 m | 4043718259816 |
| 74807S | 7,50 m | 4043718259823 |
| 74800S | 10 m | 4043718259779 |
| 74815S | 15 m | 4043718259854 |
| 74820S | 20 m | 4043718259861 |
| 74825S | 25 m | 4043718282852 |
| 74830S | 30 m | 4043718282869 |
| 74840S | 40 m | 4043718282876 |
| 74850S | 50 m | 4043718282883 |

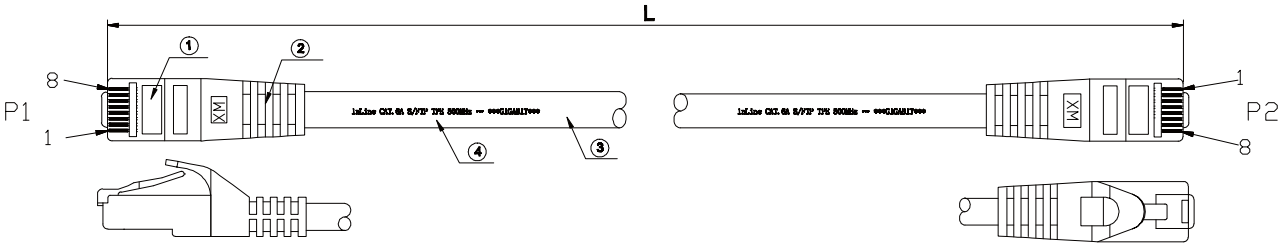


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⑤ | PACKAGE | InLine PE SELF SEALING BAG | 1 | PCS |
| ④ | PRINTING | InLine CAT.6A S/FTP TPE 500MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2 ***GIGABIT*** | | |
| ③ | CABLE | S/FTP CAT.6A (26AWG BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+Braid AL-MG+CABLE JACKET:TPE/HALOGEN FREE,OD=6.2±0.2MM | 1 | PCS |
| ② | MOLD HOOD | PVC,75A | 2 | PCS |
| ① | CONNECTOR | RJ45 8P8C PIN GOLD PLATED 3U",THE SHELL PLATED NICKEL, COLOR:TRANSPARENT BLUE | 2 | PCS |
| No. | PART NAME | DESCRIPTION | QTY | REMARK |
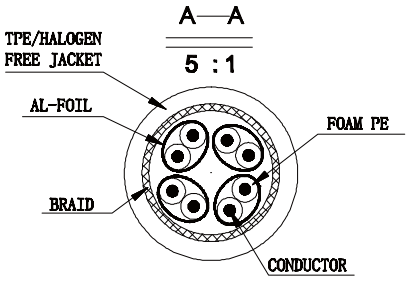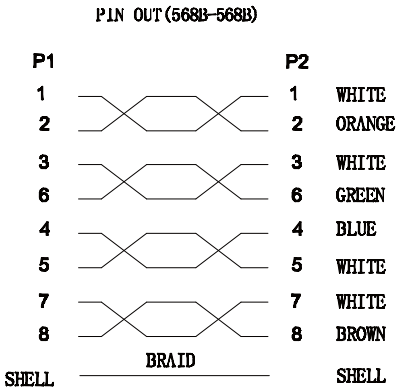
NOTE:
1. ELECTRICAL TEST:100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
2. TEST LIMIT:ISO11801 Channel Class EA
3. Working temperature:-10℃ ~ + 60℃
4. Plug Contacts durability:750 cycles min
5. ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT
6. TPE/HALOGEN FREE:Non fire retardant(Conform IEC60754-2)