

INLINE® PATCHKABEL, S/FTP (PIMF), CAT.6A, HALOGENFREI, WEISS




InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

- **Wirtschaftlicher:** Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit. Ideal für den Einsatz beim Kunden
- **Umweltfreundlicher:** Weniger Verpackung - Weniger Müll. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Einzelne Slip-Bags fallen weg.
- **Ökonomischer:** Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
- **Günstiger:** Preisvorteil durch Mengenabnahme - 5% unter dem Einzel-/Normalpreis

Patchkabel in höchster Qualität für professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich, zur Verwendung in Rechenzentren und Serverschränken. Verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

- Belegung Gemäß TIA/EIA 568B2.1
- Kabelaufbau: S/FTP (PiMf) 4x2xAWG26/7, Vollkupfer-Ader
- Gesamt-Geflechtschirm mit paarweiser Folienschirmung
- Mantel: Halogenfreier Mantel, LSZH, konform zu den Standards IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034
- Stecker RJ45 (50µ" vergoldete Kontakte) mit spezieller Bauform und Rastnasenschutz
- blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
- Für Gigabit und 10 Gigabit Anwendungen geeignet
- Cat.6A bis 500MHz

Art. Nr.	Länge	Inhalt	EAN
B-76811W	1 m	70 Stück	4043718304714
B-76802W	2 m	40 Stück	4043718304721
B-76803 W	3 m	25 Stück	4043718316151

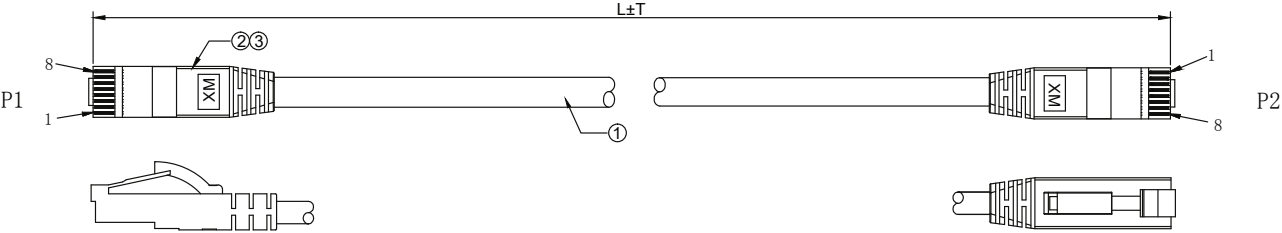


- NOTE:
- 1. Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
 - 2. Printing: InLine CAT.6A S/FTP 4*2*AWG26/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173 & ANSI/TIA 568 C.2 HALOGEN FREE ***GIGABIT***
 - 3. Support PoE IEEE802.3af; POE+ IEEE802.2at/bt
 - 4. Packing: L≤5m, 1pc+test report/inline bag+label1, 10pcs/pe bag+label2
5<L≤10m, 1pc+test report/inline bag+label1, 5pcs/pe bag+label2
10<L≤30m, 1pc+test report/inline bag+label1, without pe bag
 - 5. Operating temperature: -10~60 °C, Storage temperature: -20~70 °C
 - 6. ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 50U", NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT-BLUE	2
①	CABLE	(26AWG 7/0.16 BC*1P+AL-FOIL)*4+ BRAID(0.12/5/16 AL-MG, JACKET:LSZH, OD 6.2±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

PIN OUT

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
WHITE	ORANGE	WHITE	GREEN	BLUE	WHITE	WHITE	BROWN
SHELL				BRAID			
				SHELL			

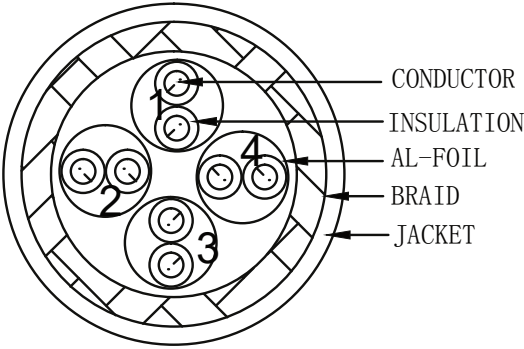

Technische Daten

Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	S/FTP (PiMf)
Typ	Cat.6A
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	6,2 mm
UL	Nein
Datenübertragungsrate	10 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Ja
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	Halogenfrei (LSZH)
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6A

Angabe der Kabellänge
Indicator of cable length



ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR