


4G Antenne SMA Stecker 2 - 3 dBi starr omnidirektional Wand- und Mastmontage outdoor grau 25 cm

Beschreibung

Diese 4G Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 4G Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM und LoRa kompatibel.

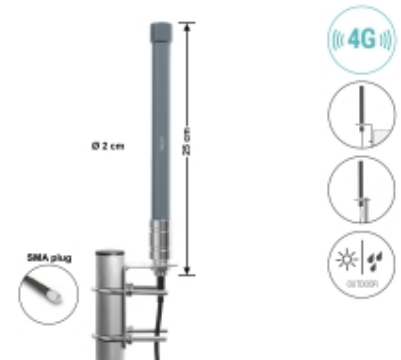

Artikel-Nr. 60768

EAN: 4043619607686

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
700 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Antennengewinn:
2 dBi @ 700 - 960 MHz
3 dBi @ 1710 - 2700 MHz
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: < 3,0
- Polarisation: linear
- Horizontaler Öffnungswinkel: 360°
- Vertikaler Öffnungswinkel:
46° @ 860 MHz
16° @ 2250 MHz
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 65 °C
- Gehäusematerial: GFK
- Farbe: grau
- Kabeltyp: RG-58/U
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 0,57 dB @ 1 GHz pro Meter
- Kabellänge: ca. 100 cm

- Maße (LxD): ca. 250,0 x 22,6 mm
- Gewicht: ca. 280 g





Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt

- Antenne
- Befestigungsmaterial

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Außenbereich:	ja
----------------------------	----

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker
------------	-----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 2700 MHz 700 - 960 MHz
Antennengewinn:	2 dBi @ 700 - 960 MHz 3 dBi @ 1710 - 2700 MHz
Öffnungswinkel horizontal:	360°
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	< 3,0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	GFK
Gewicht:	280 g
Kabeltyp:	RG-58 U

Kabeldämpfung:	0,57 dB @ 1,0 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	1 m
Durchmesser:	20,6 mm
Länge:	250 mm
Farbe:	grau

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

